

# PRODUKTKATALOG 2011/12

**ORTNER**  
KACHELOFEN MIT SYSTEM



ORTNER GMBH



ORTNER INSIDE

**ORTNER**  
KACHELOFEN MIT SYSTEM

Hürmer Straße 36  
A-3382 Loosdorf/Melk


T +43 (0) 2754 / 2707  
F +43 (0) 2754 / 2708  
E [vertrieb@ortner-cc.at](mailto:vertrieb@ortner-cc.at)

[www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at)  
[www.ortnerinside.at](http://www.ortnerinside.at)



Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

[www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at)



# INHALTSVERZEICHNIS

## MÖRTEL, KLEBER UND PUTZE

Für Hüllenbaustoffe	Seite 4
Für Innenausbau	Seite 5
Spezialmörtel	Seite 5
Verputze für den Ofenbau	Seite 6
Fresco-Oberfläche	Seite 7
Armierungsgitter	Seite 8
Kachelofenfugenmasse	Seite 9
Anstrich für beheizte Flächen	Seite 10
Faserkitt und Silikone, Spezial-Feuerfestkleber	Seite 11 - 12

## OFENBAU FERTIGTEILE

GussSchamotte	Seite 13 - 15
Kaminbau-Platten	Seite 16
Speicherplatte; Sonderbauteile; Spezial-Schamotte	Seite 17
Universal-Platten, -Winkel und -Radien	Seite 18

## ORTNER FEUERRÄUME UND SETS

Rundofen 440	Seite 20 - 23
Rundofen 550	Seite 24 - 27
Grundofen GO8T	Seite 28 - 29
Grundofen GO8	Seite 30 - 31
Grundofen GO15	Seite 32 - 33
Feuerraumvarianten	Seite 34 - 35
Anwendungsbeispiele	Seite 36
Ortner Ofen-Sets	Seite 37
Hausbackofen	Seite 38

## KERAMISCHE AUFSATZSPEICHERMODULE KMS, KAMIN ANSCHLUSSSTÜCKE, BIS,

Keramische Aufsatzspeichermodule	Seite 39
KMS 300 - Keramik Modul Speicher + BIS	Seite 40 - 41
KMS 240 - Keramik Modul Speicher + BIS	Seite 42 - 43
Kamin Anschlussstücke	Seite 44

## DÄMMPRODUKTE

Isoboard	Seite 45
----------	----------

## VERARBEITUNG

Zubehör	Seite 46
---------	----------

## ROHRE

Rauchrohre	Seite 47 - 48
Aluflexstauchrohre, Hochtemperaturrohre	Seite 49

## ORTNER SONDERARTIKEL

Aufsätze	Seite 50
Sonder-Zubehör	Seite 51

## PREISLISTE

Preisliste	Seite 53 - 105
------------	----------------

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

AGB	Seite 106
-----	-----------

# MÖRTEL, KLEBER UND PUTZE



## FÜR HÜLLENBAUSTOFFE

### HAFTMÖRTEL

Der ORTNER Haftmörtel „Das Original“ 0 – 2 mm ist ein hydraulisch abbindender, **grauer Versetzmörtel**, geeignet für die Verarbeitung von Keramik- und Schamotteerzeugnissen. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 1.000 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Haftmörtel	<b>OR110-20</b>	Körnung 0 – 2 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke



### HAFTMÖRTEL CREME

Der ORTNER Haftmörtel creme 0 – 1,2 mm ist in Eigenschaften und Anwendung dem ORTNER Haftmörtel „Das Original“ gleich zu setzen. Zudem findet die weiße Masse auch als Putz- und Fugenmörtel Anwendung. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 1.000 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Haftmörtel Creme	<b>OR110CR</b>	Körnung 0 – 1,2 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke



### HAFTKLEBER

Der ORTNER Haftkleber ist ein universell anwendbarer Klebemörtel für den Ofen- und Kaminbau, zum Versetzen, Ausgleichen und Verspachteln. Ideale Versetzmasse für Verkleidungen in Leichtbauweise. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 600 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Haftkleber	<b>OR115</b>	Körnung 0 – 1,2 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke



# FÜR INNENAUSBAU

## AUSBAUMÖRTEL

Der Ausbaumörtel ist ein **keramisch** abbindender, gebrauchsfertiger Ausbaumörtel zur Verarbeitung von Auf- und Ausbaustoffen im traditionellen Kachel- und Speicherofenbau. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 1.200 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Ausbaumörtel	<b>OR130-20</b>	Körnung fein beige	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke



## VERSETZMÖRTEL HK

Der ORTNER Versetzmörtel hk 0 – 1,2 mm ist ein **hydraulisch**, wie auch **keramisch** abbindender Versetzmörtel, geeignet für die Verarbeitung von Schamottematerialien in **Temperaturbereichen bis 1.200 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Versetzmörtel HK	<b>OR160</b>	Körnung 0 - 1,2 mm grau	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke



# SPEZIALMÖRTEL

## SCHAMOTTE-GUSSMASSE

Gussmasse zur Herstellung tragender und nicht tragender Bauteile, Unterkonstruktionen in Feuerräumen wie auch von Wand- und Hüllenbauteilen für wärmeführende Verkleidungen mit **Temperaturbereichen bis 450 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
SchamotteGussmasse	<b>OR120</b>	Körnung 0 – 5 mm	1 Sack = 25 kg, 1 Palette = 42 Säcke



## REPARATURMÖRTEL / PHOSPHATGEBUNDEN

Für die spezielle Anwendung bei Problemzonen im Hochtemperaturbereich. Der Reparaturmörtel wird in **2 Komponenten** verarbeitet (Mörtel und Phosphat). Daraus lässt sich eine schnell abbindende Reparaturmasse herstellen, die nach der Verarbeitung nicht trocken geheizt werden muss. Nach der Reparatur kann der Heizbetrieb nach 2 Stunden wieder aufgenommen werden.

**Daueranwendungstemperatur bis 1.700 °C.**

Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise auf unserem Datenblatt.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Reparaturmörtel	<b>OR9932-25</b>	Körnung mittel = 0 – 4 mm	1 Kübel = 2,5 kg + 1 Flasche = 0,6 l
Reparaturmörtel	<b>OR9932</b>	Körnung mittel = 0 – 4 mm	1 Kübel = 5 kg + 1 Flasche = 1,2 l



**FROSTGESCHÜTZT LAGERN!**

# VERPUTZE FÜR DEN OFENBAU

## MODELLIERPUTZ

Der **ORTNER** Modellierputz ist ein weißer Dünnschicht-Verputz mit besonderen Hafteigenschaften für **dünne und dicke** Beschichtungen. Er eignet sich als Dünnschichtverputz genauso wie zum Modellieren von Simsen und Strukturen bis zu einer Stärke von max. 50 mm. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 200 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Modellierputz	<b>OR151</b>	Körnung 0 – 0,5 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke
Modellierputz	<b>OR150-20</b>	Körnung 0 – 1 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke



## KACHELOFENVERPUTZ

Der weiße **Dünnschicht-Verputz** mit besonderen Hafteigenschaften, ist in den Körnungen **0 – 0,5 mm, 0 – 1 mm und 0 – 2 mm** erhältlich. Der **ORTNER** Kachelofenverputz bringt die Oberflächenstruktur der Heizfläche in die gewünschte Optik. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 200 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Kachelofenverputz	<b>OR10-05-20</b>	Körnung 0 – 0,5 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke
Kachelofenverputz	<b>OR101-20</b>	Körnung 0 – 1 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke
Kachelofenverputz	<b>OR102</b>	Körnung 0 – 2 mm	1 Sack = 25 kg, 1 Palette = 42 Säcke



## HAFTMÖRTEL CREME

Der **ORTNER** Haftmörtel creme 0 – 1,2 mm ist in Eigenschaften und Anwendung dem **ORTNER** Haftmörtel „Das Original“ gleich zu setzen. Zudem findet die weiße Masse auch als Putz- und Fugenmörtel Anwendung. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 1.000 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Haftmörtel Creme	<b>OR110CR</b>	Körnung 0 – 1,2 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke



## HAFTPUTZ

Der **ORTNER** Haftputz 0 – 0,5 mm ist ein reinweißer Dünnschicht-Putz für alle Arbeitsschritte bei Verputzen von beheizten Oberflächen **bis in Temperaturbereiche von 150 °C**. Die maximale Auftragsstärke beträgt max. 4 mm.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Haftputz	<b>OR15</b>	Körnung 0 – 0,5 mm	1 Sack = 20 kg, 1 Palette = 48 Säcke



## KLEBEVERPUTZ

Der **ORTNER** Klebeverputz ist ein hydraulisch abbindender, weißer **Kleber** ohne spürbare Körnung, speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 200 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Klebeverputz	<b>OR100</b>	Feinste Körnung	1 Sack = 25 kg, 1 Palette = 42 Säcke

# FRESCO-OBERFLÄCHE

## GLATTSPACHTELMASSE

Die weiße **ORTNER** Glattspachtelmasse ist eine ultrafeine Spachtelmasse für sehr glatte Oberflächen. Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 150 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Glattspachtelmasse	<b>OR100-0110</b>	Körnung 0 – 0,02 mm	1 Sack = 10 kg, 1 Palette = 80 Säcke



## FRESCO

Der **FRESCO** Glattspachtelkitt ist eine Spachtelmasse für die Endbeschichtung von Kachelöfen, Kaminen & verputzten Wänden, erhältlich in verschiedenen Farbtönen. Falls der gewünschte Farbton nicht in unserem Sortiment vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, die verschiedenen Farbpulver untereinander zu mischen. **Stets Anmachflüssigkeit verwenden!** Zur Anwendung in **Temperaturbereichen bis 150 °C**.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-015</b>	Weiß	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-02</b>	Schwarz	1 Kübel = 2 kg
<b>NEU</b> Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-03</b>	Schieferbraun	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-04</b>	Eierschale	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-05</b>	Elfenbein	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-06</b>	Inka-Gelb (Gelb 1)	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-07</b>	Titanic (Grün 3)	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-08</b>	Alt-Rosé (Rot 2)	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-09</b>	Ginkgo-Grün (Grün 7)	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-10</b>	Lavendel (Blau 2)	1 Kübel = 2 kg
<b>NEU</b> Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-11</b>	Dunkelbraun	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-12</b>	Muschel (Orange 1)	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-13</b>	Siena-Rot (Rot 1)	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-14</b>	Grün 8	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-15</b>	Blau 4	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-17</b>	Rot 4	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-18</b>	Gelb 2	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-19</b>	Orange 2	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-20</b>	Blau 1	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-21</b>	Grün 1	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-22</b>	Grün 6	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-23</b>	Violett 1	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-24</b>	Anthrazit	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-25</b>	Schiefergrau	1 Kübel = 2 kg
Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-26</b>	Betongrau	1 Kübel = 2 kg



# ARMIERUNGSGITTER

Die ORTNER Armierung ist eine temperaturbeständige, flächendeckende Überspannung zur Aufnahme von Dehnungsbeanspruchungen, die trotz mehrschichtiger Bauweise und richtiger Verklammerung bis an die Oberfläche wirken.

## GLASFASERGITTER

... für Verputzaufbau Modellierputz, Haftmörtel creme, Haftputz, Kachelofenverputz und Fresco.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Glasgittergewebe	<b>OR972</b>	6 x 6 mm, engmaschig, stark	1 Rolle = 50 m <sup>2</sup> , 5,5 kg



## GLASSEIDENGITTER

Optional für Verputzaufbau Glattspachtelmasse.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Glasseidengewebe	<b>OR973</b>	feinmaschig	1 Rolle = 20 m <sup>2</sup> , 1,5 kg



## GEWEBETAPETE

Klebeverputz in Verbindung mit Gewebetapete.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Gewebetapete	<b>OR960</b>	grob	1 Rolle = 50 m <sup>2</sup> , 6 kg

# KACHELOFENFUGENMASSE

## KACHELOFENFUGENMASSE

Speziell für den Kachelofenbau entwickelte Masse mit ausgeprägten Hafteigenschaften und besonderer Faserverstärkung. Zu allen ORTNER Fugenmassen sind auch farblich abgestimmte Anstriche erhältlich. **Mit „A“ gekennzeichnete Farben dürfen ausschließlich mit Anmachflüssigkeit angerührt werden.**



PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR. 1 KÜBEL = 2 KG	ARTIKEL NR. 1 KÜBEL = 4,5 KG	SPEZIFIKATION	
Fugenmasse	<b>OR5000-2</b>	<b>OR5000-4</b>	000 Schwarz	„A“
Fugenmasse	<b>OR5097-2</b>	<b>OR5097-4</b>	097 Schwarzrot / Basalt	„A“
Fugenmasse	<b>OR5098-2</b>	<b>OR5098-4</b>	098 Schwarzblau	„A“
Fugenmasse	<b>OR5100-2</b>	<b>OR5100-4</b>	100 Weiß	
Fugenmasse	<b>OR5220-2</b>	<b>OR5220-4</b>	220 Weiß-grau	
Fugenmasse	<b>OR5240-2</b>	<b>OR5240-4</b>	240 Hellgrau	
<b>NEU</b> Fugenmasse	<b>OR5250-2</b>	<b>OR5250-4</b>	250 Schiefergrau	„A“
Fugenmasse	<b>OR5260-2</b>	<b>OR5260-4</b>	260 Dunkelgrau	„A“
<b>NEU</b> Fugenmasse	<b>OR5270-2</b>	<b>OR5270-4</b>	270 Betongrau	„A“
Fugenmasse	<b>OR5280-2</b>	<b>OR5280-4</b>	280 Anthrazit	„A“
Fugenmasse	<b>OR5320-2</b>	<b>OR5320-4</b>	320 Eierschale / Birke	
Fugenmasse	<b>OR5340-2</b>	<b>OR5340-4</b>	340 Haselnuss-Braun	„A“
Fugenmasse	<b>OR5360-2</b>	<b>OR5360-4</b>	360 Dunkelbraun	„A“
Fugenmasse	<b>OR5380-2</b>	<b>OR5380-4</b>	380 Ocker dunkel	„A“
Fugenmasse	<b>OR5400-2</b>	<b>OR5400-4</b>	400 Azur	
Fugenmasse	<b>OR5420-2</b>	<b>OR5420-4</b>	420 Hellblau	
Fugenmasse	<b>OR5440-2</b>	<b>OR5440-4</b>	440 Mittelblau	„A“
Fugenmasse	<b>OR5460-2</b>	<b>OR5460-4</b>	460 Dunkelblau	„A“
Fugenmasse	<b>OR5490-2</b>	<b>OR5490-4</b>	490 Rustikblau	„A“
Fugenmasse	<b>OR5491-2</b>	<b>OR5491-4</b>	491 Ocean	„A“
Fugenmasse	<b>OR5520-2</b>	<b>OR5520-4</b>	520 Türkis hell / Mint	
Fugenmasse	<b>OR5540-2</b>	<b>OR5540-4</b>	540 Türkis mittel	
Fugenmasse	<b>OR5560-2</b>	<b>OR5560-4</b>	560 Türkis dunkel	
Fugenmasse	<b>OR5580-2</b>	<b>OR5580-4</b>	580 Türkis kräftig	
Fugenmasse	<b>OR5620-2</b>	<b>OR5620-4</b>	620 Lindgrün	
Fugenmasse	<b>OR5630-2</b>	<b>OR5630-4</b>	630 Capri	
Fugenmasse	<b>OR5640-2</b>	<b>OR5640-4</b>	640 Moosgrün	„A“
Fugenmasse	<b>OR5660-2</b>	<b>OR5660-4</b>	660 Dunkelgrün	„A“
Fugenmasse	<b>OR5680-2</b>	<b>OR5680-4</b>	680 Efeu	„A“
Fugenmasse	<b>OR5690-2</b>	<b>OR5690-4</b>	690 Rustik Grün	„A“
Fugenmasse	<b>OR5720-2</b>	<b>OR5720-4</b>	720 Terracotta hell	„A“
Fugenmasse	<b>OR5740-2</b>	<b>OR5740-4</b>	740 Terracotta	„A“
Fugenmasse	<b>OR5760-2</b>	<b>OR5760-4</b>	760 Terracotta dunkel	„A“
Fugenmasse	<b>OR5790-2</b>	<b>OR5790-4</b>	790 Rotbraun	„A“
Fugenmasse	<b>OR5820-2</b>	<b>OR5820-4</b>	820 Rosé hell	
Fugenmasse	<b>OR5840-2</b>	<b>OR5840-4</b>	840 Rosé mittel	
Fugenmasse	<b>OR5850-2</b>	<b>OR5850-4</b>	850 Lachs	
Fugenmasse	<b>OR5860-2</b>	<b>OR5860-4</b>	860 Rosé dunkel	
Fugenmasse	<b>OR5910-2</b>	<b>OR5910-4</b>	910 Elfenbein	
Fugenmasse	<b>OR5920-2</b>	<b>OR5920-4</b>	920 Mohair (Weiß-Beige)	
Fugenmasse	<b>OR5940-2</b>	<b>OR5940-4</b>	940 Brombeer hell	
Fugenmasse	<b>OR5960-2</b>	<b>OR5960-4</b>	960 Brombeer dunkel	„A“
Fugenmasse	<b>OR5980-2</b>	<b>OR5980-4</b>	980 Dunkelrot	„A“



Vorsicht beim Verfugen von Keramiken mit Haarrissen (z.B.: Craquelé)! Fugenmasse, welche in die feinen Risse der Glasur gelangt, verursacht nicht korrigierbare Verfärbungen. Deshalb den Farbton der Fugenmasse entsprechend der Glasur wählen.

# ANSTRICH FÜR BEHEIZTE FLÄCHEN

## ANSTRICHE

Zur Anwendung auf verputzten, wärmeleitenden Oberflächen. **ORTNER** Anstrich zeichnet sich durch seine risseüberbrückende Eigenschaft aus. Verwendbar in **Temperaturbereichen bis 150 °C**. Zweimaliger Anstrich erforderlich! **Mit „A“ gekennzeichnete Farben dürfen ausschließlich mit Anmachflüssigkeit angerührt werden.**



PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION		EINHEITEN
Anstrich	<b>OR6000</b>	000 Schwarz	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6097</b>	097 Schwarzrot / Basalt	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6098</b>	098 Schwarzblau	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6100</b>	100 Weiß		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6220</b>	220 Weiß-grau		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6240</b>	240 Hellgrau		1 Kübel = 2 kg
<b>NEU</b> Anstrich	<b>OR6250</b>	250 Schiefergrau	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6260</b>	260 Dunkelgrau	„A“	1 Kübel = 2 kg
<b>NEU</b> Anstrich	<b>OR6270</b>	270 Betongrau	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6280</b>	280 Anthrazit	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6320</b>	320 Eierschale / Birke		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6340</b>	340 Haselnuss-braun	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6360</b>	360 Dunkelbraun	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6380</b>	380 Ocker dunkel	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6400</b>	400 Azur		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6420</b>	420 Hellblau		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6440</b>	440 Mittelblau	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6460</b>	460 Dunkelblau	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6490</b>	490 Rustik blau	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6491</b>	491 Ocean	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6520</b>	520 Türkis hell / mint		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6540</b>	540 Türkis mittel		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6560</b>	560 Türkis dunkel		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6580</b>	580 Türkis kräftig		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6620</b>	620 Lindgrün		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6630</b>	630 Capri		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6640</b>	640 Moosgrün	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6660</b>	660 Dunkelgrün	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6680</b>	680 Efeu	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6690</b>	690 Rustik-grün	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6720</b>	720 Terracotta hell	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6740</b>	740 Terracotta	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6760</b>	760 Terracotta dunkel	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6790</b>	790 Rot-braun	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6820</b>	820 Rosé hell		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6840</b>	840 Rosé mittel		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6850</b>	850 Lachs		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6860</b>	860 Rosé dunkel		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6910</b>	910 Elfenbein		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6920</b>	920 Mohair (Weiß-Beige)		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6940</b>	940 Brombeer hell		1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6960</b>	960 Brombeer dunkel	„A“	1 Kübel = 2 kg
Anstrich	<b>OR6980</b>	980 Dunkelrot	„A“	1 Kübel = 2 kg

# FASERKITT UND SILIKONE

## FASERKITT

Der Faserkitt ist eine verarbeitungsfertige, plastisch verformbare Keramikfasermasse. Härtet unter Temperatureinwirkung formstabil aus. Speziell geeignet zum Abdichten bis zu einer Schichtstärke von 30 mm. Daueranwendungstemperatur siehe Gebinde.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
(A) Faserkitt	<b>OR9907-03</b>	Weiß	kleine Dose = 0,3 kg
(B) Faserkitt	<b>OR9907-10</b>	Weiß	mittlere Dose = 1,0 kg
(C) Faserkitt	<b>OR9907-20</b>	Weiß	Kübel = 2,0 kg
(D) Faserkitt	<b>OR9907-K</b>	Weiß	1 Kartusche = 0,40 kg
(A) Faserkitt	<b>OR9910-03</b>	Schwarz	kleine Dose = 0,3 kg
(B) Faserkitt	<b>OR9910-10</b>	Schwarz	mittlere Dose = 1,0 kg
(C) Faserkitt	<b>OR9910-20</b>	Schwarz	Kübel = 2,0 kg
(D) Faserkitt	<b>OR9910-K</b>	Schwarz	1 Kartusche = 0,40 kg



**FROSTGESCHÜTZT LAGERN!**

## HITZEBESTÄNDIGES SILIKON

Spezial-Silikon für hitzebeständiges Abdichten und Kleben. Dauerhaft elastisch.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Silikon	<b>OR9926</b>	Weiß, bis 250 °C	1 Kartusche = 0,5 kg
Silikon	<b>OR9928</b>	Grau, bis 250 °C	1 Kartusche = 0,5 kg
Silikon	<b>OR9925</b>	Schwarz, bis 250 °C	1 Kartusche = 0,5 kg
Silikon	<b>OR9927</b>	Rot, bis 300 °C	1 Kartusche = 0,5 kg



**FROSTGESCHÜTZT LAGERN!**

# SPEZIAL-FEUERFESTKLEBER

## ORFIX 10 – SÄUREBESTÄNDIG

Dieser Klebemörtel ist chemisch abbindend und säureresistent. **Daueranwendungstemperatur bis 1.000 °C.** Durch diese Eigenschaften eignet er sich besonders zum Verbinden und Abdichten der einzelnen KMS-Elemente. Orfix 10 ist in schwarz und schamottefarben erhältlich.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	FARBE	EINHEITEN
Orfix 10	<b>OR9905-4</b>	Schwarz	1 Kübel = 4 kg
Orfix 10	<b>OR9905-2</b>	Schwarz	1 Sack = 20 kg
Orfix 10	<b>OR9906-4</b>	hell *	1 Kübel = 4 kg
Orfix 10	<b>OR9906-2</b>	hell *	1 Sack = 20 kg



## ORFIX 13S – PASTÖS

Auf Silikatbasis hergestellter, anorganischer, lösungsmittelfreier, feuerfester, geruchloser und gesundheitlich unbedenklicher Fertig-Kleber mit hoher Klebekraft. Kann mit bis zu 5 % Wasserzugabe eingestellt werden. Wird zum Verkleben von Schamotten, Isoliermaterialien und saugenden Schamottmaterialien, Klinker und feuerfesten Baustoffen verschiedenster Art verwendet. **Daueranwendungstemperatur bis 1.200 °C.**

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	FARBE	EINHEITEN
Orfix13S	<b>OR9904</b>	hell	1 Kübel = 5 kg

**TIPP**




**FROSTGESCHÜTZT LAGERN!**

\* Solange der Vorrat reicht.

# OFENBAU FERTIGTEILE

## GUSS-SCHAMOTTE\* PLATTEN, WINKEL, RADIEN UND LISENENTEILE

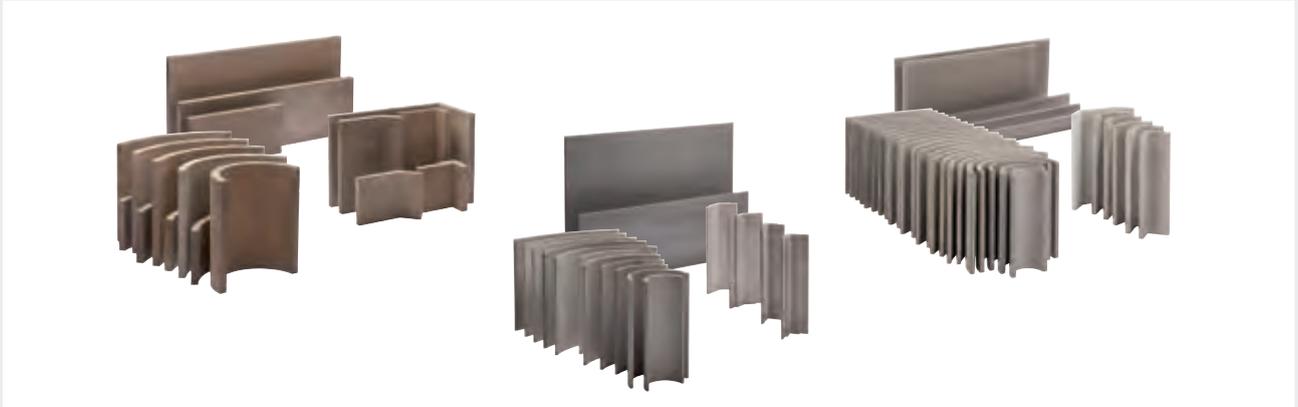

Das ORTNER GussSchamotte Programm eignet sich hervorragend für die Hüllenverkleidung von Speicherkernen in Hypokaustensystemen: Rasche Aufnahme und Weiterleitung der abgestrahlten Energie vom inneren Speicher durch erhöhte Wärmeleitfähigkeit – speziell entwickelt für träge Systeme mit schwerem Kern. Temperaturangrenzungsgrenze liegt bei 450 °C maximal empfohlener Anwendungstemperatur. Die Verklebung erfolgt mit ORTNER Haftmörtel, Haftmörtel Creme oder Haftkleber, Verschraubung mit ORTNER Schnellbauschrauben.

### GUSS-SCHAMOTTE\* PLATTEN


PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
GS Platten	<b>OR700</b>	Normformat 500 x 1.200 x 25 mm	1 Stk. = 33 kg, 1 Palette = 25 Stk.
GS Platten	<b>OR7000</b>	Normformat 500 x 1.000 x 25 mm	1 Stk. = 28 kg, 1 Palette = 25 Stk.
GS Streifen	<b>OR772</b>	96 x 1200 x 25 mm	1 Stk. = 6,4 kg
GS Streifen	<b>OR773</b>	122 x 1200 x 25 mm	1 Stk. = 8 kg
GS Streifen	<b>OR774</b>	163 cm x 1200 x 25 mm	1 Stk. = 10,7 kg



### GUSS-SCHAMOTTE\* WINKEL UND LISENENTEILE

**! Achtung: 1.000 mm Bauteile werden nur auf Bestellung gefertigt !**

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) 90° GS Winkel	<b>OR750</b>	Stärke 25 mm, 100 x 125 x 500 mm	6,4 kg
(A) 90° GS Winkel	<b>OR750-1</b>	Stärke 25 mm, 100 x 125 x 1.000 mm	12,8 kg
(B) 135° GS Winkel	<b>OR760</b>	Stärke 25 mm, 100 x 125 x 500 mm	6,4 kg
(B) 135° GS Winkel	<b>OR760-1</b>	Stärke 25 mm, 100 x 125 x 1.000 mm	12,8 kg
(C) 100/75/100 GS Lisene	<b>OR791</b>	Stärke 25 mm, Höhe 500 mm, Winkel 135°	6,83 kg
(C) 100/75/100 GS Lisene	<b>OR791-1</b>	Stärke 25 mm, Höhe 1.000 mm, Winkel 135°	13,66 kg
(D) 100/105/100 GS Lisene	<b>OR792</b>	Stärke 25 mm, Höhe 500 mm, Winkel 135°	7,69 kg
(D) 100/105/100 GS Lisene	<b>OR792-1</b>	Stärke 25 mm, Höhe 1.000 mm, Winkel 135°	15,38 kg
(E) 100/215/100 GS Lisene	<b>OR793</b>	Stärke 25 mm, Höhe 500 mm, Winkel 135°	10,75 kg
(E) 100/215/100 GS Lisene	<b>OR793-1</b>	Stärke 25 mm, Höhe 1.000 mm, Winkel 135°	21,5 kg
(F) 90° GS Winkel	<b>OR794</b>	Stärke 25 mm, 150 x 150 x 500 mm, R = 70 mm	6,88 kg
(F) 90° GS Winkel	<b>OR794-1</b>	Stärke 25 mm, 150 x 150 x 1.000 mm, R = 70 mm	13,76 kg
(G) GS Lisenteil S-Form	<b>OR795</b>	Stärke 25 mm, 250 x 100 x H = 500 mm, R1 = 100 mm, R2 = 125 mm	7,82 kg
(G) GS Lisenteil S-Form	<b>OR795-1</b>	Stärke 25 mm, 250 x 100 x H = 1.000 mm, R1 = 100 mm, R2 = 125 mm	15,64 kg

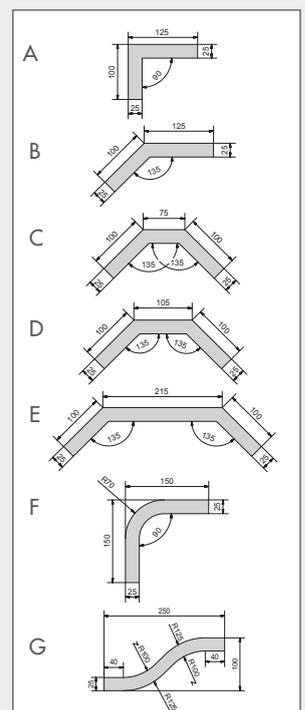

\* Auf Anfrage werden sämtliche Radien und Winkel auch in Gussbeton angefertigt.

# GUSS-SCHAMOTTE\*

## RADIEN

### GUSS-SCHAMOTTE VIVEG-PLATTE

Die **ORTNER** VIVEG-Platte ist die flexible GussSchamotteplatte zur rundum freien Gestaltung der Aussenhülle. Getragen durch die eingearbeitete Armierung lässt sie sich beliebig formen. Die Verklebung erfolgt mit **ORTNER** Haftmörtel, Haftmörtel Creme oder Haftkleber.



PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
GS VIVEG Platte	<b>OR720</b>	625 x 500 x 25 mm	13 kg

### GUSS-SCHAMOTTE\* RADIEN



PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	UMFANG	BOGENMASS	GEWICHT
(A) GS Radius R10	<b>OR70100</b>	R 100, 500 mm	628 mm	314 mm	8,6 kg
(A) GS Radius R10	<b>OR70100-1 **</b>	R 100, 1.000 mm	628 mm	314 mm	17,2 kg
(B) GS Radius R12,5	<b>OR70125</b>	R 125, 500 mm	785 mm	393 mm	10,8 kg
(C) GS Radius R15	<b>OR70150</b>	R 150, 500 mm	942 mm	471 mm	12,9 kg
(C) GS Radius R15	<b>OR70150-1 **</b>	R 150, 1.000 mm	942 mm	471 mm	25,8 kg
(D) GS Radius R20	<b>OR70200</b>	R 200, 500 mm	1.257 mm	628 mm	17,2 kg
(D) GS Radius R20	<b>OR70200-1 **</b>	R 200, 1.000 mm	1.257 mm	628 mm	34,4 kg
(E) GS Radius R25	<b>OR70250</b>	R 250, 500 mm	1.571 mm	785 mm	21,5 kg
(E) GS Radius R25	<b>OR70250-1 **</b>	R 250, 1.000 mm	1.571 mm	785 mm	43,1 kg
(F) GS Radius R30	<b>OR70300</b>	R 300, 500 mm	1.885 mm	628 mm	17,2 kg
(F) GS Radius R30	<b>OR70300-1 **</b>	R 300, 1.000 mm	1.885 mm	628 mm	34,4 kg
(G) GS Radius R35	<b>OR70350</b>	R 350, 500 mm	2.199 mm	733 mm	18,7 kg
(G) GS Radius R35	<b>OR70350-1 **</b>	R 350, 1.000 mm	2.199 mm	733 mm	37,47 kg
(H) GS Radius R40	<b>OR70400</b>	R 400, 500 mm	2.513 mm	628 mm	17,2 kg
(H) GS Radius R40	<b>OR70400-1 **</b>	R 400, 1.000 mm	2.513 mm	628 mm	34,4 kg
(I) GS Radius R45	<b>OR70450</b>	R 450, 500 mm	2.827 mm	707 mm	19,4 kg
(I) GS Radius R45	<b>OR70450-1 **</b>	R 450, 1.000 mm	2.827 mm	707 mm	38,8 kg
(J) GS Radius R50	<b>OR70500</b>	R 500, 500 mm	3.142 mm	628 mm	17,2 kg
(J) GS Radius R50	<b>OR70500-1 **</b>	R 500, 1.000 mm	3.142 mm	628 mm	34,4 kg
(K) GS Radius R55	<b>OR70550</b>	R 550, 500 mm	3.456 mm	691 mm	19 kg
(K) GS Radius R55	<b>OR70550-1 **</b>	R 550, 1.000 mm	3.456 mm	691 mm	38 kg
(L) GS Radius R60	<b>OR70600</b>	R 600, 500 mm	3.770 mm	628 mm	17,2 kg
(L) GS Radius R60	<b>OR70600-1 **</b>	R 600, 1.000 mm	3.770 mm	628 mm	34,4 kg
(M) GS Radius R65	<b>OR70650</b>	R 650, 500 mm	4.084 mm	681 mm	18,7 kg
(M) GS Radius R65	<b>OR70650-1 **</b>	R 650, 1.000 mm	4.084 mm	681 mm	37,4 kg
(N) GS Radius R70	<b>OR70700</b>	R 700, 500 mm	4.398 mm	628 mm	17,2 kg
(N) GS Radius R70	<b>OR70700-1 **</b>	R 700, 1.000 mm	4.398 mm	628 mm	34,4 kg
(O) GS Radius R75	<b>OR70750</b>	R 750, 500 mm	4.712 mm	673 mm	18,5 kg
(O) GS Radius R75	<b>OR70750-1 **</b>	R 750, 1.000 mm	4.712 mm	673 mm	36,9 kg
(P) GS Radius R80	<b>OR70800</b>	R 800, 500 mm	5.027 mm	628 mm	17,2 kg
(P) GS Radius R80	<b>OR70800-1 **</b>	R 800, 1.000 mm	5.027 mm	628 mm	34,4 kg
(Q) GS Radius R90	<b>OR70900</b>	R 900, 500 mm	5.655 mm	628 mm	17,2 kg
(Q) GS Radius R90	<b>OR70900-1 **</b>	R 900, 1.000 mm	5.655 mm	628 mm	34,4 kg
(R) GS Radius R100	<b>OR71000</b>	R 1.000, 500 mm	6.283 mm	628 mm	17,2 kg
(R) GS Radius R100	<b>OR71000-1 **</b>	R 1.000, 1.000 mm	6.283 mm	628 mm	34,4 kg

\* Auf Anfrage werden sämtliche Radien und Winkel auch in Gussbeton angefertigt.

\*\* Radius 1000 mm nur auf Bestellung erhältlich.

# GUSS-SCHAMOTTE\* RADIEN, GESAMTÜBERSICHT RADIEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	UMFANG	BOGENMASS	GEWICHT
(S) GS Radius R125	<b>OR71250</b>	R 1.250, 500 mm	7.854 mm	654 mm	17,9 kg
(S) GS Radius R125	<b>OR71250-1 **</b>	R 1.250, 1.000 mm	7.854 mm	654 mm	35,9 kg
(T) GS Radius R150	<b>OR71500</b>	R 1.500, 500 mm	9.425 mm	628 mm	17,2 kg
(T) GS Radius R150	<b>OR71500-1 **</b>	R 1.500, 1.000 mm	9.425 mm	628 mm	34,4 kg
(U) GS Radius R200	<b>OR72000</b>	R 2.000, 500 mm	12.566 mm	628 mm	17,2 kg
(U) GS Radius R200	<b>OR72000-1 **</b>	R 2.000, 1.000 mm	12.566 mm	628 mm	34,4 kg
(V) GS Radius R300	<b>OR73000</b>	R 3.000, 500 mm	18.850 mm	628 mm	17,2 kg
(V) GS Radius R300	<b>OR73000-1 **</b>	R 3.000, 1.000 mm	18.850 mm	628 mm	34,4 kg
(W) GS Radius R400	<b>OR74000</b>	R 4.000, 500 mm	25.133 mm	628 mm	17,2 kg
(W) GS Radius R400	<b>OR74000-1 **</b>	R 4.000, 1.000 mm	25.133 mm	628 mm	34,4 kg

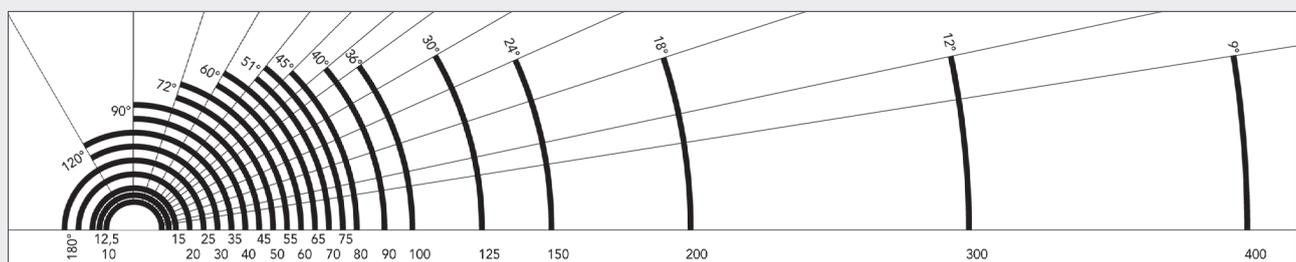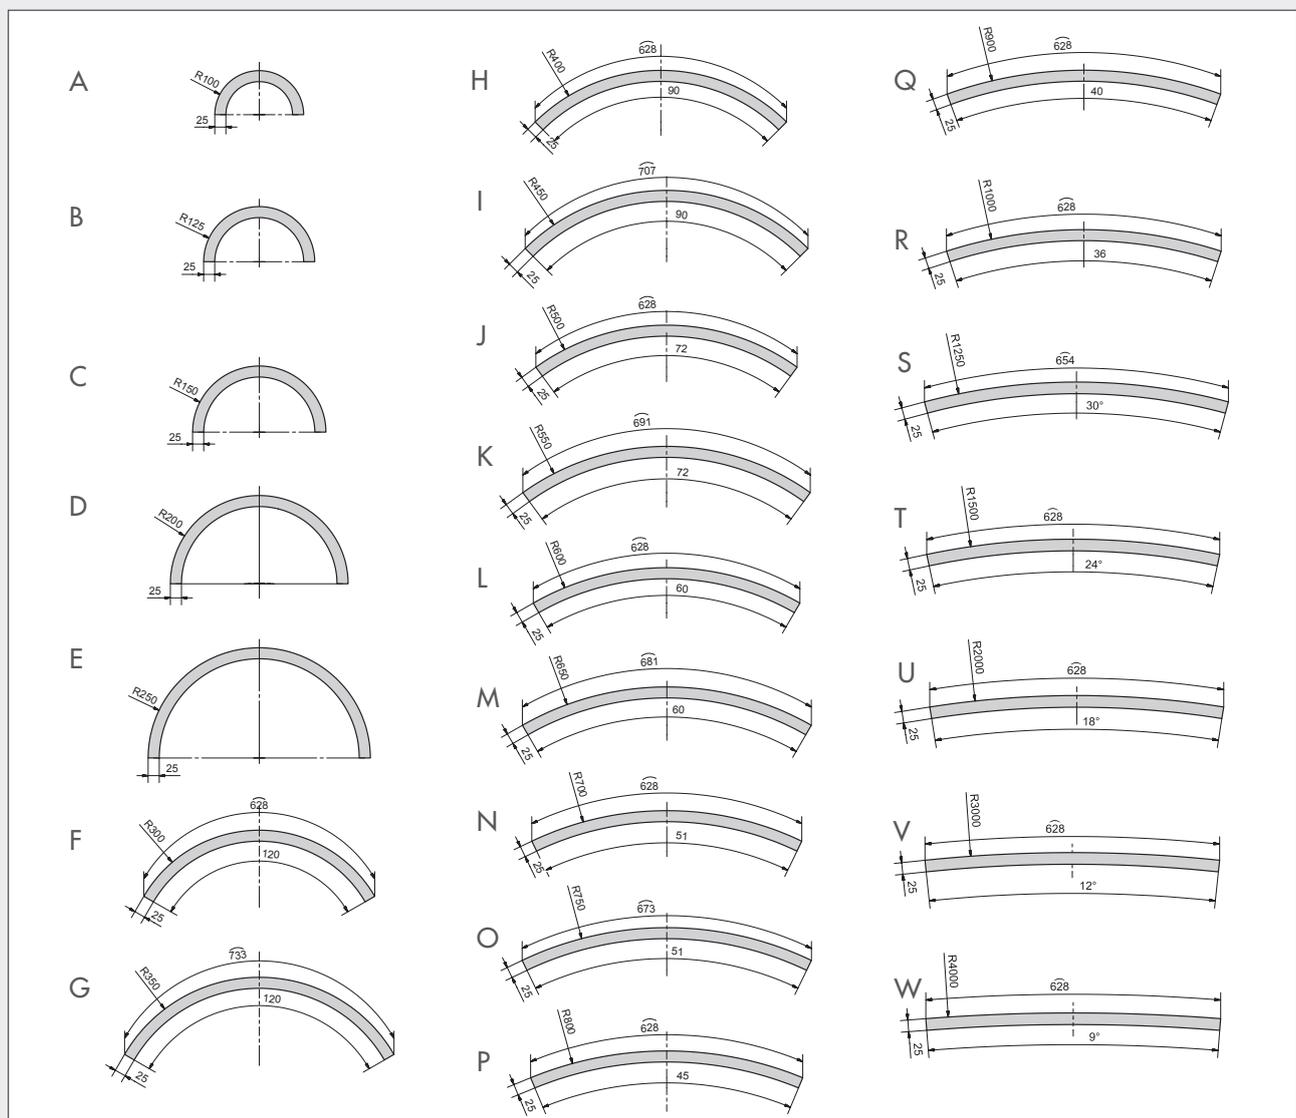


\* Auf Anfrage werden sämtliche Radien und Winkel auch in Gussbeton angefertigt.  
\*\* Radius 1000 mm nur auf Bestellung erhältlich.

# KAMINBAU-PLATTEN, WINKEL UND RADIEN

## KAMINBAU-PLATTEN, WINKEL UND RADIEN

Die ORTNER Kaminbauplatten ist für die **NEUEN** Ansprüche im Hausbau geeignet. Auf Grund der besonderen Speichereigenschaften, wird die aufgenommene Wärme gleichmäßiger und länger gespeichert. Geringere Oberflächentemperaturen über längere Speicherzeit, wie im Bereich der **Niedrigenergie- und Passivhäusern** gefordert, sind mit der Kaminbauplatte optimal zu erreichen! Die Verklebung erfolgt mit ORTNER Haftmörtel, Haftmörtel Creme oder Haftkleber. Die maximal empfohlener Anwendungstemperatur beträgt 350 °C.

PRODUKTBEZ.	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
(A) KB-Platte	<b>OR605</b>	LxHxB 500 x 250 x 35 mm	1 Stk. = 6,2 kg, 1 Palette = 80 Stk.
(A) KB-Platte	<b>OR601</b>	LxHxB 1.000 x 250 x 35 mm	1 Stk. = 12,4 kg, 1 Palette = 40 Stk.
(A) KB-Platte	<b>OR602</b>	LxHxB 1.000 x 500 x 35 mm	1 Stk. = 22,5 kg, 1 Palette = 20 Stk.
(A) KB-Platte	<b>OR603</b>	LxHxB 750x 500 x 35 mm	1 Stk. = 16,9 kg, 1 Palette = 20 Stk.
(B) KB-Winkel 90°	<b>OR650</b>	LxLxHxB 250 x 125 x 250 x 35 mm	1 Stk. = 3,6 kg, 1 Palette = 40 Stk.
(B) KB-Winkel 90°	<b>OR652</b>	LxLxHxB 250 x 125 x 500 x 35 mm	1 Stk. = 7,2 kg, 1 Palette = 40 Stk.
(C) KB-Winkel 90°	<b>OR651</b>	LxLxHxB 700 x 350 x 500 x 35 mm	1 Stk. = 24,5 kg, 1 Palette = 14 Stk.
(D) KB-Winkel 135°	<b>OR660</b>	LxLxHxB 250 x 125 x 250 x 35 mm	1 Stk. = 4,7 kg, 1 Palette = 36 Stk.
(D) KB-Winkel 135°	<b>OR661</b>	LxLxHxB 250 x 125 x 500 x 35 mm	1 Stk. = 9,4 kg, 1 Palette = 36 Stk.
(E) KB-Radius R22	<b>OR60220</b>	HxB 500 x 35 mm	1 Stk. = 14,5 kg, 1 Palette = 8 Stk.
(F) KB-Radius R30	<b>OR60300</b>	HxB 250 x 35 mm	1 Stk. = 6,4 kg, 1 Palette = 17 Stk.
(G) KB-Radius R33	<b>OR60330</b>	HxB 500 x 35 mm	1 Stk. = 14,9 kg, 1 Palette = 16 Stk.
(H) KB-Radius R40	<b>OR60400</b>	HxB 250 x 35 mm	1 Stk. = 6,6 kg, 1 Palette = 22 Stk.
(I) KB-Radius R44	<b>OR60440</b>	HxB 500 x 35 mm	1 Stk. = 15,1 kg, 1 Palette = 20 Stk.
(J) KB-Radius R50	<b>OR60500</b>	HxB 250 x 35 mm	1 Stk. = 6,2 kg, 1 Palette = 25 Stk.
(K) KB-Radius R55	<b>OR60550</b>	HxB 500 x 35 mm	1 Stk. = 15,2 kg, 1 Palette = 23 Stk.
(L) KB-Radius R 60	<b>OR60600</b>	HxB 250 x 35 mm	1 Stk. = 6,2 kg, 1 Palette = 26 Stk.
(M) KB-Radius R65	<b>OR60650</b>	HxB 500 x 35 mm	1 Stk. = 15,1 kg, 1 Palette = 23 Stk.

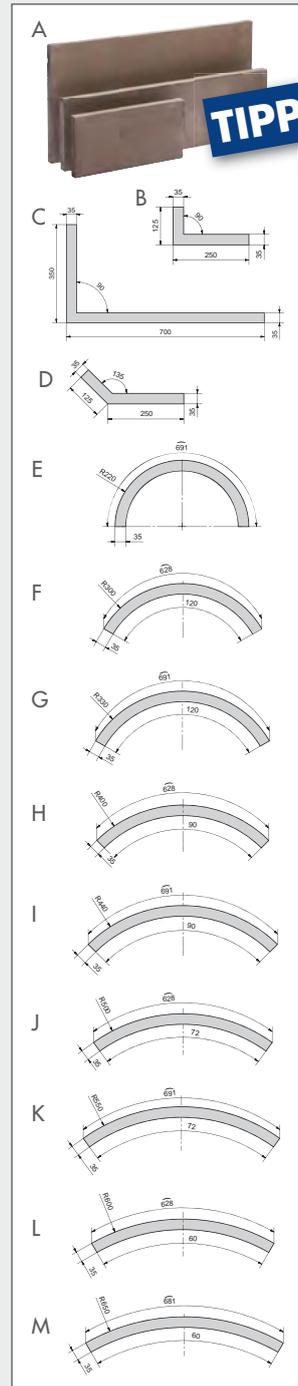

## TRÄGERSTEIN **NEU**

Der Ortner L-Trägerstein ermöglicht eine perfekt ausgeführte, innenliegende Ofenabdeckung in mit ORTNER Kaminbauplatten erstellten Außenhüllen.

PRODUKTBEZ.	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Trägerstein	<b>OR680</b>	L-Trägerstein Stärke 35 mm 100 x 70 x 500 mm	1 Stk. = 3,5 kg, 1 Palette = 40 Stk.



# SPEICHERPLATTE

## SPEICHERPLATTE\*

Die Speicherplatte ist speziell als zusätzlicher Wärmespeicher bei metallischen Einsätzen zu verwenden. Die Verklebung erfolgt mit ORTNER Haftmörtel und Haftmörtel Creme oder Haftkleber.

PRODUKTBEZ.	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Speicherplatte	<b>OR606</b>	LxHxB 500 x 250 x 35 mm	1 Stk. = 11,5 kg, 1 Palette = 80 Stk.

\* Kein Hüllenbaustoff



# SONDERBAUTEILE

## GUSS-SCHAMOTTE BALKENÜBERLAGER


Das ORTNER Balkenüberlager dient als Sturz für lichte Öffnungen in und außerhalb der Hypokauste (ausgenommen im Feuerraum) und gewährleistet optimale Gewichtsverteilung der getragenen Bauteile. Die statische Belastbarkeit ist durch den verzinkten Stahlkorb im Inneren des GussSchamotte-Balkens gegeben. Die Verklebung erfolgt mit ORTNER Haftmörtel und Haftmörtel Creme oder Haftkleber.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
GS Balkenüberlager	<b>OR790</b>	600 x 150 x 1.200 mm	15 kg



## GUSS-SCHAMOTTE RAHMEN UND PUTZDECKEL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) GS Rahmen und Putzdeckel	<b>OR7813RSet</b>	Rahmen rund 220x220 mm und Deckel rund eben Ø 135 mm	3,72 kg
(B) GS Rahmen und Putzdeckel	<b>OR7813Set</b>	Rahmen quadratisch 220x220 mm und Deckel quadratisch eben Ø 135 mm	2,76 kg
(C) GS Rahmen und Putzdeckel	<b>OR7818Set</b>	Rahmen quadratisch 300x300 mm und Deckel quadratisch eben Ø 190 mm	5,26 kg



## GUSS-SCHAMOTTE ANSCHLUSSTEILE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
GS Anschlussstück	<b>OR70-160</b>	160 Ø, Guss-/ Eisenrohr	4,6 kg
GS Anschlussstück	<b>OR70-180</b>	180 Ø, Guss-/ Eisenrohr	5,4 kg
GS Anschlussstück	<b>OR70-180 HT</b>	180 Ø, HT – Eisenrohr	7,7 kg
GS Anschlussstück	<b>OR70-200 HT</b>	200 Ø, HT – Eisenrohr	8,3 kg



# SPEZIAL-SCHAMOTTE

## 3S PUTZSTEIN

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
3S Putzstein	<b>OR35-26ST</b>	250 x 200 x 64 mm	1 Stück



# UNIVERSALPLATTEN, -WINKEL UND -RADIEN

Die Universalplatte ist eine wasserbeständige, rein mineralische Bauplatte für den Aufbau von Putzflächen in Leichtbauweise, temperaturbelastbar bis max. 70 °C.

Durch die verminderte Materialstärke von 12,5 mm ist es möglich, leichte Putzflächen herzustellen. Die Bauteile sind zweifach armiert und zeichnen sich durch hohe Festigkeit aus. Nicht geeignet für statisch belastete Abdeckungen. Die Verklebung erfolgt mit ORTNER Haftmörtel, Haftmörtel Creme oder Haftkleber, Verschraubung mit ORTNER Schnellbauschrauben.

## UNIVERSALPLATTEN



PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Universalplatte	<b>OR710H</b>	1.250 x 870 x 12,5 mm	1 Stück = 16 kg, 1 Palette = 25 Stk.
Universalplatte	<b>OR711H</b>	1.250 x 430 x 12,5 mm	1 Stück = 8 kg, 1 Palette = 50 Stk.



## UNIVERSALRADIEN

**! Achtung: Radien werden nur auf Bestellung gefertigt !**


PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) UP Radius 10	<b>OR70100H</b>	500 mm	3,9 kg
(B) UP Radius 15	<b>OR70150H</b>	500 mm	6,1 kg
(C) UP Radius 20	<b>OR70200H</b>	500 mm	4,1 kg
(D) UP Radius 25	<b>OR70250H</b>	500 mm	5,45 kg
(E) UP Radius 30	<b>OR70300H</b>	500 mm	5,6 kg
(F) UP Radius 35	<b>OR70350H</b>	500 mm	4,8 kg
(G) UP Radius 40	<b>OR70400H</b>	500 mm	6,45 kg
(H) UP Radius 50	<b>OR70500H</b>	500 mm	6,5 kg
(I) UP Radius 60	<b>OR70600H</b>	500 mm	7,9 kg
(J) UP Radius 70	<b>OR70700H</b>	500 mm	8,2 kg
(K) UP Radius 100	<b>OR701000H</b>	500 mm	9,1 kg

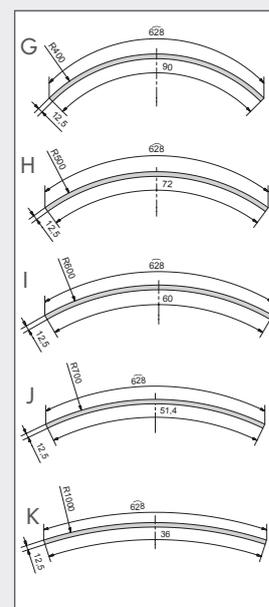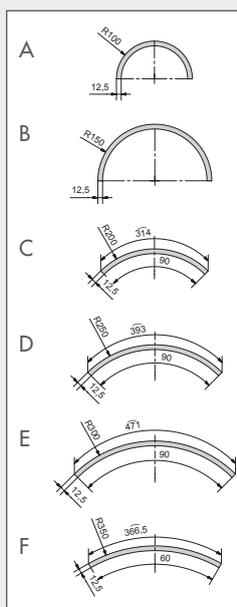


## UNIVERSALWINKEL

**! Achtung: Winkel werden nur auf Bestellung gefertigt !**

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) UP Inneneck	<b>OR751</b>	90°, 500 mm	4,5 kg
(A) UP Inneneck	<b>OR751-1</b>	90°, 1.000 mm	9 kg
(B) UP Ausseneck	<b>OR752</b>	90°, 500 mm	4,5 kg
(B) UP Ausseneck	<b>OR752-1</b>	90°, 1.000 mm	9 kg
(C) UP Inneneck	<b>OR761</b>	135°, 500 mm	4,5 kg
(C) UP Inneneck	<b>OR761-1</b>	135°, 1.000 mm	9 kg
(D) UP Ausseneck	<b>OR762</b>	135°, 500 mm	4,5 kg
(D) UP Ausseneck	<b>OR762-1</b>	135°, 1.000 mm	9 kg

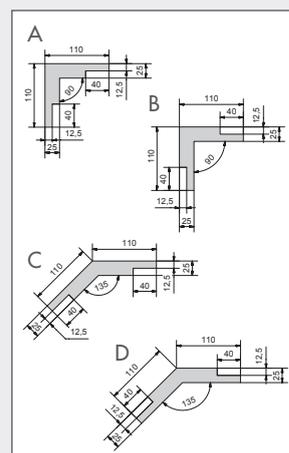



# ORTNER FEUERRÄUME

## ORTNER RO44 - TÜRARIANTEN KLEIN



### RUNDOFEN 440

Minimaler Platzbedarf bei maximaler Leistung. Durch das direkte Aufsetzen des Speicherkerns, bzw. der Abdeckhaube mit KMS-Anschluss (siehe Seite 39) bieten wir die Flexibilität diverser Systemmodule für den Rundofen (Gesamtgewicht 300 kg). Die aufwendige Verwirbelungstechnik sorgt für eine vollständige und somit saubere Verbrennung. Das inkludierte Grundgestell ist in der Höhe fein justierbar – als Automatik- oder Handbetrieb lieferbar.

Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodule erfüllt die Anforderungen der 15 a B-VG Vereinbarung über „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen“.

KMS  
240



KAM



### SCHRITT 1: AUSWAHL FEUERRAUM INKL. TÜRE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(A) RO 440 handbedient	<b>RO44KH</b>	RO44 kleine Türe 31,5 x 50,5 *Standardausführung
(A) RO 440 Automatik	<b>RO44KA</b>	RO44 kleine Türe 31,5 x 50,5 *Standardausführung

#### SCHRITT 1.1: ALTERNATIVE GLASAUWAHL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(B) Glas Gold Vollrand	<b>OR-GTO-APK2</b>	für kleine gerade Tür
(C) Glas Gold gepunktet	<b>OR-GTO-APK3</b>	für kleine gerade Tür
(D) Glas Weiß Vollrand	<b>OR-GTO-APK4</b>	für kleine gerade Tür
(E) Glas Weiß gepunktet	<b>OR-GTO-APK5</b>	für kleine gerade Tür

### SCHRITT 2: AUSWAHL DER BLENDE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(F) Niro-Blende gerade	<b>OR-SBK</b>	für kleine Türe
(G) Niro Blende gerade, breit	<b>OR-SBKR</b>	für kleine Türe, breite Blende
(H) Niro-Blende rund	<b>OR-SBK6</b>	Ø 600 mm, für kleine Türe, rund
(I) Niro-Blende rund, breit	<b>OR-SBK6R</b>	Ø 600 mm, für kleine Türe, rund, breit

### SCHRITT 3: AUSWAHL DER BEDIENUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(J) ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung
(K) Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige
(L) Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP) **

\* Standardausführung mit Türglas Schwarz „Vollrand“ und Griffmodell „silber konisch“ exkl. Blende.

\*\* APP für Bluetoothsteuerung kostenlos auf [www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at) bzw. in Ihrem APP-Store herunterladen.

# ORTNER RO44

## SCHRITT 4: AUSWAHL DER EXTERNEN LUFTFÜHRUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
<b>Automatik</b> (M) Lufführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Lufführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar
<b>Automatik</b> (N) Lufführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Lufführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mit Aluflexrohr, 2 Stück Schlauchbinder, Lüftungsgitter
<b>Automatik</b> (M) Lufführung I LED/APP	<b>OR-LRA1-LB</b>	Lufführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar + Schlauchbinder
<b>Automatik</b> (N) Lufführung II LED/APP	<b>OR-LRA2-LB</b>	Lufführung Automatik Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mm
<b>Handbetrieb</b> (O) Externe Lufführung I	<b>OR-LRH1</b>	Rahmemaßenmaß 14,5 x 32,5 cm, Lufführung RO Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Stk. Schlauchbinder
<b>Handbetrieb</b> (P) Externe Lufführung II	<b>OR-LRH2</b>	Rahmemaßenmaß 23 x 23 cm, Lufführung RO Handbetrieb mit quadr. Stützenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Stk. Schlauchbinder

## SCHRITT 4.1: ZUBEHÖRE BLENDESET


PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(Q) Zubehör-Set Ø 600	<b>OR-BSET</b>	Seite 37
(Q) Zubehör-Set Ø 700	<b>OR-BSET70</b>	Seite 37

## SCHRITT 5: AUSWAHL DES FLEX-SPEICHER-SYSTEMS

PRODUKTBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
(R) Variante 1	Aufsatzspeichermodule (Siehe Seite 39)
(S) Variante 2	Anschlusshaube KMS Ø 160 KMS 240 (Siehe Seite 39)

FEUERRAUM	ANZAHL DER KAM EINSCHALIG	ANZAHL DER KAM ZWEISCHALIG	ABGÄNGE			HÖHE BEI ABGANG Ø 200
			Ø 120	Ø 180	Ø 200	
RO44	5	-	x	x	x	800
RO44	6	-	x	x	x	900
RO44	7	-	x	x	x	1000

Angaben legen die mind. bzw. max. Anzahl der Aufsatzspeicher-module fest. \*) Aufsatzspeicherhöhe in mm bei Verwendung von Abgang seitlich Ø 200.

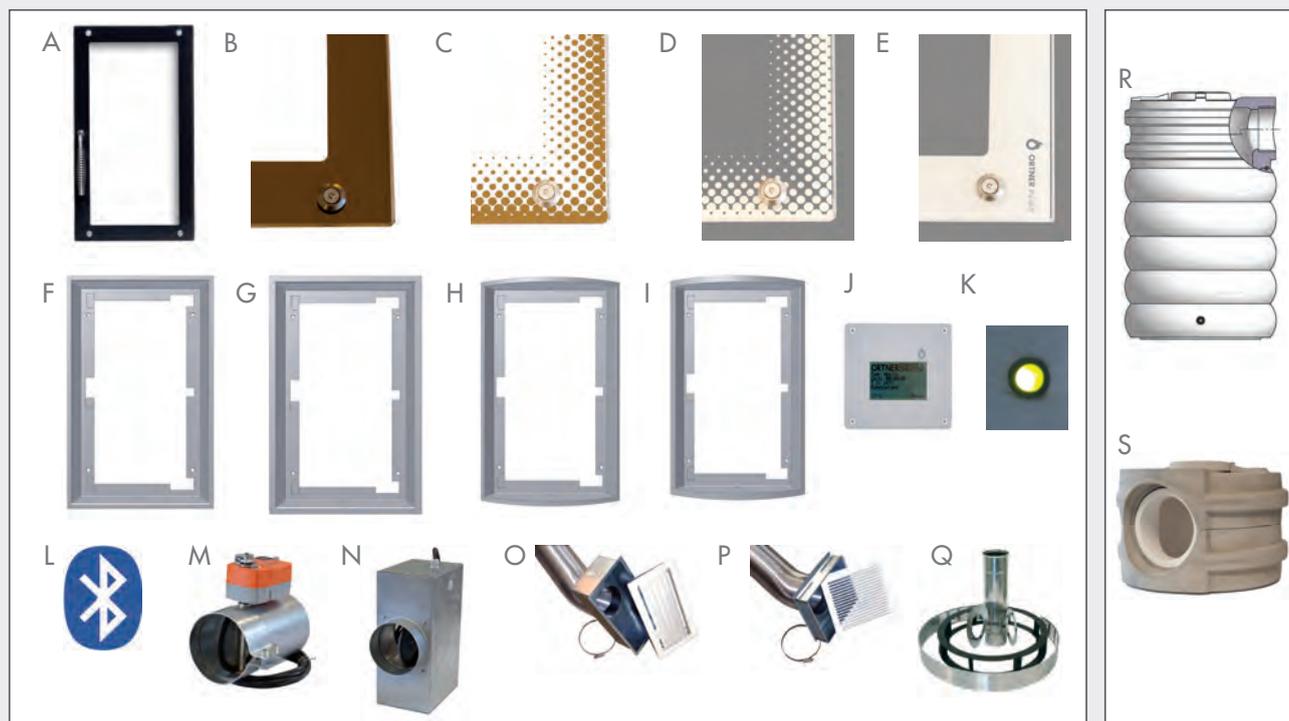

Holzmenge in kg



Speicherdauer in Stunden



Heizleistung je Stunde



Keramische Speichermasse in %

# ORTNER RO44 TÜRARIANTEN GROSS



RO 44 RA

## RUNDOFEN 440

Minimaler Platzbedarf bei maximaler Leistung. Durch das direkte Aufsetzen des Speicherkerns, bzw. der Abdeckhaube mit KMS-Anschluss (siehe Seite 39) bieten wir die Flexibilität diverser Systemmodule für den Rundofen (Gesamtgewicht 300 kg). Die aufwendige Verwirbelungstechnik sorgt für eine vollständige und somit saubere Verbrennung. Das inkludierte Grundgestell ist in der Höhe fein justierbar – als Automatik- oder Handbetrieb lieferbar.

Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodule erfüllt die Anforderungen der 15 a B-VG Vereinbarung über „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen“.

KMS  
240



KAM



## SCHRITT 1: AUSWAHL FEUERRAUM INKL. TÜRE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(A) RO 440 handbedient	<b>RO44GH</b>	RO44 große Türe gerade 43 x 51 *Standardausführung
(A) RO 440 Automatik	<b>RO44GA</b>	RO44 große Türe gerade 43 x 51 *Standardausführung
(B) RO 440 handbedient	<b>RO44RH</b>	RO44 große Türe rund 43 x 51 *Standardausführung
(B) RO 440 Automatik	<b>RO44RA</b>	RO44 große Türe rund 43 x 51 *Standardausführung

### SCHRITT 1.1: ALTERNATIVE GLASAUWAHL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(C) Glas Schwarz gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG2</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG5</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APR5</b>	für große, runde Türe

## SCHRITT 2: AUSWAHL DER BLENDE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(E) Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	für große, gerade Türe
(F) Niro Blende breit	<b>OR-SBGR</b>	für große Türe, breite Blende
(G) Niro-Blende rund	<b>OR-SBG6</b>	Ø 600 mm, für große Türe
(H) Niro-Blende rund, breit	<b>OR-SBG6R</b>	Ø 600 mm, für große Türe, breite Blende
(I) Niro-Blende rund	<b>OR-SBG7</b>	Ø 700 mm, für große Türe
(J) Niro-Blende rund	<b>OR-SBG10</b>	Ø 1.000 mm, für große Türe

## SCHRITT 3: AUSWAHL DER BEDIENUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(K) ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung
(L) Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige
(M) Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP) **

\* Standardausführung mit Türglas Schwarz „Vollrand“ und Griffmodell „silber gerade“ exkl. Blende.

\*\* APP für Bluetoothsteuerung kostenlos auf [www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at) bzw. in Ihrem APP-Store herunterladen.

# ORTNER RO44

## SCHRITT 4: AUSWAHL DER EXTERNEN LUFTFÜHRUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
<b>Automatik</b> (N) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar
<b>Automatik</b> (O) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mit Aluflexrohr, 2 Stück Schlauchbinder, Lüftungsgitter
<b>Automatik</b> (N) Luftführung I LED/APP	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar + Schlauchbinder
<b>Automatik</b> (O) Luftführung II LED/APP	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mm
<b>Handbetrieb</b> (P) Externe Luftführung I	<b>OR-LRH1</b>	Rahmenaußenmaß 14,5 x 32,5 cm, Luftführung RO Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Stk. Schlauchbinder
<b>Handbetrieb</b> (Q) Externe Luftführung II	<b>OR-LRH2</b>	Rahmenaußenmaß 23 x 23 cm, Luftführung RO Handbetrieb mit quadr. Stutzenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Stk. Schlauchbinder

## SCHRITT 4.1: ZUBEHÖRE BLENDESET


PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(R) Zubehör-Set Ø 600	<b>OR-BSET</b>	Seite 37
(R) Zubehör-Set Ø 700	<b>OR-BSET70</b>	Seite 37

## SCHRITT 5: AUSWAHL DES FLEX-SPEICHER-SYSTEMS

PRODUKTBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
(S) Variante 1	Aufsatzspeichermodule (Siehe Seite 39)
(T) Variante 2	Anschlusshaube KMS Ø 160 KMS 240 (Siehe Seite 39)

FEUERRAUM	ANZAHL DER KAM EINSCHALIG	ANZAHL DER KAM ZWEISCHALIG	ABGÄNGE			HÖHE BEI ABGANG Ø 200
			Ø 120	Ø 180	Ø 200	
RO44	5	-	x	x	x	800
RO44	6	-	x	x	x	900
RO44	7	-	x	x	x	1000

Angaben legen die mind. bzw. max. Anzahl der Aufsatzspeicher-module fest. \*) Aufsatzspeicherhöhe in mm bei Verwendung von Abgang seitlich Ø 200.

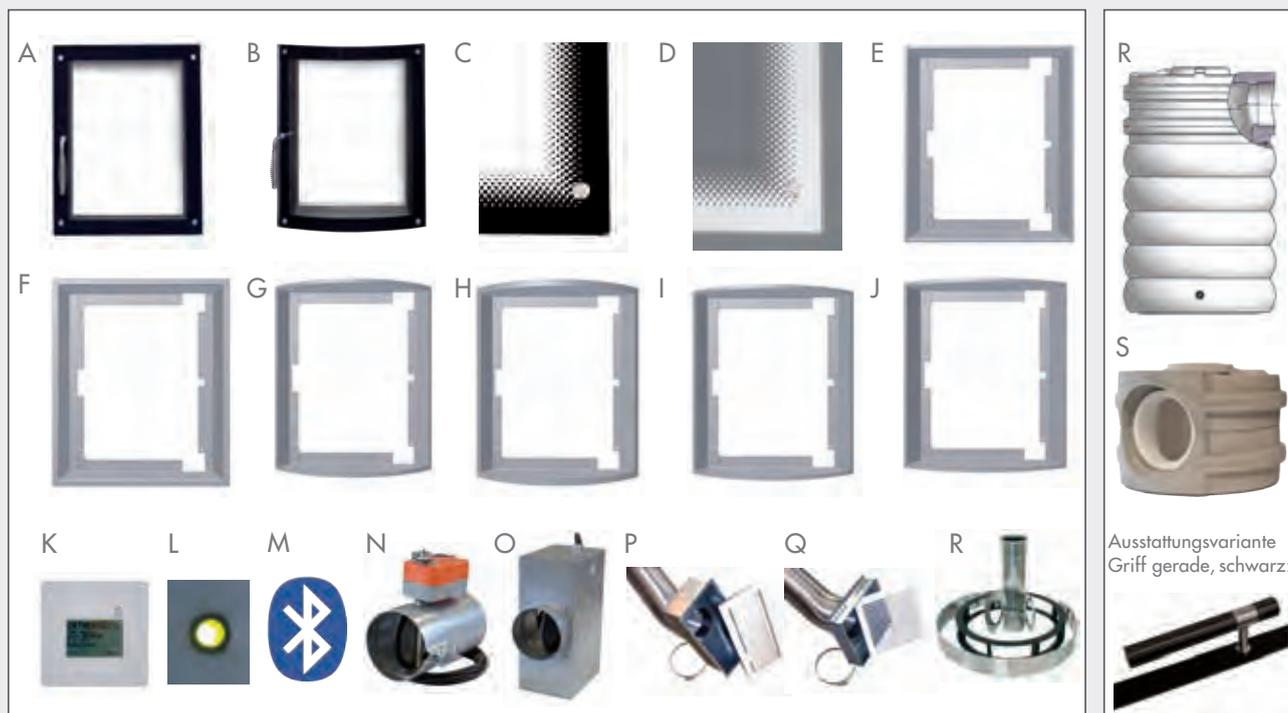

Holzmenge in kg



Speicherdauer in Stunden



Heizleistung je Stunde



Keramische Speichermasse in %

# ORTNER RO55 TÜRARIANTEN KLEIN



RO 55 KA

## RUNDOFEN 550

Minimaler Platzbedarf bei maximaler Leistung. Durch das direkte Aufsetzen des Speicherkerns, bzw. der Abdeckhaube mit KMS-Anschluss (siehe Seite 39) bieten wir die Flexibilität diverser Systemmodule für den Rundofen (Gesamtgewicht 400 kg). Die aufwendige Verwirbelungstechnik sorgt für eine vollständige und somit saubere Verbrennung. Das inkludierte Grundgestell ist in der Höhe fein justierbar – als Automatik- oder Handbetrieb lieferbar.

Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodulen erfüllt die Anforderungen der 15 a B-VG Vereinbarung über „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen“.

KMS  
300



KAM



## SCHRITT 1: AUSWAHL FEUERRAUM INKL. TÜRE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(A) RO 550 handbedient	<b>RO55KH</b>	RO55 kleine Türe 31,5 x 50,5 *Standardausführung
(A) RO 550 Automatik	<b>RO55KA</b>	RO55 kleine Türe 31,5 x 50,5 *Standardausführung

### SCHRITT 1.1: ALTERNATIVE GLASAUWAHL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(B) Glas Gold Vollrand	<b>OR-GTO-APK2</b>	für kleine gerade Tür
(C) Glas Gold gepunktet	<b>OR-GTO-APK3</b>	für kleine gerade Tür
(D) Glas Weiß Vollrand	<b>OR-GTO-APK4</b>	für kleine gerade Tür
(E) Glas Weiß gepunktet	<b>OR-GTO-APK5</b>	für kleine gerade Tür

## SCHRITT 2: AUSWAHL DER BLENDE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(F) Niro-Blende gerade	<b>OR-SBK</b>	für kleine Türe
(G) Niro Blende gerade, breit	<b>OR-SBKR</b>	für kleine Türe, breite Blende
(H) Niro-Blende rund	<b>OR-SBK7</b>	Ø 700 mm, für kleine Türe, rund

## SCHRITT 3: AUSWAHL DER BEDIENUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(I) ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung
(J) Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige
(K) Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP) **

\* Standardausführung mit Türglas Schwarz „Vollrand“ und Griffmodell „silber konisch“ exkl. Blende.

\*\* APP für Bluetoothsteuerung kostenlos auf [www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at) bzw. in Ihrem APP-Store herunterladen.

# ORTNER RO55

## SCHRITT 4: AUSWAHL DER EXTERNEN LUFTFÜHRUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
<b>Automatik</b> (L) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar
<b>Automatik</b> (M) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mit Aluflexrohr, 2 Stück Schlauchbinder, Lüftungsgitter
<b>Automatik</b> (L) Luftführung I LED/APP	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar + Schlauchbinder
<b>Automatik</b> (M) Luftführung II LED/APP	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mm
<b>Handbetrieb</b> (N) Externe Luftführung I	<b>OR-LRH1</b>	Rahmenaußenmaß 14,5 x 32,5 cm, Luftführung RO Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Stk. Schlauchbinder
<b>Handbetrieb</b> (O) Externe Luftführung II	<b>OR-LRH2</b>	Rahmenaußenmaß 23 x 23 cm, Luftführung RO Handbetrieb mit quadr. Stützenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Stk. Schlauchbinder

## SCHRITT 4.1: ZUBEHÖRE BLENDESET


PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(P) Zubehör-Set Ø 700	<b>OR-BSET70</b>	Seite 37

## SCHRITT 5: AUSWAHL DES FLEX-SPEICHER-SYSTEMS

PRODUKTBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
(Q) Variante 1	Aufsatzspeichermodule (Siehe Seite 39)
(R) Variante 2	Abschlusshaube KMS Ø 180 KMS 300, Ø 160 KMS 240 (Siehe Seite 39)

FEUERRAUM	ANZAHL DER KAM EINSCHALIG	ANZAHL DER KAM ZWEISCHALIG	ABGÄNGE			HÖHE BEI ABGANG Ø 200
			Ø 120	Ø 180	Ø 200	
RO55	3	3	x	x	x	900
RO55	4	3	x	x	x	1000
RO55	5	3	x	x	x	1100
RO55	6	3	x	x	x	1200
RO55	7	3	x	x	x	1300
RO55	8	3	x	x	x	1400

Angaben legen die mind. bzw. max. Anzahl der Aufsatzspeicher-module fest. \*) Aufsatzspeicherhöhe in mm bei Verwendung von Abgang seitlich Ø 200.

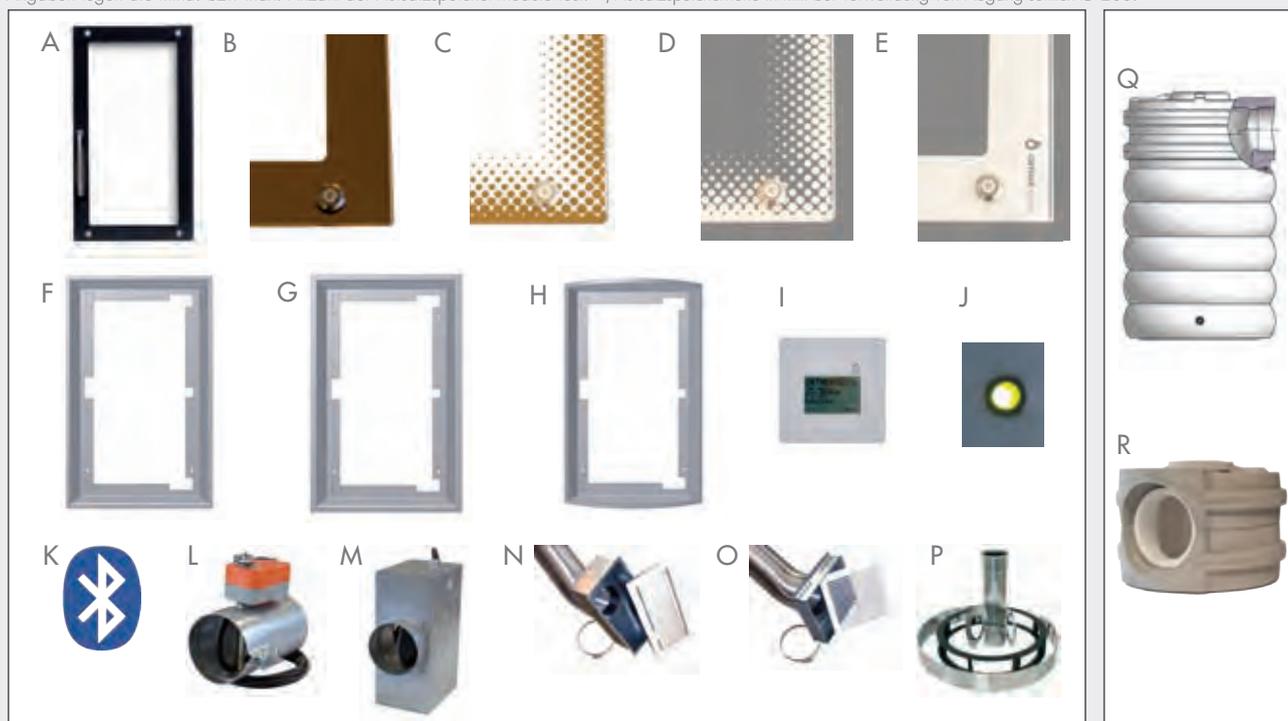

Holzmenge in kg



Speicherdauer in Stunden



Heizleistung je Stunde



Keramische Speichermasse in %

# ORTNER RO55 TÜRARIANTEN GROSS



## RUNDOFEN 550

Minimaler Platzbedarf bei maximaler Leistung. Durch das direkte Aufsetzen des Speicherkerns, bzw. der Abdeckhaube mit KMS-Anschluss (siehe Seite 39) bieten wir die Flexibilität diverser Systemmodule für den Rundofen (Gesamtgewicht 400 kg). Die aufwendige Verwirbelungstechnik sorgt für eine vollständige und somit saubere Verbrennung. Das inkludierte Grundgestell ist in der Höhe fein justierbar – als Automatik- oder Handbetrieb lieferbar.

Der ORTNER Rundofen mit Aufsatzspeichermodulen erfüllt die Anforderungen der 15 a B-VG Vereinbarung über „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen“.

KMS 300	 8 kg	 12 h	 2,13 kW	 90%
KAM	 6 kg	 6 h	 3,2 kW	 90%

## SCHRITT 1: AUSWAHL FEUERRAUM INKL. TÜRE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(A) RO 550 handbedient	<b>RO55GH</b>	RO55 große Türe gerade 43 x 51 *Standardausführung
(A) RO 550 Automatik	<b>RO55GA</b>	RO55 große Türe gerade 43 x 51 *Standardausführung
(B) RO 550 handbedient	<b>RO55RH</b>	RO55 große Türe rund 43 x 51 *Standardausführung
(B) RO 550 Automatik	<b>RO55RA</b>	RO55 große Türe rund 43 x 51 *Standardausführung

### SCHRITT 1.1: ALTERNATIVE GLASAUWAHL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(C) Glas Schwarz gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG2</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG5</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APR5</b>	für große, runde Türe

## SCHRITT 2: AUSWAHL DER BLENDE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(E) Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	für große, gerade Türe
(F) Niro Blende breit	<b>OR-SBGR</b>	für große Türe, breite Blende
(G) Niro-Blende rund	<b>OR-SBG7</b>	Ø 700 mm, für große Tür
(H) Niro-Blende rund	<b>OR-SBG10</b>	Ø 1.000 mm, für große Türe

## SCHRITT 3: AUSWAHL DER BEDIENUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(I) ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung
(J) Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige
(K) Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP) **

\* Standardausführung mit Türglas Schwarz „Vollrand“ und Griffmodell „silber gerade“ exkl. Blende.

\*\* APP für Bluetoothsteuerung kostenlos auf [www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at) bzw. in Ihrem APP-Store herunterladen.

# ORTNER RO55

## SCHRITT 4: AUSWAHL DER EXTERNEN LUFTFÜHRUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
<b>Automatik</b> (L) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar
<b>Automatik</b> (M) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mit Aluflexrohr, 2 Stück Schlauchbinder, Lüftungsgitter
<b>Automatik</b> (L) Luftführung I LED/APP	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar + Schlauchbinder
<b>Automatik</b> (M) Luftführung II LED/APP	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mm
<b>Handbetrieb</b> (N) Externe Luftführung I	<b>OR-LRH1</b>	Rahmemaßenmaß 14,5 x 32,5 cm, Luftführung RO Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Stk. Schlauchbinder
<b>Handbetrieb</b> (O) Externe Luftführung II	<b>OR-LRH2</b>	Rahmemaßenmaß 23 x 23 cm, Luftführung RO Handbetrieb mit quadr. Stutzenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Stk. Schlauchbinder

## SCHRITT 4.1: ZUBEHÖRE BLENDESET


PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(P) Zubehör-Set Ø 700	<b>OR-BSET70</b>	Seite 37

## SCHRITT 5: AUSWAHL DES FLEX-SPEICHER-SYSTEMS

PRODUKTBEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
(Q) Variante 1	Aufsatzspeichermodule (Siehe Seite 39)
(R) Variante 2	Anschlusshaube KMS Ø 180 KMS 300, Ø 160 KMS 240 (Siehe Seite 39)

FEUERRAUM	ANZAHL DER KAM EINSCHALIG	ANZAHL DER KAM ZWEISCHALIG	ABGÄNGE			HÖHE BEI ABGANG Ø 200
			Ø 120	Ø 180	Ø 200	
RO55	3	3	x	x	x	900
RO55	4	3	x	x	x	1000
RO55	5	3	x	x	x	1100
RO55	6	3	x	x	x	1200
RO55	7	3	x	x	x	1300
RO55	8	3	x	x	x	1400

Angaben legen die mind. bzw. max. Anzahl der Aufsatzspeicher-module fest. \*) Aufsatzspeicherhöhe in mm bei Verwendung von Abgang seitlich Ø 200.

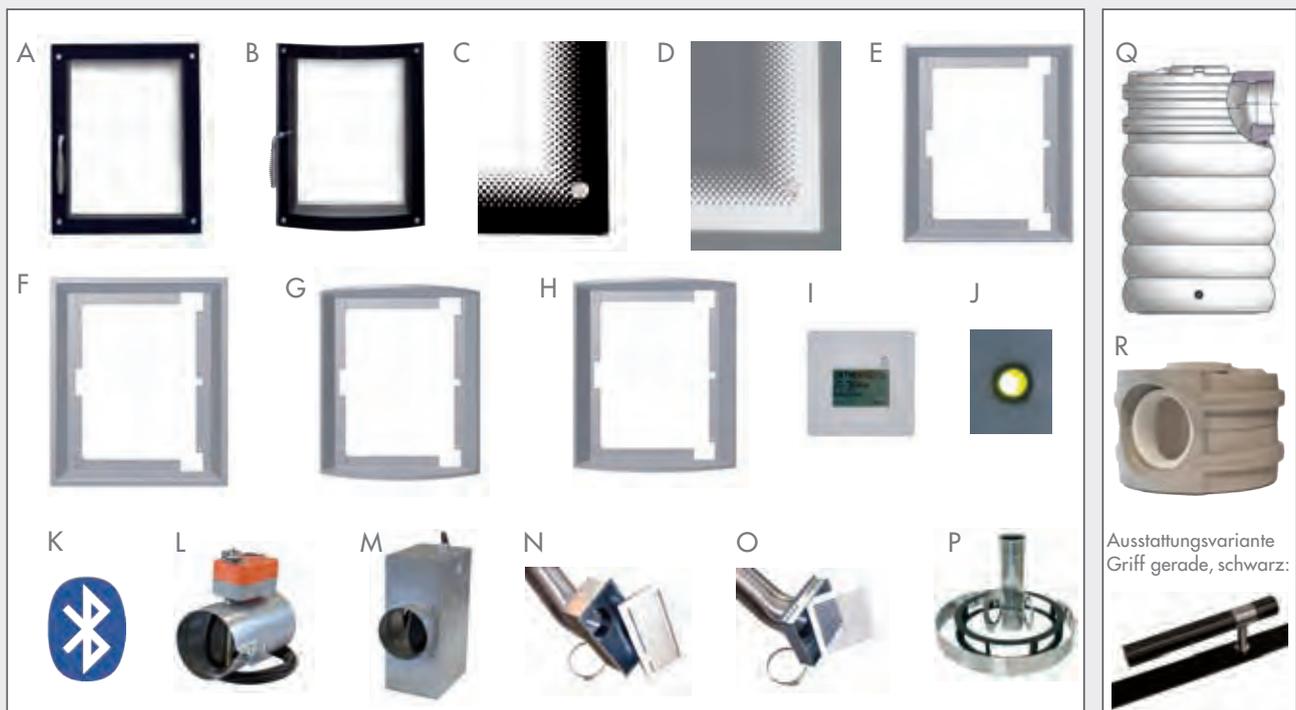

Ausstattungsvariante Griff gerade, schwarz:



Holzmenge in kg



Speicherdauer in Stunden



Heizleistung je Stunde



Keramische Speichermasse in %

# ORTNER GRUNDOFEN GO8T

**NEU**



## GRUNDOFEN

Der **ORTNER** Grundofen überzeugt durch seinen einfachen Aufbau, die schnelle Montage vor Ort und verschiedenste Einzelanschlussmöglichkeiten mit Systemstein. Dies ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für den Ofensetzer. Die spezielle Formgebung des Feuerraums (Gewicht Feuerraum 227 kg), die Überbrandhaube und die Anordnung der Lufteinbringung sichert eine rückstandslose Verbrennung.

Das **ORTNER GO-System** mit **KMS** erfüllt die Anforderungen der 15 a B-VG Vereinbarung über „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen“.



KMS 240



KMS 300



## SCHRITT 1: AUSWAHL FEUERRAUM INKL. TÜRE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(A) ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GTA</b>	für Automatikbetrieb, mit geraden Türen (43 x 51 cm) *Standardausführung
(A) ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GTH</b>	für Handbetrieb, mit geraden Türen (43 x 51 cm) *Standardausführung
(B) ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GRTA</b>	für Automatikbetrieb, mit runden großen Türen (43 x 51 cm) *Standardausführung
(B) ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GRTH</b>	für Handbetrieb, mit runden großen Türen (43 x 51 cm) *Standardausführung
(A+B) ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GRGTA</b>	für Automatikbetrieb, mit runder und gerader großer Tür (43 x 51 cm) *Std.ausf.
(A+B) ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GRGTH</b>	für Handbetrieb, mit runder und gerader großer Tür (43 x 51 cm) *Std.ausf.

### SCHRITT 1.1: ALTERNATIVE GLASAUWAHL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(C) Glas Schwarz gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG2</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG5</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APR5</b>	für große, runde Türe

## SCHRITT 2: AUSWAHL DER BLENDE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(E) Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	Steckblende für große Tür
(F) Niro-Blende gerade, breit	<b>OR-SBGR</b>	Steckblende für große Tür, breite Blende
(G) Niro-Blende rund	<b>OR-SBG7</b>	Steckblende Ø 700 mm, für große Türe

## SCHRITT 3: AUSWAHL DER BEDIENUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(H) ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung
(I) Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige
(J) Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP) **

\* Standardausführung mit Türglas Schwarz „Vollrand“ und Griffmodell „silber gerade“ exkl. Blende.

\*\* APP für Bluetoothsteuerung kostenlos auf [www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at) bzw. in Ihrem APP-Store herunterladen.


# ORTNER GO8T

## SCHRITT 4: AUSWAHL DER EXTERNEN LUFTFÜHRUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
<b>Automatik</b> (K) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar
<b>Automatik</b> (L) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mit Aluflexrohr, 2 Stück Schlauchbinder, Lüftungsgitter
<b>Automatik</b> (K) Luftführung GO8T	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum aufstecken, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder
<b>Automatik</b> (L) Luftführung GO8T	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor, Aluflexrohr Ø 125, 2 Schlauchbinder, Lüftungsgitter Stahl
<b>Handbetrieb</b> (M) Set 1 externe Luftführung	<b>OR-LRH1</b>	Luftführung Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder
<b>Handbetrieb</b> (N) Set 2 externe Luftführung	<b>OR-LRH2</b>	Luftführung Handbetrieb mit quadratischem Stutzenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder

## SCHRITT 5: AUSWAHL DES KMS

PRODUKTBEZEICHNUNG	
(O) Varianten	Anschlusshaubenset für KMS 240 und KMS 300 (Siehe Seite 40+42)

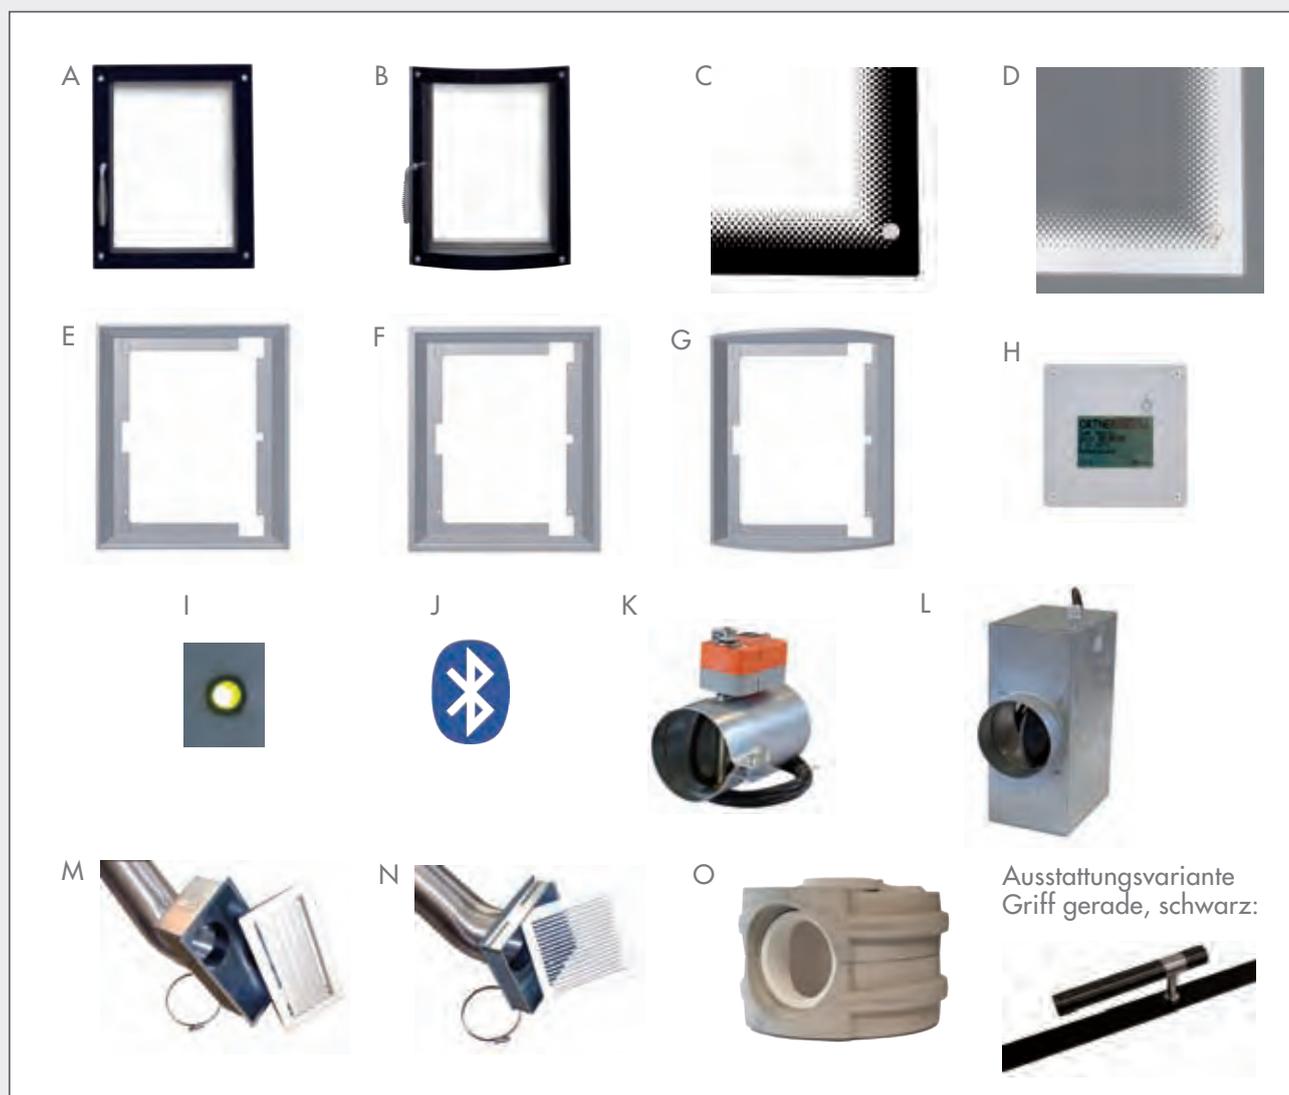

Holzmenge in kg



Speicherdauer in Stunden



Heizleistung je Stunde



Keramische Speichermasse in %



## GRUNDOFEN

Der **ORTNER** Grundofen überzeugt durch seinen einfachen Aufbau, die schnelle Montage vor Ort und verschiedenste Einzelanschlussmöglichkeiten mit Systemstein. Dies ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für den Ofensetzer. Die spezielle Formgebung des Feuerraums (Gewicht Feuerraum 222 kg), die Überbrandhaube und die Anordnung der Lufteinbringung sichern eine rückstandslose Verbrennung.

Das **ORTNER GO-System** mit **KMS** erfüllt die Anforderungen der 15 a B-VG Vereinbarung über „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen“.



<b>KMS 240</b>				
<b>KMS 300</b>				

## SCHRITT 1: AUSWAHL FEUERRAUM INKL. TÜRE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(A) ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GTA</b>	für Automatikbetrieb, mit gerader Türe (43 x 51 cm) *Standardausführung
(A) ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GTH</b>	für Handbetrieb, mit gerader Türe (43 x 51 cm) *Standardausführung
(B) ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GRTA</b>	für Automatikbetrieb, mit runder großer Türe (43 x 51 cm) *Standardausführung
(B) ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GRTH</b>	für Handbetrieb, mit runder großer Türe (43 x 51 cm) *Standardausführung

### SCHRITT 1.1: ALTERNATIVE GLASAUSWAHL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(C) Glas Schwarz gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG2</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG5</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APR5</b>	für große, runde Türe

## SCHRITT 2: AUSWAHL DER BLENDE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(E) Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	Steckblende für große Tür
(F) Niro-Blende gerade, breit	<b>OR-SBGR</b>	Steckblende für große Tür, breite Blende
(G) Niro-Blende rund	<b>OR-SBG7</b>	Steckblende Ø 700 mm, für große Türe

## SCHRITT 3: AUSWAHL DER BEDIENUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(H) ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung
(I) Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige
(J) Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP) **

\* Standardausführung mit Türglas Schwarz „Vollrand“ und Griffmodell „silber gerade“ exkl. Blende.  
 \*\* APP für Bluetoothsteuerung kostenlos auf [www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at) bzw. in Ihrem APP-Store herunterladen.


# ORTNER GO8

## SCHRITT 4: AUSWAHL DER EXTERNEN LUFTFÜHRUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
<b>Automatik</b> (K) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar
<b>Automatik</b> (L) Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mit Aluflexrohr, 2 Stück Schlauchbinder, Lüftungsgitter
<b>Automatik</b> (K) Luftführung GO8	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum aufstecken, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder
<b>Automatik</b> (L) Luftführung GO8	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor, Aluflexrohr Ø 125, 2 Schlauchbinder, Lüftungsgitter Stahl
<b>Handbetrieb</b> (M) Set 1 externe Luftführung	<b>OR-LRH1</b>	Luftführung Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder
<b>Handbetrieb</b> (N) Set 2 externe Luftführung	<b>OR-LRH2</b>	Luftführung Handbetrieb mit quadratischem Stutzenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder

## SCHRITT 5: AUSWAHL DES KMS

PRODUKTBEZEICHNUNG	
(O) Varianten	Anschlusshaubenset für KMS 240 und KMS 300 (Siehe Seite 40+42)

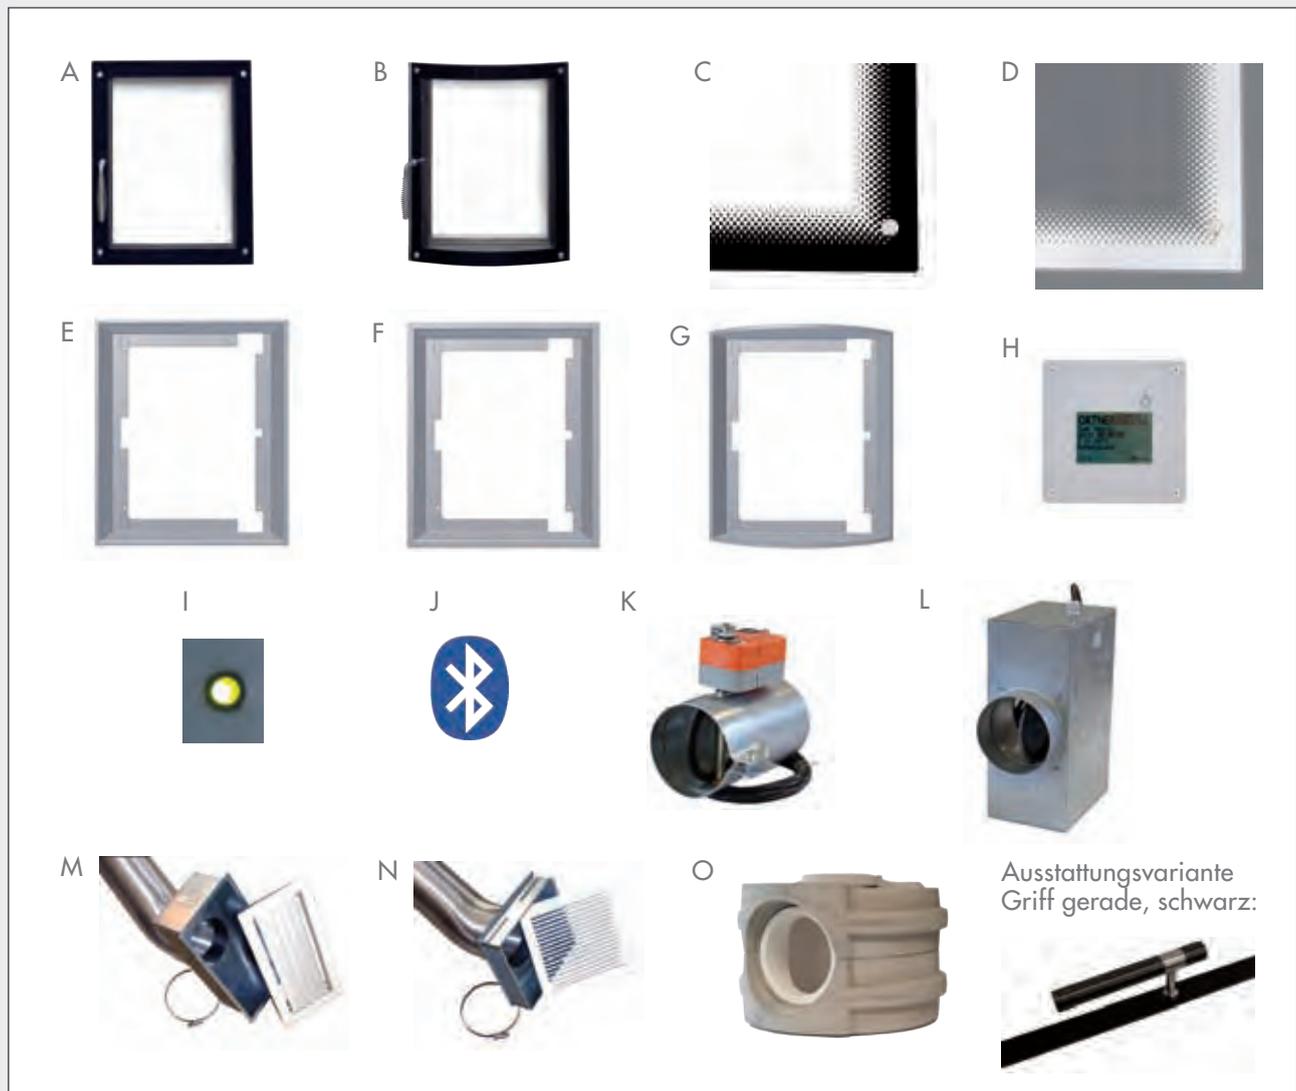

Holzmenge in kg



Speicherdauer in Stunden



Heizleistung je Stunde



Keramische Speichermasse in %

# ORTNER GRUNDOFEN GO15



## GRUNDOFEN

Der **ORTNER** Grundofen überzeugt durch seinen einfachen Aufbau, die schnelle Montage vor Ort und verschiedenste Einzelanschlussmöglichkeiten mit Systemstein. Dies ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für den Ofensetzer. Die spezielle Formgebung des Feuerraums (Gewicht Feuerraum 450 kg), die Überbrandhaube und die Anordnung der Lufteinbringung sichert eine rückstandslose Verbrennung.

Das **ORTNER GO-System** mit **KMS** erfüllt die Anforderungen der 15 a B-VG Vereinbarung über „Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen“.



KMS  
240



KMS  
300



## SCHRITT 1: AUSWAHL FEUERRAUM INKL. TÜRE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(A) ORTNER Grundofen	<b>GO3-GT</b>	für Automatikbetrieb, mit gerader Türe (43 x 51 cm) *Standardausführung
(B) ORTNER Grundofen	<b>GO3-RT</b>	für Automatikbetrieb, mit runder Türe (43 x 51 cm) *Standardausführung

### SCHRITT 1.1: ALTERNATIVE GLASAUWAHL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(C) Glas Schwarz gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG2</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG5</b>	für große, gerade Türe
(D) Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APR5</b>	für große, runde Türe

## SCHRITT 2: AUSWAHL DER BLENDE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(E) Niro-Blende rund	<b>OR-SBG-10</b>	Steckblende Ø 1.000 mm, für große Türe
(F) Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	Steckblende für große, gerade Türe
(G) Niro Blende breit	<b>OR-SBGR</b>	Steckblende für große Türe, breite Blende

## SCHRITT 3: AUSWAHL DER BEDIENUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
(H) ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung
(I) Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige
(J) Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP) **

\* Standardausführung mit Türglas Schwarz „Vollrand“ und Griffmodell „silber gerade“ exkl. Blende.

\*\* APP für Bluetoothsteuerung kostenlos auf [www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at) bzw. in Ihrem APP-Store herunterladen.


# ORTNER GO15

## SCHRITT 4: AUSWAHL DER EXTERNEN LUFTFÜHRUNG

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
<b>Automatik</b> (K) Luftführung für FPU	<b>OR-LGA1</b>	Luftführung GO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftkasten mit Stellmotor 2 x Ø 100 mm Anschlüssen, 2 Aluflexrohre inkl 4 Schlauchbinder und Lüftungsgitter
<b>Automatik</b> (K) Luftführung LED/APP	<b>OR-LGA1-LB</b>	Luftführung GO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftkasten mit Stellmotor 2 x Ø 100 mm Anschlüssen, 2 Aluflexrohre inkl 4 Schlauchbinder und Lüftungsgitter

## SCHRITT 5: AUSWAHL DES KMS

PRODUKTBEZEICHNUNG	
Das KMS Flex-Speicher-System	siehe ab Seite 39

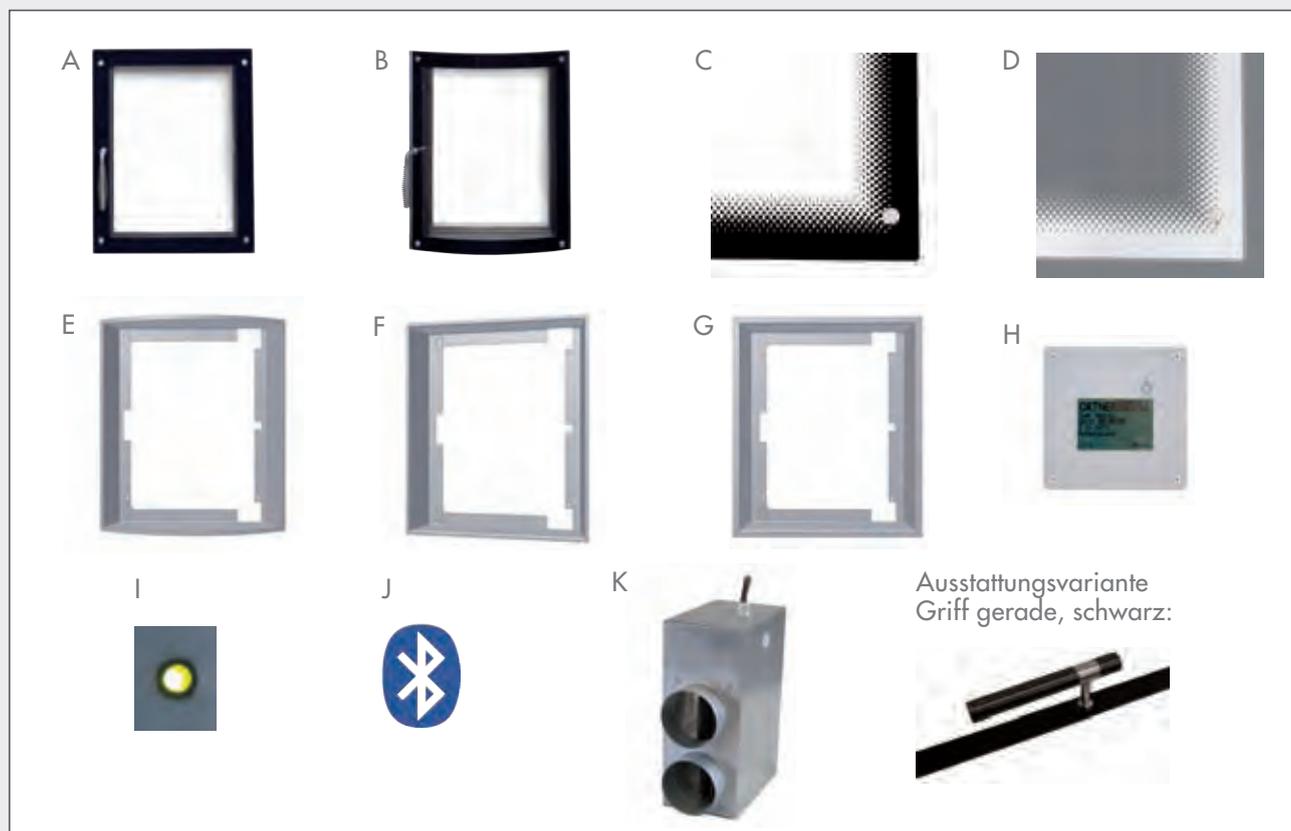

Holzmenge in kg



Speicherdauer in Stunden




Heizleistung je Stunde




Keramische Speichermasse in %

## VARIANTEN

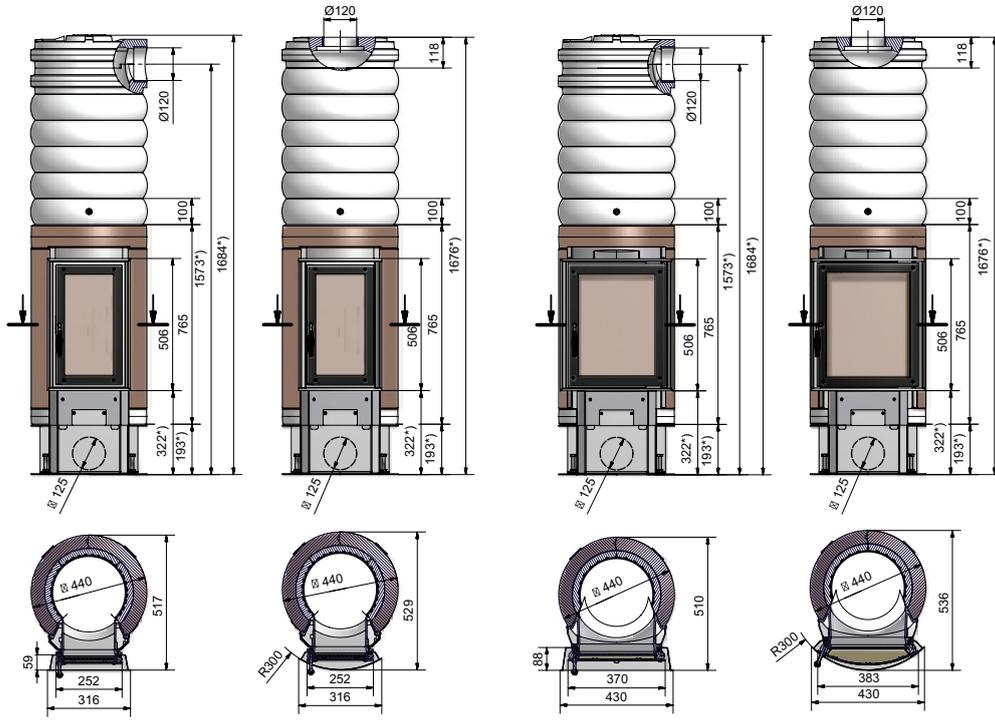

**RO44**  
Kleine Türe

**RO44**  
Große Türe

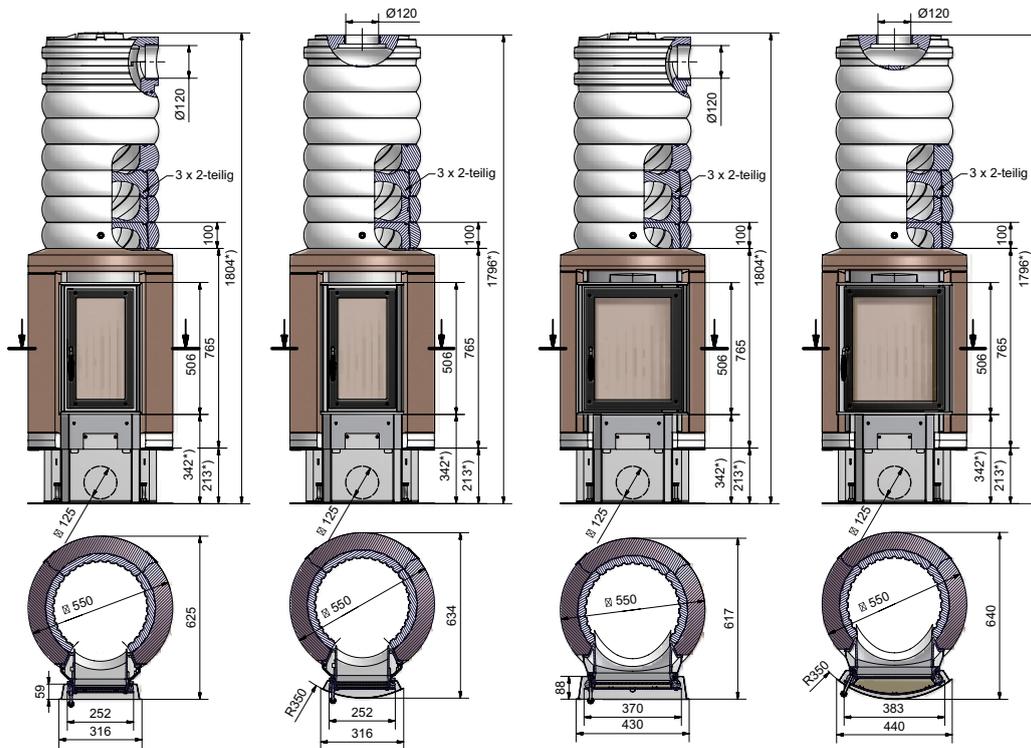


**RO55**  
Kleine Türe


**RO55**  
Große Türe

# FEUERRAUM


## VARIANTEN

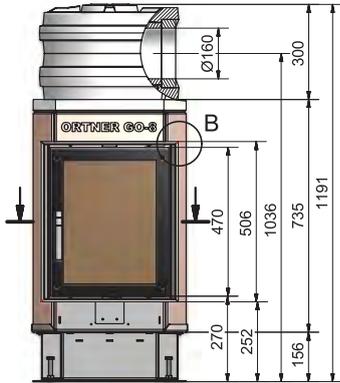





**GO8T**  
2x gerade Türe  
2x gerade Blende

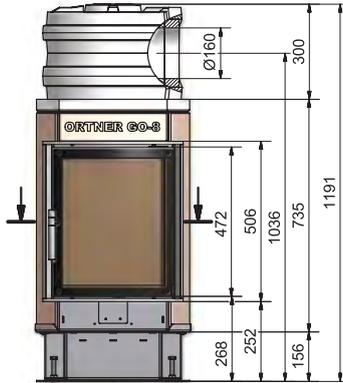


**GO8T**  
2x runde Türe  
2x runde Blende

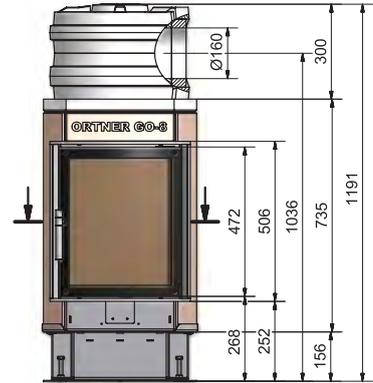


**GO8T**  
1x gerade Türe, 1x runde Türe  
1x gerade Blende, 1x runde Blende

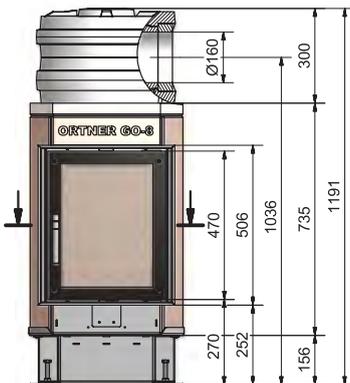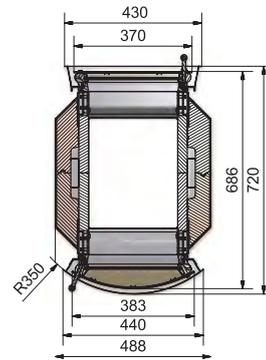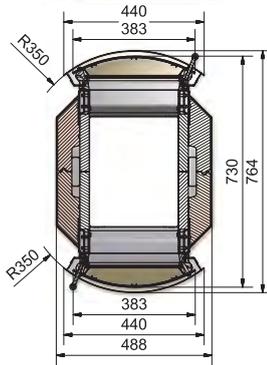

**GO8**  
gerade Türe  
gerade Blende

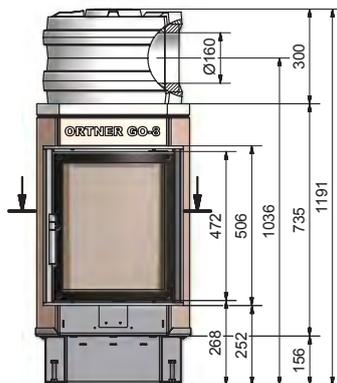





**GO8**  
runde Türe  
runde Blende



**GO15**  
gerade Türe  
gerade Blende




**GO15**  
runde Türe  
runde Blende



# ANWENDUNGSBEISPIELE


## ZUSAMMENSTELLUNG RO44, TÜRVARIANTE GROSS, AUTOMATIK \*

SCHRITT	PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.
Schritt 1	RO 440 Automatik	<b>RO44RA</b>
Schritt 1.1	-	-----
Schritt 2	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG6</b>
Schritt 3	Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>
Schritt 4	Lufführung 1 Automatik	<b>OR-LRA1</b>
Schritt 4.1	-	-----
Schritt 5	<b>Variante 2 bestehend aus:</b> Anschlusshaube KMS (siehe Seite 39) + HT Rohr KMS 240 (siehe Seite 42)	

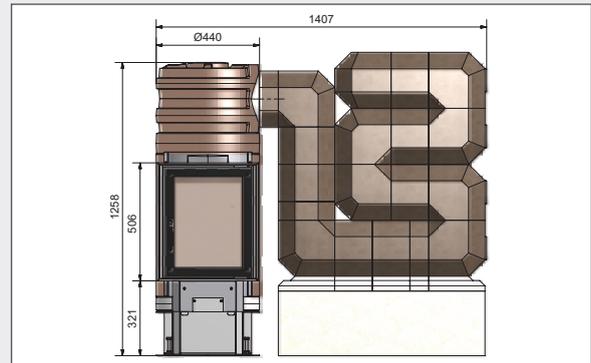


## ZUSAMMENSTELLUNG GO8 \*

SCHRITT	PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.
Schritt 1	ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GTA</b>
Schritt 1.1	-	-----
Schritt 2	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>
Schritt 3	Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>
Schritt 4	Lufführung GO8	<b>OR-LRA2-LB</b>
Schritt 5	Anschlusshaubenset	<b>OR-KMS004000</b>

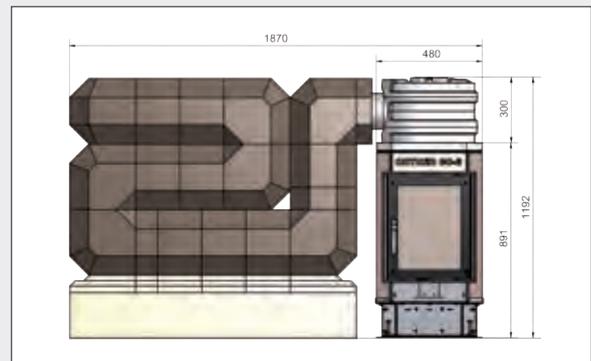


## ZUSAMMENSTELLUNG GO8T \*

SCHRITT	PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.
Schritt 1	ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GTA</b>
Schritt 1.1	Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG5</b>
	Glas Weiß gepunktet mit Vollrand	<b>OR-GTO-APG5</b>
Schritt 2	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>
	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>
Schritt 3	Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>
Schritt 4	Lufführung GO8T	<b>OR-LRA1-LB</b>
Schritt 5	Anschlusshaubenset	<b>OR-KMS002000</b>

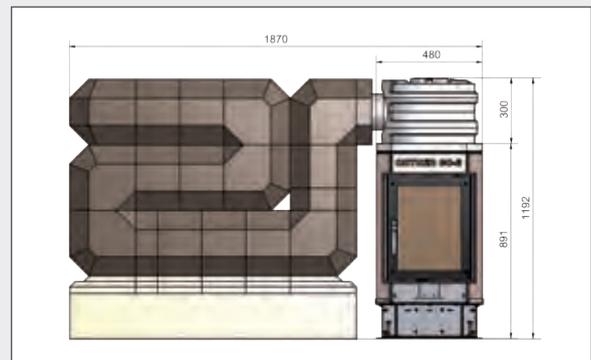

## ZUSAMMENSTELLUNG GO15 \*

SCHRITT	PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.
Schritt 1	ORTNER Grundofen	<b>GO3-GT</b>
Schritt 2	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>
Schritt 3	ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>
Schritt 4	Lufführung Automatik	<b>OR-LGA1</b>
Schritt 5	KMS 300 (siehe Seite 40)	
	<b>Zusätzliche Produkte:</b>	
	BIS-Steine (Siehe Seite 41)	
	Orfix 10 (Siehe Seite 12)	

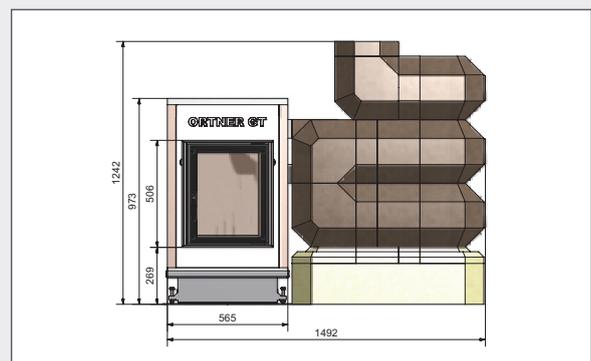

\* Detailplanungen siehe ORTNER Anwendungsbeispiele.

# ORTNER OFEN-SETS

## SET RUNDOFEN 440

**TIPP**

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
ORTNER Set Rundofen	<b>OR-RO2</b>	handbedient, Rundofen mit Türe (A 31,5 x 50,5 cm) + 5 Dreiflügelspiralen OR-S10 + Abdeckhaube mit Abgang seitlich, Ø 120 – exklusive Blende



## SET RUNDOFEN 550

**TIPP**

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
ORTNER Set Rundofen	<b>OR-RO4</b>	handbedient, Rundofen mit Türe (A 31,5 x 50,5 cm) + 3 Dreiflügelspiralen OR-S40 zweischalig + 3 Dreiflügelspiralen OR-S10 + Abdeckhaube mit Abgang seitlich, Ø 120 – exklusive Blende



# ZUBEHÖR-SETS

## ZUBEHÖR-SET Ø 600 FÜR RO44

Bestehend aus:

Gestell für Keramik, Blende für Sockel, Wand-Ofenrosette, Keramik-Ofenrosette und Rohr 50 cm

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
Zubehör-Set Ø 600	<b>OR-BSET</b>	Gestell für Keramik h 10 cm, Ø 580, Blende für Sockel, Wand-Ofenrosette, Keramik-Ofenrosette und Rohr 50 cm, Ø 120



## ZUBEHÖR-SET Ø 700 FÜR RO44 UND RO55


Bestehend aus:

Gestell für Keramik, Blende für Sockel, Wand-Ofenrosette, Keramik-Ofenrosette und Rohr 50 cm

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION
Zubehör-Set Ø 700	<b>OR-BSET70</b>	Gestell für Keramik h 10 cm, Ø 680, Blende für Sockel, Wand-Ofenrosette, Keramik-Ofenrosette und Rohr 50 cm, Ø 120



# ORTNER HAUSBACKOFEN

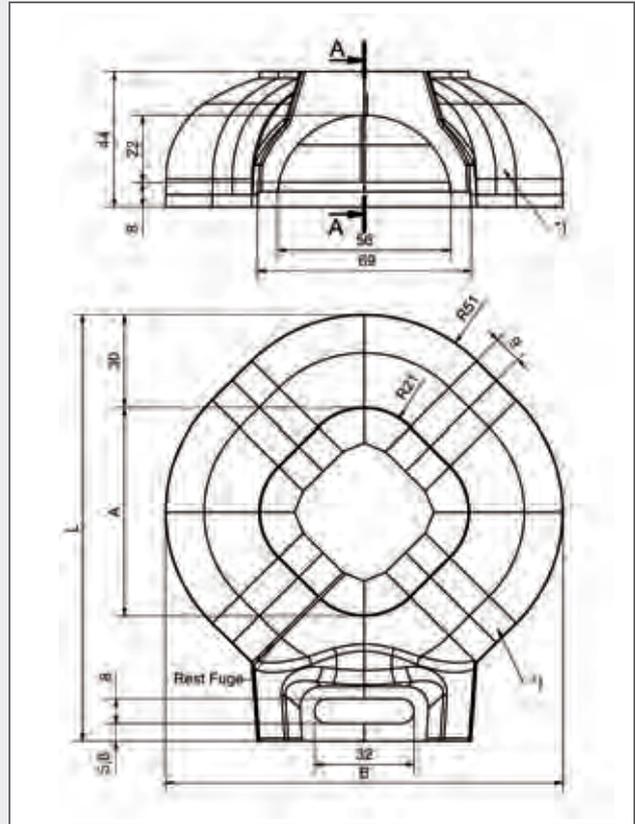


## HAUSBACKOFEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
Hausbackofen Modell 1	<b>OR-HO1</b>	113,1 x 102,5 cm    62,3 dm <sup>3</sup>	392 kg
Hausbackofen Modell 2	<b>OR-HO2</b>	125,8 x 115,2 cm    80,1 dm <sup>3</sup>	433 kg
Hausbackofen Modell 3	<b>OR-HO3</b>	138,5 x 127,9 cm    98,7 dm <sup>3</sup>	509 kg
Hausbackofen Modell 4	<b>OR-HO4</b>	151,2 x 140,6 cm    118,8 dm <sup>3</sup>	591 kg

## HAUSBACKOFEN ZUBEHÖR

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) Aschenlade Niro	<b>OR-HZ3</b>	Hausbackofen Aschenlade Niro	7,0 kg
(B) Anschlussadapter	<b>OR-HZ1</b>	Hausbackofen Anschlussadapter	10,0 kg
(C) Stelltüre Niro	<b>OR-HZ2</b>	Hausbackofen Stelltüre Niro	7,5 kg
Thermometer	<b>OR-HZ4</b>	Hausbackofen Thermometer 0 – 600 °C	0,5 kg
Schornsteindach	<b>OR-HZ5</b>	Hausbackofen Schornsteindach	3,5 kg
(D) Schaltgriff	<b>OR-HZ9</b>	Schaltgriff	0,5 kg

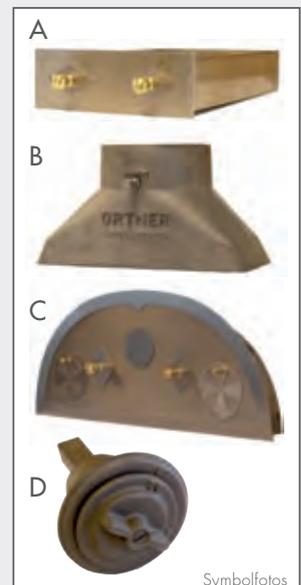

Symbolfotos

# KERAMISCHE AUFSATZSPEICHERMODULE, KMS, KAMIN ANSCHLUSSSTÜCKE, BIS

## KERAMISCHE AUFSATZ- SPEICHERMODULE


Durch ORTNER KAM lässt sich das Wärmeabgabeverhalten zeitlich verändern!

Einfach, schnell und ohne Verkleben ist dieser Effekt durch die **ORTNER** Aufsatzspeichermodule zu erzielen. Überdies finden die keramischen Aufsatzspeichermodule auch im Kachelofenbau mit begrenztem Speicherraum Verwendung.

### KERAMISCHE AUFSATZSPEICHERMODULE



PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN	GEWICHT
(A) Dreiflügelspirale	<b>OR-S10</b>	Ø 444 x 100 mm	1 Stück	21 kg
(A) Dreiflügelspirale für Automatikbetrieb	<b>OR-S10-F</b>	Ø 444 x 100 mm, Spirale mit eingebauten Thermofühler inkl. keramischer Schutzhülle	1 Stück	21 kg
(B) Dreiflügelspirale zweischalig	<b>OR-S40</b>	Ø 444 x 100 mm	1 Stück	21 kg
(B) Dreiflügelspirale zweischalig, Automatik	<b>OR-S40-F</b>	Ø 444 x 100 mm, Spirale mit eingebauten Thermofühler inkl. keramischer Schutzhülle	1 Stück	21 kg



### KERAMISCHE AUFSATZSPEICHERMODULE Ø 444 FÜR RO44 UND RO55



PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN	GEWICHT
(A) Abdeckhaube mit Abgang seitlich Ø = 120 mm	<b>OR-S30120</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang 120 mm, Ober- und Unterteil	1 Set = 2 Stk.	1 Stk. = 42 kg
(B) Abdeckhaube mit Abgang oben Ø = 120 mm	<b>OR-S20120</b>	Ø 444 x 100 mm	1 Stück	25 kg
(C) Abdeckhaube mit Abgang seitlich Ø = 160 mm	<b>OR-S30160</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang 160 mm, Ober- und Unterteil	1 Set = 2 Stk.	1 Stk. = 42 kg
(E) Abdeckhaube mit Abgang oben Ø = 160 mm	<b>OR-S20160</b>	Ø 444 x 100 mm, Abgang 160 mm	1 Stück	25 kg
(D) Abdeckhaube mit Abgang seitlich Ø = 180 mm	<b>OR-S30180</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang 180 mm	1 Set = 2 Stk.	1 Stk. = 42 kg
(E) Abdeckhaube mit Abgang oben Ø = 180 mm	<b>OR-S20180</b>	Ø 444 x 100 mm	1 Stück	25 kg
(F) Abdeckhaube mit Abgang seitlich Ø = 200 mm	<b>OR-S30200</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang 200 mm, Ober- und Unterteil	1 Stück	42 kg
(E) Abdeckhaube mit Abgang oben Ø = 200 mm	<b>OR-S20200</b>	Ø 444 x 100 mm, Abgang 200 mm	1 Stück	25 kg



### KMS ANSCHLUSSHAUBEN FÜR KMS 240, KMS 300, GO8, GO8T



**NEU**

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN	GEWICHT
Anschlusshaubenset	<b>OR-KMS001000</b>	(A) Anschlußhaube Ø160 mit (B) HT Rohr Ø 160 Handbetrieb	1 Stück	42 kg
Anschlusshaubenset	<b>OR-KMS002000</b>	(A) Anschlußhaube Ø160 mit (B) HT Rohr Ø 160 Automatik *	1 Stück	42 kg
Anschlusshaubenset	<b>OR-KMS003000</b>	(A) Anschlußhaube Ø180 mit (B) HT Rohr Ø 180 Handbetrieb	1 Stück	42 kg
Anschlusshaubenset	<b>OR-KMS004000</b>	(A) Anschlußhaube Ø180 mit (B) HT Rohr Ø 180 Automatik *	1 Stück	42 kg

\* Inklusive Fühler




# KERAMIK MODUL SPEICHER

## KMS 300

### KERAMIK MODUL SPEICHER

Ein speziell für den qualitätsbewussten Ofenbauer entwickeltes Zugsystem – mit bisher unerreichter Wärmeleit- und Speicherefähigkeit. Dem Ofenbauer sind durch die verschiedensten Variationsmöglichkeiten und die breite Auswahl an verschiedenen Modulen keine Grenzen gesetzt. Als besonderen Service bieten wir Ihnen Planungsunterstützungen für KMS – Systeme an.

**Anwendungshinweis:** Beim Verkleben und Verarbeiten des KMS ist der Klebemörtel Orfix 10 zu verwenden (Siehe Seite 12).

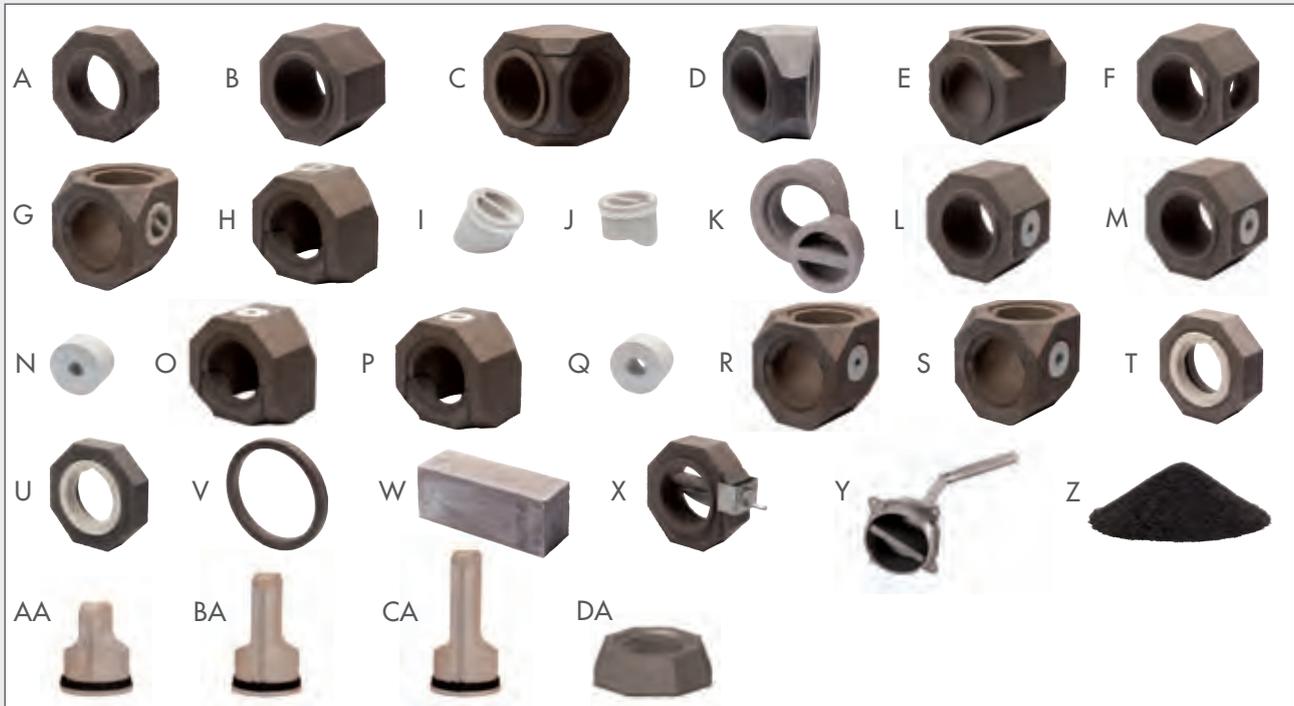

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) KMS 300 Rohr Halbleit	<b>OR45-R10</b>	300 x 300 x 100 mm, Ø 180 mm	12,5 kg
(B) KMS 300 Rohr	<b>OR45-R20</b>	300 x 300 x 200 mm, Ø 180 mm	25 kg
(C) KMS 300 Bogen 90°	<b>OR45-K90</b>	300 x 300 x 300 mm, Ø 180 mm	33 kg
(D) KMS 300 Bogen 135°	<b>OR45-K135</b>	300 x 300 x 273 mm, Ø 180 mm	25 kg
(E) KMS 300 T-Stück Abzweiger	<b>OR450-T180</b>	300 x 300 x 300 mm, Ø 180 mm, inkl. Ring	30 kg
(F) KMS 300 Rohr mit Putzöffnung	<b>OR45-R23</b>	300 x 300 x 200 mm, Ø 180 mm	25 kg
(G) KMS 300 Bogen 90° PDS	<b>OR45-K92</b>	mit Putzöffnung seitlich, 300 x 300 mm, Ø 180 mm, inkl. Putzdeckel Nr. 2 und Ring	33 kg
(H) KMS 300 Bogen 90° PDO	<b>OR45-K93</b>	mit Putzöffnung oben, 300 x 300 mm, Ø 180 mm, inkl. Putzdeckel Nr. 1 und Ring	33 kg
(I) KMS 300 Putzdeckel 1	<b>OR45-PD1</b>	KMS 300 Putzdeckel 1 oben	1,6 kg
(J) KMS 300 Putzdeckel 2	<b>OR45-PD2</b>	KMS 300 Putzdeckel 2 seitlich	1,6 kg
(K) KMS 300 Putzgarnitur T-Stück	<b>OR45-PG</b>	KMS 300 T-Stück	3 kg
(L) KMS 300 Rohr BP	<b>OR45-R22-30</b>	mit Bypass 30 mm, 300 x 300 x 200 mm Ø 180 mm inkl. Bauteil Loch 30 mm	25 kg
(M) KMS 300 Rohr BP	<b>OR45-R22-40</b>	mit Bypass 40 mm, 300 x 300 x 200 mm Ø 180 mm inkl. Bauteil Loch 40 mm	25 kg
(N) KMS 300 2 Stk. Bypass für KMS	<b>OR45-Bypass-30</b>	KMS 300 2 Stück für Rohre und Bögen, Bypass 30 mm	2,5 kg
(O) KMS 300 Bogen 90° BPO	<b>OR45-K94-30</b>	mit Bypass 30 mm oben, 300 x 300 x 300 mm Ø 180 mm inkl. Bauteil und Ring, Loch 30 mm	33 kg
(P) KMS 300 Bogen 90° BPO	<b>OR45-K94-40</b>	mit Bypass 40 mm oben, 300 x 300 x 300 mm Ø 180 mm inkl. Bauteil und Ring, Loch 40 mm	33 kg
(Q) KMS 300 2 Stk. Bypass für KMS	<b>OR45-Bypass-40</b>	KMS 300 2 Stück für Rohre und Bögen, Bypass 40 mm	2,5 kg
(R) KMS 300 Bogen 90° BPS	<b>OR45-K95-30</b>	mit Bypass 30 mm seitlich 300 x 300 x 300 mm, Ø 180 mm inkl. Bauteil und Ring, Loch 30 mm	33 kg

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(S) KMS 300 Rohr 90° BPS	<b>OR45-K95-40</b>	KMS 300 Bogen 90° mit Bypass 40 mm seitlich 300 x 300 x 300 mm, Ø 180 mm inkl. Bauteil und Ring, Loch 40 mm	33 kg
(T) KMS 300 Anschlussstück	<b>OR45-EA16</b>	KMS 300 für Eisenrohr, Ø 160 mm, 300 x 300 x 100 mm	10 kg
(U) KMS 300 Anschlussstück	<b>OR45-EA7</b>	KMS 300 für Eisenrohr, Ø 180 mm, 300 x 300 x 70 mm	7,5 kg
(V) KMS 300 Ring	<b>OR45-R</b>	KMS 300 Ring	0,5 kg
(W) KMS Ausgleichstein	<b>OR45-AGS</b>	KMS 300 Ausgleichstein, 200 x 100 x 100 mm	10 kg
(X) KMS 300 Rohr Halbleit	<b>OR45-R11</b>	KMS 300 Halbleit mit Anheizklappe, 300 x 300 x 100 mm, Ø 180 mm	13 kg
(Y) KMS 300 Flexible Gelenkwelle	<b>OR45-W101</b>	KMS 300 mit Schaltgriff	5 kg
(Z) Speicherschüttung	<b>OR45-S25</b>	zum Befüllen von speicherfähigen Hohlräumen	Sack = 25 kg
<b>NEU</b> (AA) KMS 300 Rohr DS 2	<b>OR45-R24-DS2</b>	300 x 300 x 200 mm, mit Drosselscheibe 2	25 kg
<b>NEU</b> (BA) KMS 300 Rohr DS 5	<b>OR45-R24-DS5</b>	300 x 300 x 200 mm, mit Drosselscheibe 5	25 kg
<b>NEU</b> (CA) KMS 300 Rohr DS 7	<b>OR45-R24-DS7</b>	300 x 300 x 200 mm, mit Drosselscheibe 7	25 kg
<b>NEU</b> (AA) KMS Bogen 90° DS 2	<b>OR45-K96-DS2</b>	300 x 300, mit Bohrung seitl. und Drosselscheibe 2	33 kg
<b>NEU</b> (BA) KMS Bogen 90° DS 5	<b>OR45-K96-DS5</b>	300 x 300, mit Bohrung seitl. und Drosselscheibe 5	33 kg
<b>NEU</b> (CA) KMS Bogen 90° DS 7	<b>OR45-K96-DS7</b>	300 x 300, mit Bohrung seitl. und Drosselscheibe 7	33 kg
<b>NEU</b> (AA) KMS Bogen 90° DS 2	<b>OR45-K97-DS2</b>	300 x 300, mit Bohrung oben und Drosselscheibe 2	33 kg
<b>NEU</b> (BA) KMS Bogen 90° DS 5	<b>OR45-K97-DS5</b>	300 x 300, mit Bohrung oben und Drosselscheibe 5	33 kg
<b>NEU</b> (CA) KMS Bogen 90° DS 7	<b>OR45-K97-DS7</b>	300 x 300, mit Bohrung oben und Drosselscheibe 7	33 kg
<b>NEU</b> (DA) KMS Übergang 300-240	<b>OR45-KA240</b>	KMS Adapter stehend 300-240 300 x 300 x 100 Ø180-Ø160 mm	10 kg

## NACHHEIZKASTEN KMS 300

**NEU**

### NACHHEIZKASTEN

Der Ortnr Nachheizkasten besteht aus dem KMS 300 Flexspeichersystem, welches in Form eines Sturz- und Steigzuges aufgebaut wird. Schneller und einfacher Aufbau für ein nachgeschaltetes keramisches Zugsystem.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
KMS NHK 300	<b>OR45-NHK300</b>	KMS-300 Nachheizkasten Set	Stück = 247,1 kg




## BIS 300 – BODEN ISOLIER STEINE

### BODEN ISOLIERSTEINE

Sie verhindern den Wärmeverlust des KMS-Zugsystems durch den Boden.

**Anwendungshinweis:** Beim Verkleben und Verarbeiten der Boden Isolier Steine ist der Haftmörtel zu verwenden (Siehe Seite 4).

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) BIS 300 Ecke stehend	<b>OR-BIS-EH</b>	300 x 300 x 80 mm	5,3 kg
(B) BIS 300 Ecke liegend	<b>OR-BIS-EL</b>	300 x 300 x 80 mm	5,3 kg
(C) BIS 300 Ecke liegend 135°	<b>OR-BIS-135</b>	300 x 80 mm	3,5 kg
(D) BIS 300 Läufer 10 cm	<b>OR-BIS-LH</b>	300 x 100 x 80 mm	1,77 kg
(E) BIS 300 Läufer 20 cm	<b>OR-BIS-L</b>	300 x 200 x 80 mm	3,53 kg

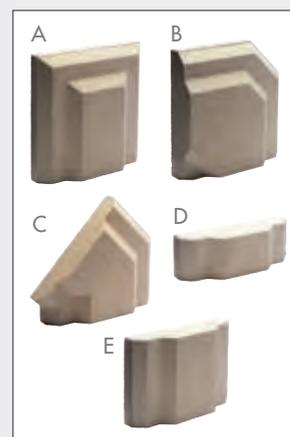


# KERAMIK MODUL SPEICHER

## KMS 240

### KERAMIK MODUL SPEICHER

Ein speziell für den qualitätsbewussten Ofenbauer entwickeltes Zugsystem – mit bisher unerreichter Wärmeleit- und Speicherkapazität. Dem Ofenbauer sind durch die verschiedensten Variationsmöglichkeiten und die breite Auswahl an verschiedenen Modulen keine Grenzen gesetzt. **Als besonderen Service bieten wir Ihnen Planungsunterstützungen für KMS – Systeme an.**

**Anwendungshinweis:** Beim Verkleben und Verarbeiten des KMS ist der Klebemörtel Orfix 10 zu verwenden (Siehe Seite 12).

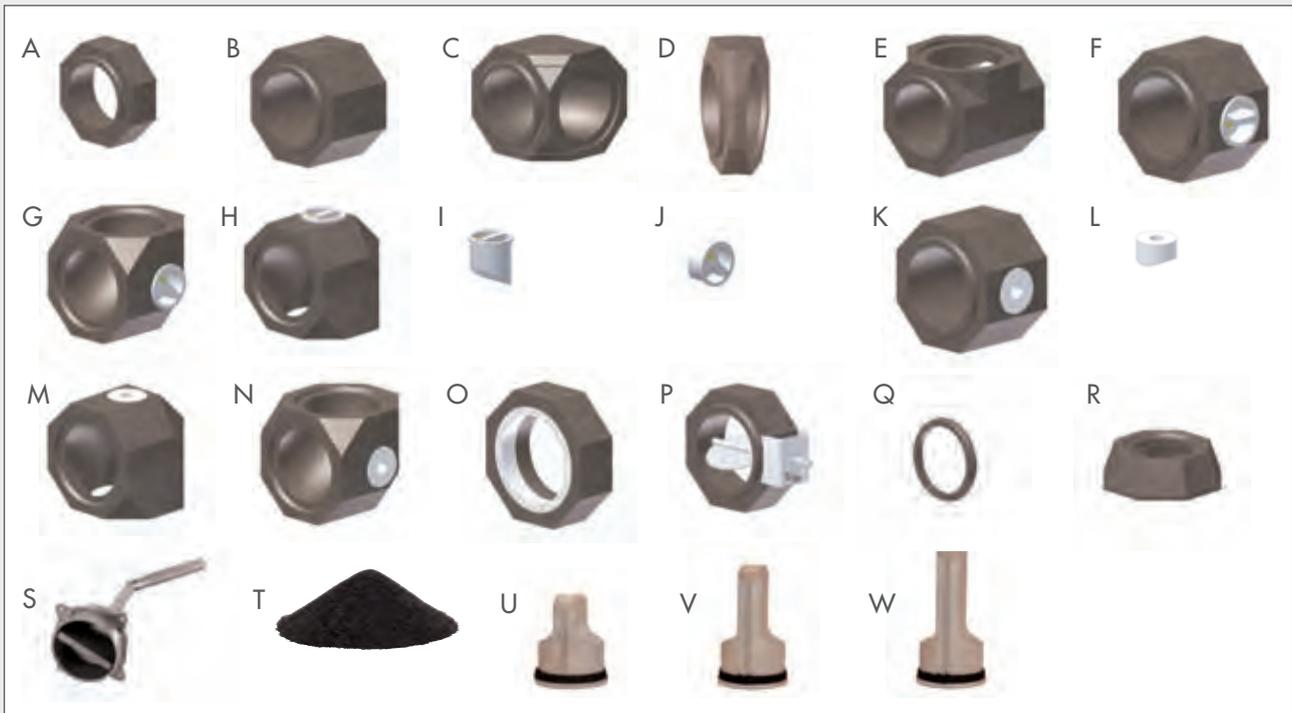

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) KMS 240 Rohr	<b>OR45-R08K</b>	KMS 240 Rohr 80 mm 240 x 240 x 80, Ø160 mm	Stück = 6,0 kg
(B) KMS 240 Rohr	<b>OR45-R16K</b>	KMS 240 Rohr 160 mm 240 x 240 x 160, Ø160 mm	Stück = 11,5 kg
(C) KMS 240 Bogen	<b>OR45-K90K</b>	KMS 240 Bogen 90° Ø160 mm 240 x 240 x 160, Ø160 mm	Stück = 17,5 kg
(D) KMS 240 Bogen	<b>OR45-K225K</b>	KMS 240 Bogen 22,5° 240 x 240 x 123, Ø160 mm	Stück = 5,5 kg
(E) KMS 240 T-Stück	<b>OR45-T160K</b>	KMS 240 T-Stück Abzweiger 240 x 240 x 240, Ø160 mm	Stück = 15,0 kg
(F) KMS 240 Rohr	<b>OR45-R16-PDK</b>	KMS 240 Rohr 160mm mit Putzdeckel seitlich 240 x 240 x 160, Ø160 mm	Stück = 11,5 kg
(G) KMS 240 Bogen 90°	<b>OR45-K92K</b>	KMS 240 Bogen 90° mit Putzöffnung seitl. 240 x 240 x 160, Ø160 mm	Stück = 17,5 kg
(H) KMS 240 Bogen 90°	<b>OR45-K93K</b>	KMS 240 Bogen 90° mit Putzöffnung oben 240 x 240 x 160, Ø160 mm	Stück = 17,5 kg
(I) KMS 240 Putzdeckel	<b>OR45-PD1K</b>	KMS 240 Putzdeckel 1 oben	Stück = 1,0 kg
(J) KMS 240 Putzdeckel	<b>OR45-PD2K</b>	KMS 240 Putzdeckel 2 seitlich	Stück = 1,0 kg
(K) KMS 240 Rohr	<b>OR45-R16-30K</b>	KMS 240 Rohr 160 mm mit Bypass Ø30 mm 240 x 240 x 160, Ø160 mm	Stück = 11,5 kg
(L) KMS 240 Bypass	<b>OR45-BP-30K</b>	KMS 240 Bypass für Rohre u. Bögen Ø30 mm	Stück = 1,0 kg

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(M) KMS 240 Bogen mit Bypass	<b>OR45-K94-30K</b>	KMS 240 Bogen 90° mit Bypass 30mm oben 240 x 240 x 160, Ø160 mm	Stück = 17,5 kg
(N) KMS 240 Bogen Bypass	<b>OR45-K95-30K</b>	KMS 240 Bogen 90° mit Bypass 30mm seitlich, 240 x 240 x 160, Ø160 mm	Stück = 17,5 kg
(O) KMS 240 Anschluss für Eisenrohr	<b>OR45-EA16K</b>	KMS 240 Anschluss für Eisenrohr 240 x 240 x 80, Ø160 mm	Stück = 6,0 kg
(P) KMS 240 Rohr	<b>OR45-R08AK</b>	KMS 240 Rohr Halbleit mit Anheizklappe 240 x 240 x 80, Ø160 mm	Stück = 7,0 kg
(Q) KMS 240 Ring	<b>OR45-RK</b>	KMS 240 Ring zu Rohrsystem	Stück = 0,5 kg
(S) flexible Gelenkwelle	<b>OR45-W101</b>	KMS flexible Gelenkwelle mit Griff	Stück = 5,0 kg
(T) Speicherschüttung	<b>OR45-S25</b>	Speicherschüttung schwer	Sack = 25,0 kg
(R) KMS Übergang 300 - 240	<b>OR45-KA240</b>	KMS Adapter stehend 300 - 240 300 x 300 x 100, Ø180 - Ø160 mm	Stück = 10,0 kg
(U) KMS 240 Rohr DS 2	<b>OR45-R24K-DS2K</b>	240 x 240 x 160 mm, mit Drosselscheibe 2,	Stück = 11,5 kg
(V) KMS 240 Rohr DS 5	<b>OR45-R24K-DS5K</b>	240 x 240 x 160, mit Drosselscheibe 5	Stück = 11,5 kg
(W) KMS 240 Rohr DS 7	<b>OR45-R24K-DS7K</b>	240 x 240 x 160, mit Drosselscheibe 7	Stück = 11,5 kg
(U) KMS-240 Bogen 90° DS2	<b>OR45-K97K-DS2K</b>	240 x 240 mit Bohrung, oben und Drosselscheibe 2	Stück = 17,5 kg
(V) KMS-240 Bogen 90° DS5	<b>OR45-K97K-DS5K</b>	240 x 240 mit Bohrung, oben und Drosselscheibe 5	Stück = 17,5 kg
(W) KMS-240 Bogen 90° DS7	<b>OR45-K97K-DS7K</b>	240 x 240 mit Bohrung, oben und Drosselscheibe 7	Stück = 17,5 kg
(U) KMS-240 Bogen 90° DS2	<b>OR45-K96K-DS2K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. Seitl. und Drosselscheibe 2	Stück = 17,5 kg
(V) KMS-240 Bogen 90° DS5	<b>OR45-K96K-DS5K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. Seitl. und Drosselscheibe 5	Stück = 17,5 kg
(W) KMS-240 Bogen 90° DS7	<b>OR45-K96K-DS7K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. Seitl. und Drosselscheibe 7	Stück = 17,5 kg

NEU  
NEU  
NEUNEU  
NEU  
NEU  
NEU  
NEU  
NEU  
NEU  
NEU  
NEU

## NACHHEIZKASTEN KMS 240

NEU

### NACHHEIZKASTEN

Der Ortner Nachheizkasten besteht aus dem KMS 240 Flexspeichersystem, welches in Form eines Sturz- und Steigzuges aufgebaut wird. Schneller und einfacher Aufbau für ein nachgeschaltetes keramisches Zugsystem.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
KMS NHK 240	<b>OR45-NHK240</b>	KMS-240 Nachheizkasten Set	Stück = 117,5 kg




## BIS 240 – BODEN ISOLIER STEINE

### BODEN ISOLIERSTEINE

Sie verhindern den Wärmeverlust des KMS-Zugsystems durch den Boden.

**Anwendungshinweis:** Beim Verkleben und Verarbeiten der Boden Isolier Steine ist der Haftmörtel zu verwenden (Siehe Seite 4).

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
(A) BIS 240 Ecke stehend	<b>OR-BIS-EHK</b>	stehend, 240 x 240 x 65 mm	2,61 kg
(B) BIS 240 Ecke liegend 22,5°	<b>OR-BIS-225K</b>	liegend, 240 x 65 mm	1,04 kg
(C) BIS 240 Ecke liegend	<b>OR-BIS-ELK</b>	Winkel 90° liegend, 240 x 240 x 65 mm	2,61 kg
(D) BIS 240 Läufer 8 cm	<b>OR-BIS-LHK</b>	80 mm, 240 x 80 x 65 mm	1,04 kg
(E) BIS 240 Läufer 16 cm	<b>OR-BIS-LK</b>	160 mm, 240 x 160 x 65 mm	2,00 kg

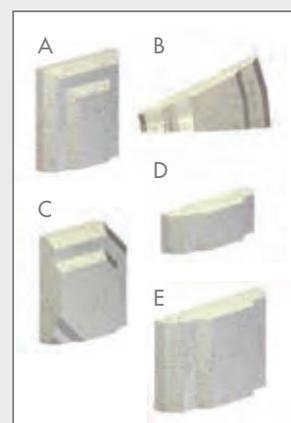

# KAMIN ANSCHLUSSSTÜCKE

Vakuum-geformtes Keramikfasermaterial zum Anschluss von Rauchrohren am Kamin.

## KAMIN ANSCHLUSSSTÜCKE QUADRATISCH

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
Kamin Anschlussstück quadratisch	<b>OR21550</b>	Innen 150 x 150 mm – Aussen 280 x 280 mm	1 kg
Kamin Anschlussstück quadratisch	<b>OR21880</b>	Innen 180 x 180 mm – Aussen 280 x 280 mm	1 kg
Kamin Anschlussstück quadratisch	<b>OR21220</b>	Innen 200 x 200 mm – Aussen 330 x 330 mm	1 kg




## KAMIN ANSCHLUSSSTÜCKE RUND 45°

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
Kamin Anschlussstück rund 45°	<b>OR21664</b>	RR 160 x 45 x 160	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 45°	<b>OR21684</b>	RR 160 x 45 x 180	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 45°	<b>OR21884</b>	RR 180 x 45 x 180	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 45°	<b>OR21824</b>	RR 180 x 45 x 200	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 45°	<b>OR21224</b>	RR 200 x 45 x 200	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 45°	<b>OR21254</b>	RR 200 x 45 x 250	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 45°	<b>OR21554</b>	RR 250 x 45 x 250	1 kg



## KAMIN ANSCHLUSSSTÜCKE RUND 90°

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	GEWICHT
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21009</b>	RR 100 x 90 x 100	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21119</b>	RR 120 x 90 x 120	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21669</b>	RR 160 x 90 x 160	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21689</b>	RR 160 x 90 x 180	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21889</b>	RR 180 x 90 x 180	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21829</b>	RR 180 x 90 x 200	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21229</b>	RR 200 x 90 x 200	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21259</b>	RR 200 x 90 x 250	1 kg
Kamin Anschlussstück rund 90°	<b>OR21559</b>	RR 250 x 90 x 250	1 kg

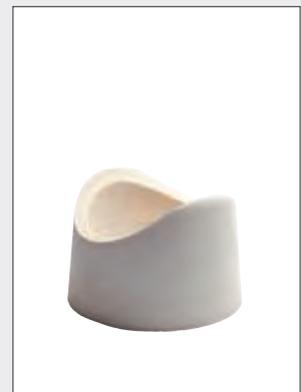


## ISOBOARD

### ISOBOARD T-700

Faserfreie Wärmedämmplatten aus dem natürlichen Rohstoff Vermiculite und Bindemitteln. Findet Anwendung bei Isolierungen im Kachelofen- und Kaminbau.

Maximal empfohlene Anwendungstemperatur 700 °C.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Isoboard 500 mm	<b>OR40230K</b>	750 x 500 x 30 mm	Karton = 4 Stk./1,5 m <sup>2</sup>
Isoboard 500 mm	<b>OR40230</b>	750 x 500 x 30 mm	Palette = 60 Stk./22,5 m <sup>2</sup>
Isoboard 1.000 mm	<b>OR40231</b>	750 x 1.000 x 30 mm	1 Stück = 0,75 m <sup>2</sup>
Isoboard 1.000 mm	<b>OR40231</b>	750 x 1.000 x 30 mm	Palette = 30 Stk./22,5 m <sup>2</sup>



### ISOBOARD KLEBER

Silikatgebundener Feuerfestkleber bis 1.100 °C zum Verkleben von stark saugenden Untergründen wie dem **ORTNER** Isoboard und anderen Leichtbauteilen.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Isoboardkleber	<b>OR9903</b>	Feuerfestkleber bis 1.100 °C, pastös	Kübel = 3 kg
Isoboardkleber	<b>OR9903-1</b>	Feuerfestkleber bis 1.100 °C, zähflüssig	Folienbeutel = 1 kg



**FROSTGESCHÜTZT LAGERN!**



**FROSTGESCHÜTZT LAGERN!**

## ZUBEHÖR

### ANMACHFLÜSSIGKEIT

Erhöht die Abriebfestigkeit von ORTNER Fuge, Fresco und Anstrich.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Anmachflüssigkeit	<b>OR900-5</b>	1 Kanister	5 Liter
Anmachflüssigkeit	<b>OR900</b>	1 Kanister	10 Liter



**FROSTGESCHÜTZT LAGERN!**

### HAFNERDRAHT (GEGLÜHT)

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Hafnerdraht	<b>OR92010</b>	in Stangen, gerade	1 Bund ca. 168 Stk. á 1,2 m = 201,6 m



### KRAGKONSOLE

Für freischwebende Sitzbänke und Ablagen in Höhe verstellbar.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Kragkonsole	<b>OR90712</b>	Auskragung 400 mm, Höhe 350 - 550 mm	1 Stück



### FRISCHLUFT SEILZUGKLAPPEN

Für Kachelöfen die extern mit Frischluft versorgt werden.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Seilzugklappe	<b>OR90120</b>	Seilzuglänge 1600 mm, Ø 200 mm	1 Stück
Seilzugklappe hitzebest bis 180°	<b>OR90150</b>	Seilzuglänge 1600 mm, Ø 150 mm	1 Stück
Seilzugklappe hitzebest bis 180°	<b>OR90200</b>	Seilzuglänge 1600 mm, Ø 200 mm	1 Stück



### REINALUMINIUMBAND

Zum Überdecken der Klebefugen von Guss-Schamotteplatten wasser- und dampfdicht, hochflexibel und reissfest. **Temperaturbeständig bis 80 °C.**

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Reinaluminiumband	<b>OR92030</b>	Breite 75 mm	1 Rolle = 100 m

## RAUCHROHRE



### RAUCHROHRE , STÄRKE 2 mm, EINGEZOGEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Rauchrohr	<b>H120-250</b>	Ø 120, reduziert, 250 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H120-500</b>	Ø 120, reduziert, 500 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H120-1000</b>	Ø 120, reduziert, 1.000 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H160-250</b>	Ø 160, reduziert, 250 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H160-500</b>	Ø 160, reduziert, 500 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H160-1000</b>	Ø 160, reduziert, 1.000 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H180-250</b>	Ø 180, reduziert, 250 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H180-500</b>	Ø 180, reduziert, 500 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H180-1000</b>	Ø 180, reduziert, 1.000 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H200-250</b>	Ø 200, reduziert, 250 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H200-500</b>	Ø 200, reduziert, 500 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H200-1000</b>	Ø 200, reduziert, 1.000 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H250-250</b>	Ø 250, reduziert, 250 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H250-500</b>	Ø 250, reduziert, 500 mm	1 Stück
Rauchrohr	<b>H250-1000</b>	Ø 250, reduziert, 1.000 mm	1 Stück

# RAUCHROHRE

## RAUCHROHRKНИЕ, STÄRKE 2 mm, EINGEZOGEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Rauchrohrknie	<b>H120-45</b>	Ø 120, drehbar, reduziert, 0 – 45°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H120-90</b>	Ø 120, drehbar, reduziert, 0 – 90°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H160-45</b>	Ø 160, drehbar, reduziert, 0 – 45°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H160-90</b>	Ø 160, drehbar, reduziert, 0 – 90°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H180-45</b>	Ø 180, drehbar, reduziert, 0 – 45°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H180-90</b>	Ø 180, drehbar, reduziert, 0 – 90°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H200-45</b>	Ø 200, drehbar, reduziert, 0 – 45°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H200-90</b>	Ø 200, drehbar, reduziert, 0 – 90°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H250-45</b>	Ø 250, drehbar, reduziert, 0 – 45°	1 Stück
Rauchrohrknie	<b>H 250-90</b>	Ø 250, drehbar, reduziert, 0 – 90°	1 Stück

## RAUCHROHR MULTIBOGEN, STÄRKE 2 mm, EINGEZOGEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Rauchrohr Multibogen	<b>H120-B4</b>	Ø 120, 4 teilig, 450 mm	1 Stück
Rauchrohr Multibogen	<b>H160-B4</b>	Ø 160, 4 teilig, 450 mm	1 Stück
Rauchrohr Multibogen	<b>H180-B4</b>	Ø 180, 4 teilig, 450 mm	1 Stück
Rauchrohr Multibogen	<b>H200-B4</b>	Ø 200, 4 teilig, 450 mm	1 Stück
Rauchrohr Multibogen	<b>H250-B4</b>	Ø 250, 4 teilig, 450 mm	1 Stück

## RAUCHROHRBRIDE, STÄRKE 2 mm

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Rauchrohrbride	<b>H120-DS</b>	Ø 120	1 Stück
Rauchrohrbride	<b>H160-DS</b>	Ø 160	1 Stück
Rauchrohrbride	<b>H180-DS</b>	Ø 180	1 Stück
Rauchrohrbride	<b>H200-DS</b>	Ø 200	1 Stück
Rauchrohrbride	<b>H250-DS</b>	Ø 250	1 Stück

## RAUCHROHRREDUZIERUNGEN, STÄRKE 2 mm, EINGEZOGEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Rauchrohrreduzierung	<b>H180-160RED</b>	von Ø 180 auf Ø 160, reduziert	1 Stück
Rauchrohrreduzierung	<b>H200-180RED</b>	von Ø 200 auf Ø 180, reduziert	1 Stück

## RAUCHROHR T-STÜCK, STÄRKE 2 mm, EINGEZOGEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Rauchrohr T-Stück	<b>H120-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 120 mm	1 Stück
Rauchrohr T-Stück	<b>H160-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 160 mm	1 Stück
Rauchrohr T-Stück	<b>H180-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 180 mm	1 Stück
Rauchrohr T-Stück	<b>H200-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 200 mm	1 Stück
Rauchrohr T-Stück	<b>H250-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 250 mm	1 Stück

# ALUFLEXSTAUCHROHRE HOCHTEMPERATURROHRE

## ALUFLEXSTAUCHROHRE, 1 LAGIG, FÜR EINFACHE KALTLUFTZUFUHR, AUF 3 m AUSZIEHBAR

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Aluflexstachrohr	<b>BE131-100</b>	NW 100 mm	1 Stück
Aluflexstachrohr	<b>BE131-125</b>	NW 125 mm	1 Stück
Aluflexstachrohr	<b>BE131-180</b>	NW 180 mm	1 Stück
Aluflexstachrohr	<b>BE131-200</b>	NW 200 mm	1 Stück

## ALUFLEXSTAUCHROHRE, 2 LAGIG, FÜR EINFACHE KALTLUFTZUFUHR, AUF 3 m AUSZIEHBAR

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Aluflexstachrohr	<b>BE132-180</b>	extra stark, 2 lagig, NW 180 mm, auf 3 m ausziehbar	1 Stück
Aluflexstachrohr	<b>BE132-200</b>	extra stark, 2 lagig, NW 200 mm, auf 3 m ausziehbar	1 Stück

## SCHLAUCHSCHELLE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Schlauchschelle	<b>BE400-100</b>	Schlauchschelle Ø 90 – 110 mm	1 Stück
Schlauchschelle	<b>BE400-130</b>	Schlauchschelle Ø 120 – 140 mm	1 Stück
Schlauchschelle	<b>BE400-180</b>	Schlauchschelle Ø 170 – 190 mm	1 Stück
Schlauchschelle	<b>BE400-200</b>	Schlauchschelle Ø 190 – 210 mm	1 Stück

## HOCHTEMPERATURROHRE

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Hochtemperatur Rauchrohr	<b>HT160-250</b>	Ø 160 Länge 250 mm	1 Stück
Hochtemperatur Rauchrohr	<b>HT180-250</b>	Ø 180 Länge 250 mm	1 Stück
Hochtemperatur Rauchrohr	<b>HT160-250A</b>	H.T.-Rohr für Automatik Ø 160 mm	1 Stück
Hochtemperatur Rauchrohr	<b>HT180-250A</b>	H.T.-Rohr für Automatik Ø 180 mm	1 Stück
HT Rauchrohr Reduktion	<b>HTR180-160</b>	Ø 180 auf Ø 160 mm	1 Stück

## AUFSÄTZE

### SELBSTROTIERENDER KAMINAUFSATZ

Beginnt sich bei Wind zu drehen. Der Aufsatz ist aus hochwertigem Edelstahl, Rotationsspindel aus Niro, doppelt gelagert für den perfekten Rundlauf.

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	TEMPERATUR	EINHEITEN
<b>NEU</b> Kaminaufsatz selbstrotierend	<b>OR-AUFSATZ1-140</b>	für CNS Kamin Ø 140 mm	160 °C	1 Stück
<b>NEU</b> Kaminaufsatz selbstrotierend	<b>OR-AUFSATZ1-150</b>	für CNS Kamin Ø 150 mm	160 °C	1 Stück
Kaminaufsatz selbstrotierend	<b>OR-AUFSATZ1-160</b>	für CNS Kamin Ø 160 mm	160 °C	1 Stück
<b>NEU</b> Kaminaufsatz selbstrotierend	<b>OR-AUFSATZ1-170</b>	für CNS Kamin Ø 170 mm	160 °C	1 Stück
Kaminaufsatz selbstrotierend	<b>OR-AUFSATZ1-180</b>	für CNS Kamin Ø 180 mm	160 °C	1 Stück
Kaminaufsatz selbstrotierend	<b>OR-AUFSATZ1-200</b>	für CNS Kamin Ø 200 mm	160 °C	1 Stück
Kaminaufsatz selbstrotierend	<b>OR-AUFSATZ1-250</b>	für CNS Kamin Ø 250 mm	160 °C	1 Stück
<b>NEU</b> Kaminaufsatz selbstrotierend	<b>OR-AUFSATZ1-300</b>	für CNS Kamin Ø 300 mm	160 °C	1 Stück



### KAMINAUFSATZ

Wirkt zugregulierend bei schlechtem sowie bei zu starkem Zug. Bietet auch einen wirksamen Schutz vor Regen und Schnee. Der Bajonettverschluss ermöglicht einen leichten Zugang zum Schornstein. Sondergrößen auf Anfrage.

PRODUKTBEZ.	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Kamineaufsatz	<b>OR-AUFSATZ2-160</b>	für CNS Kamine oder mit Montageplatte	1 Stück
Kamineaufsatz	<b>OR-AUFSATZ2-180</b>	für CNS Kamine oder mit Montageplatte	1 Stück
Kamineaufsatz	<b>OR-AUFSATZ2-200</b>	für CNS Kamine oder mit Montageplatte	1 Stück
Kamineaufsatz	<b>OR-AUFSATZ2-250</b>	für CNS Kamine oder mit Montageplatte	1 Stück



# SONDER-ZUBEHÖR

## EINSTELLFLÜSSIGKEIT

Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel „Creme“

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Einstellflüssigkeit	<b>OR110E</b>	für Haftmörtel	400 ml



## VERPUTZTAFEL

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
Verputztafel *	<b>OR-PT</b>	5 Stück Verputztafeln (Einzelstück auf Anfrage erhältlich)	5 Stück

\* Wahlweise auf GS oder KB-Platte.



## KMS KOFFER

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	EINHEITEN
KMS Koffer *	<b>OR45-M</b>	ORTNER KMS Koffer	1 Stück


\* Verfügbar solange der Vorrat reicht.



## ORTNER ANZÜNDER

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKEL NR.	EINHEITEN
(A) ORTNER Anzünder	<b>OR-AN12</b>	12 Streifen
(B) ORTNER Anzünder	<b>OR-AN100</b>	100 Streifen (Box)



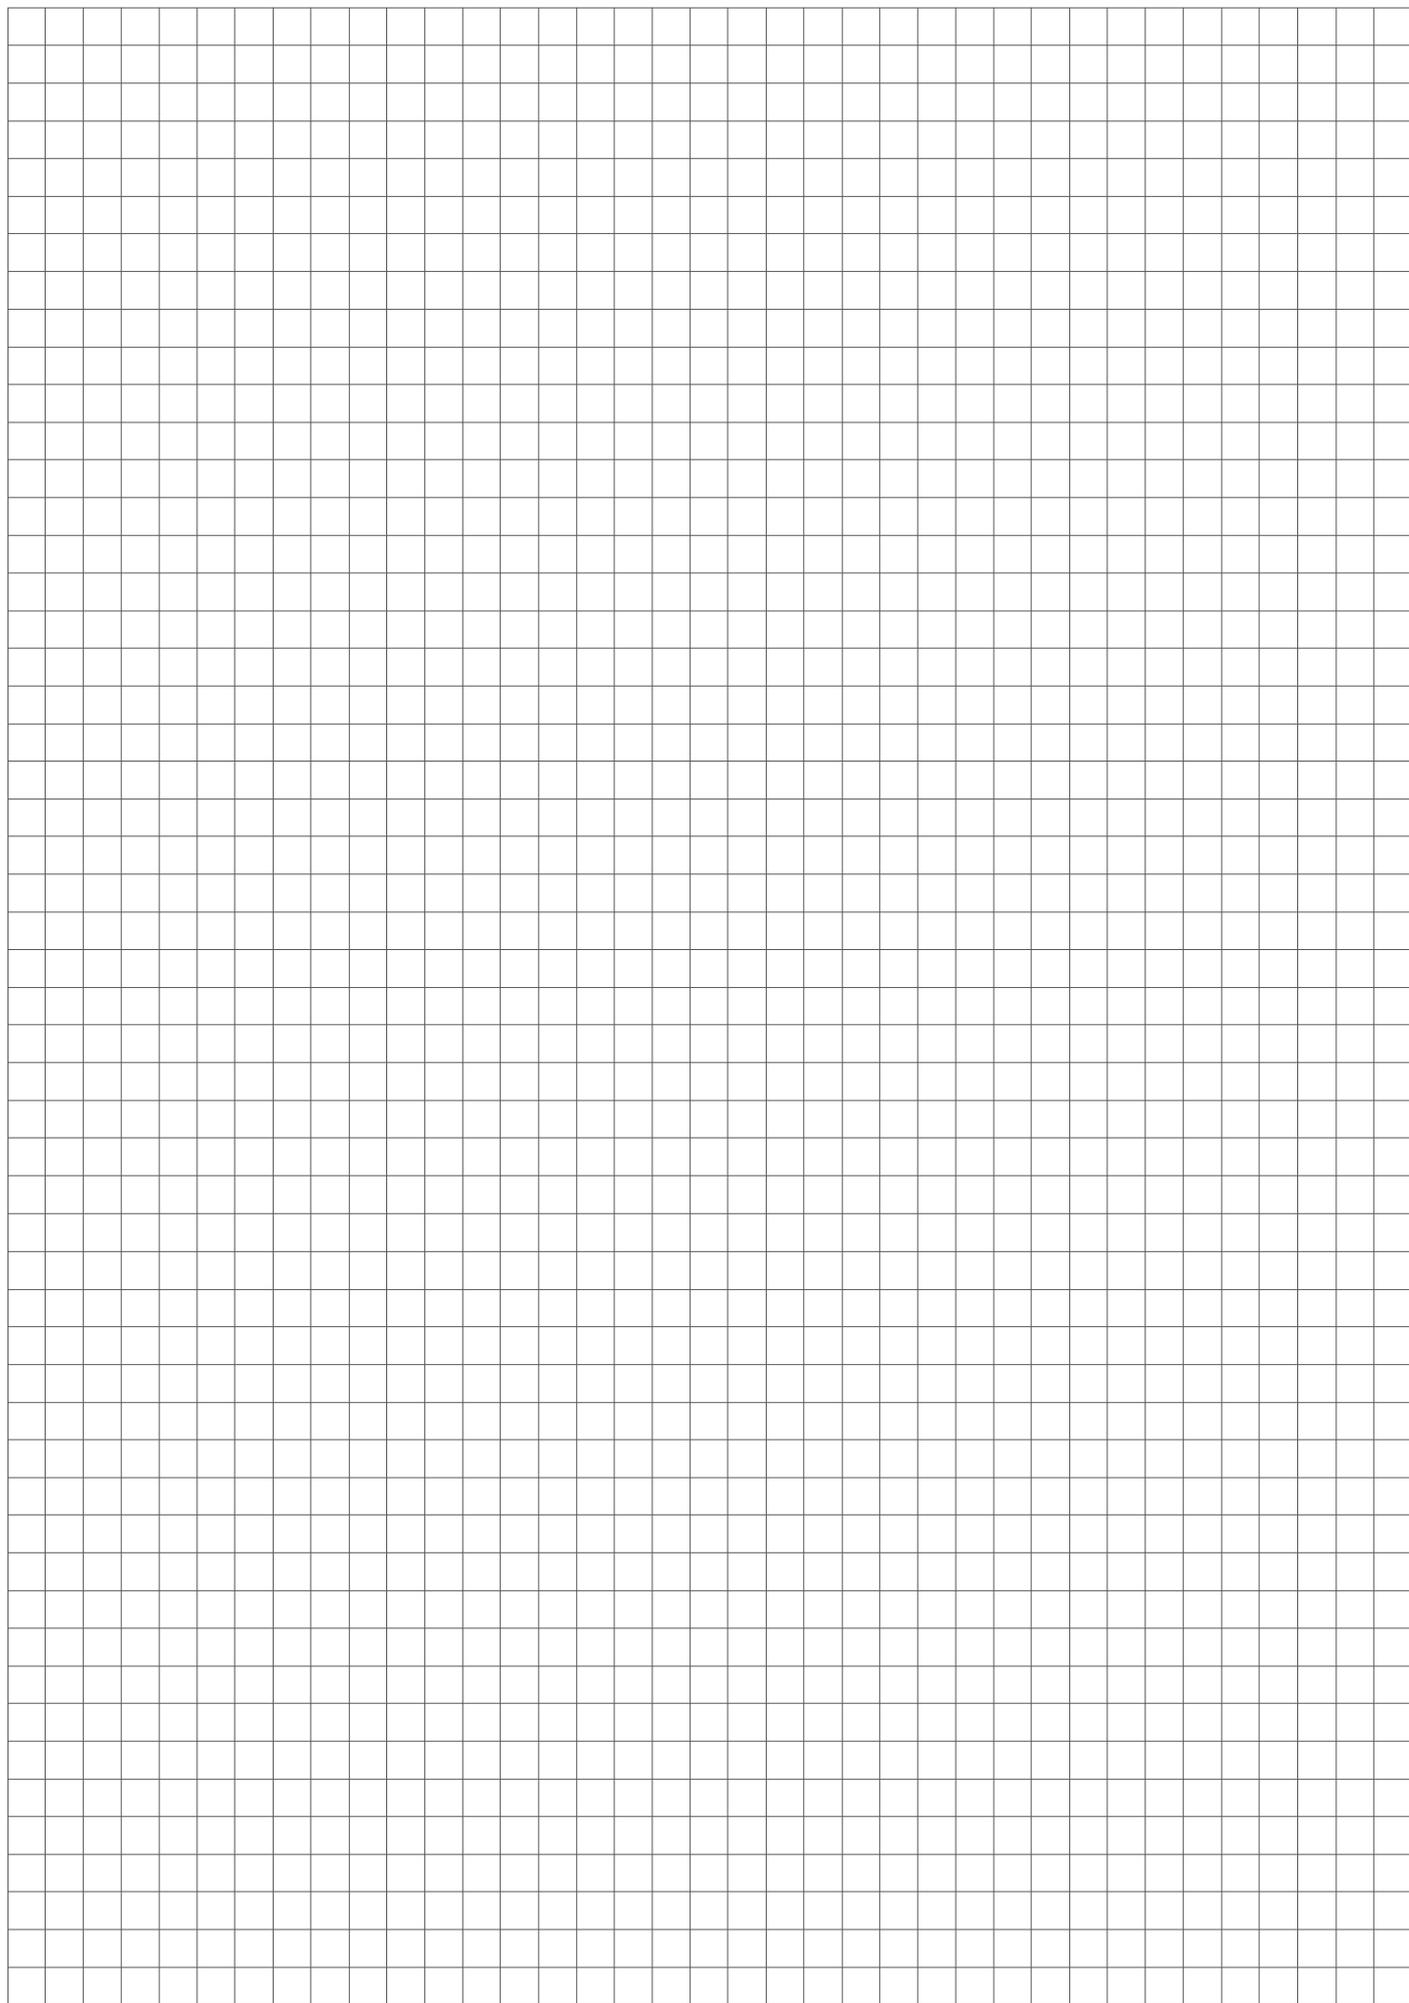

# PREISE 2011/12

„Empfohlene Preisliste“


gültig vom 01.07.2011 bis 30.06.2012

**ORTNER**  
KACHELOFEN MIT SYSTEM



Alle Preise verstehen sich exkl. USt., Änderungen und Druckfehler vorbehalten.





# INHALTSVERZEICHNIS

## MÖRTEL, KLEBER UND PUTZE

Hüllenbaustoffe: Mörtel und Kleber	Seite 56
Innenausbau: Mörtel; Spezialmörtel	Seite 56
Verputze für den Ofenbau	Seite 56 - 57
Fresco-Oberfläche	Seite 57 - 59
Armierungsgitter	Seite 59
Kachelofenfugenmasse	Seite 59 - 66
Anstrich für beheizte Flächen	Seite 66 - 69
Faserkitt und Silikone, Spezial-Feuerfestkleber	Seite 69 - 70

## OFENBAU FERTIGTEILE

GussSchamotte	Seite 70 - 75
Kaminbau-Platten	Seite 75 - 77
Speicherplatte; Sonderbauteile; Spezial-Schamotte	Seite 77
Universal-Platten, -Winkel und -Radien	Seite 78 - 79

## ORTNER FEUERRÄUME UND SETS

Rundofen 440	Seite 79 - 82
Rundofen 550	Seite 83 - 86
Grundofen GO8T	Seite 86 - 87
Grundofen GO8	Seite 87 - 88
Grundofen GO3	Seite 88 - 89
Ortner Ofen-Sets	Seite 89 - 90
Hausbackofen	Seite 90

## KERAMISCHE AUFSATZSPEICHERMODULE KMS, KAMIN ANSCHLUSSSTÜCKE, BIS,

Keramische Aufsatzspeichermodule	Seite 90 - 92
KMS 300 - Keramik Modul Speicher + BIS 300	Seite 92 - 95
KMS 240 - Keramik Modul Speicher + BIS 240	Seite 95 - 97
Kamin Anschlussstücke	Seite 98 - 99

## DÄMMPRODUKTE

Isoboard	Seite 99
----------	----------

## VERARBEITUNG

Zubehör	Seite 99 - 100
---------	----------------

## ROHRE

Rauchrohre	Seite 100 - 103
Aluflexstachrohr, Hochtemperaturrohre	Seite 103 - 104

## ORTNER SONDERARTIKEL

Aufsätze und Sauger	Seite 104 - 105
Sonder-Zubehör	Seite 105

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

AGB	Seite 106
-----	-----------

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS	
4	Haftmörtel	<b>OR110-20</b>	Körnung 0-2 mm		Sack = 20,00 Palette = 960,00	48	€ 57,9	€ 2.580,9	
4	Haftmörtel „creme“	<b>OR110CR</b>	Körnung 0-1,2 mm		Sack = 20,00 Palette = 960,00	48	€ 63,2	€ 2.846,5	
4	Haftkleber	<b>OR115</b>	Körnung 0-1,2 mm		Sack = 20,00 Palette = 960,00	48	€ 32,8	€ 1.504,8	
5	Ausbaumörtel	<b>OR130-20</b>	Körnung fein, grau		Sack = 20,00 Palette = 960,00	48	€ 16,7	€ 770,3	
5	Versetzmörtel HK	<b>OR160</b>	Körnung 0-1,2 mm, grau		Sack = 20,00 Palette = 960,00	48	€ 21,6	€ 985,8	
5	Schamotte Gussmasse	<b>OR120</b>	Körnung 0-5 mm		Sack = 25,00 Palette = 1050,00	42	€ 56,1	€ 2.312,4	
5	Reparatur- mörtel	<b>OR9932-25</b>	mittel, phosphatgebunden		Kübel = 2,50 Flasche = 0,60		€ 37,3		
5	Reparatur- mörtel	<b>OR9932</b>	mittel, phosphatgebunden		Kübel = 5,00 Flasche = 1,00		€ 73,6		
6	Modellierputz	<b>OR151</b>	Körnung 0-0,5 mm		Sack = 20,00	48	€ 24,6	€ 1.101,4	
6	Modellierputz	<b>OR150-20</b>	Körnung 0-1 mm		Sack = 20,00	48	€ 24,6	€ 1.101,4	
6	Kachelofen- verputz	<b>OR10-05-20</b>	Körnung 0-0,5 mm		Sack = 20,00	48	€ 58,4	€ 2.662,5	
6	Kachelofen- verputz	<b>OR101-20</b>	Körnung 0-1 mm		Sack = 20,00	48	€ 57,9	€ 2.640,3	
6	Kachelofen- verputz	<b>OR102</b>	Körnung 0-2 mm		Sack = 25,00	42	€ 72,3	€ 2.886,9	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS	
6	Haftmörtel „creme“	<b>OR110CR</b>	Körnung 0-1,2 mm		Sack = 20,00 Palette = 960,00	48	€ 63,2	€ 2.846,5	
6	Haftputz	<b>OR15</b>	Körnung 0-0,5 mm, rein weiß		Sack = 20,00 Palette = 960,00	48	€ 40,9	€ 1.870,0	
6	Klebeverputz	<b>OR100</b>	Körnung fein		Sack = 25,00	42	€ 157,5	€ 6.414,5	
7	Glattspachtel- masse	<b>OR100- 0110</b>	Körnung 0-0,02 mm, weiß		Sack = 10,00	80	€ 43,1	€ 3.234,6	
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-01S</b>	Weiß (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6		
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-02</b>	Schwarz (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6		
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-03</b>	Schieferbraun (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6		
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-04</b>	Eierschale (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6		
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-05</b>	Elfenbein (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6		
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-06</b>	Inka-Gelb (Gelb 1) (A)		Kübel = 2,00		€ 30,6		
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-07</b>	Titanic (Grün 3) (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 30,6		
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-08</b>	Alt-Rosé (Rot 2) (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 15,6		
7	Fresco Glatt- spachtelkitt	<b>OR100-09</b>	Ginkgo-Grün (Grün 7) (A)		Kübel = 2,00		€ 30,6		

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-10</b>	Lavendel (Blau 2) (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 45,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-11</b>	Dunkelbraun (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-12</b>	Muschel (Orange 1) (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-13</b>	Siena-Rot (Rot 1) (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-14</b>	Grün 8 (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 30,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-15</b>	Blau 4 (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 30,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-17</b>	Rot 4 (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-18</b>	Gelb 2 (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-19</b>	Orange 2 (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-20</b>	Blau 1 (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 45,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-21</b>	Grün 1 (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-22</b>	Grün 6 (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-23</b>	Violett 1 (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 45,6	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-24</b>	Anthrazit (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-25</b>	Schiefergrau (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
7	Fresco Glattspachtelkitt	<b>OR100-26</b>	Betongrau (A)		Kübel = 2,00		€ 15,6	
8	Glasfaser-gitter	<b>OR972</b>	6 x 6 cm, engmaschig stark		Rolle = 5,50		€ 211,3	
8	Glasseiden-gitter	<b>OR973</b>	feinmaschig		Rolle = 1,50		€ 126,1	
8	Gewebe-tapete	<b>OR960</b>	grob		Rolle = 6,00		€ 245,1	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5000-2</b>	000 Schwarz (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5097-2</b>	097 Schwarzrot/basalt (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5098-2</b>	098 Schwarzblau (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5100-2</b>	100 Weiß		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5220-2</b>	220 Weißgrau		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5240-2</b>	240 Hellgrau		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5250-2</b>	250 Schiefergrau (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5260-2</b>	260 Dunkelgrau (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5270-2</b>	270 Betongrau (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5280-2</b>	280 Anthrazit (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5320-2</b>	320 Eierschale/birke		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5340-2</b>	340 Haselnuß-braun (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5360-2</b>	360 Dunkelbraun (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5380-2</b>	380 Ocker dunkel (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5400-2</b>	400 Azur * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5420-2</b>	420 Hellblau		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5440-2</b>	440 Mittelblau (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5460-2</b>	460 Dunkelblau (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5490-2</b>	490 Rustikblau (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5491-2</b>	491 Ocean (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5520-2</b>	520 Türkis hell/mint		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5540-2</b>	540 Türkis mittel * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5560-2</b>	560 Türkis dunkel * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5580-2</b>	580 Türkis kräftig * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5620-2</b>	620 Lindgrün		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5630-2</b>	630 Capri		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5640-2</b>	640 Moosgrün (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5660-2</b>	660 Dunkelgrün (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5680-2</b>	680 Efeu (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5690-2</b>	690 Rustik grün (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5720-2</b>	720 Terracotta hell (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5740-2</b>	740 Terracotta (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5760-2</b>	760 Terracotta dunkel (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5790-2</b>	790 Rotbraun (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5820-2</b>	820 Rosé hell * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5840-2</b>	840 Rosé mittel * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5850-2</b>	850 Lachs * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5860-2</b>	860 Rosé dunkel * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5910-2</b>	910 Elfenbein		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5920-2</b>	920 Mohair		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5940-2</b>	940 Brombeer hell * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5960-2</b>	960 Brombeer dunkel (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 2 kg	<b>OR5980-2</b>	980 Dunkelrot (A)		Kübel = 2,00		€ 17,4	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5000-4</b>	000 Schwarz (A) * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5097-4</b>	097 Schwarzrot/basalt (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5098-4</b>	098 Schwarzblau (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5100-4</b>	100 Weiß		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5220-4</b>	220 Weißgrau		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5240-4</b>	240 Hellgrau		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5250-4</b>	250 Schiefergrau (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5260-4</b>	260 Dunkelgrau (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5270-4</b>	270 Betongrau (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5280-4</b>	280 Anthrazit (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5320-4</b>	320 Eierschale/birke		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5340-4</b>	340 Haselnuß-braun (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5360-4</b>	360 Dunkelbraun (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5380-4</b>	380 Ocker dunkel (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5400-4</b>	400 Azur * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5420-4</b>	420 Hellblau		Kübel = 4,50		€ 39,7	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5440-4</b>	440 Mittelblau (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5460-4</b>	460 Dunkelblau (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5490-4</b>	490 Rustikblau (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5491-4</b>	491 Ocean (A) * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5520-4</b>	520 Türkis hell/mint		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5540-4</b>	540 Türkis mittel * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5560-4</b>	560 Türkis dunkel * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5580-4</b>	580 Türkis kräftig * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5620-4</b>	620 Lindgrün		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5630-4</b>	630 Capri		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5640-4</b>	640 Moosgrün (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5660-4</b>	660 Dunkelgrün (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5680-4</b>	680 Efeu (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5690-4</b>	690 Rustik grün (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5720-4</b>	720 Terracotta hell (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5740-4</b>	740 Terracotta (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5760-4</b>	760 Terracotta dunkel (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5790-4</b>	790 Rotbraun (A) * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5820-4</b>	820 Rosé hell * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5840-4</b>	840 Rosé mittel * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5850-4</b>	850 Lachs * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5860-4</b>	860 Rosé dunkel * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5910-4</b>	910 Elfenbein		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5920-4</b>	920 Mohair		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5940-4</b>	940 Brombeer hell * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5960-4</b>	960 Brombeer dunkel (A) * Sonderfarbe		Kübel = 4,50		€ 39,7	

Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
9	Fugenmasse 4,5 kg	<b>OR5980-4</b>	980 Dunkelrot (A)		Kübel = 4,50		€ 39,7	
10	Anstrich	<b>OR6000</b>	000 Schwarz (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6097</b>	097 Schwarzrot/basalt (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6098</b>	098 Schwarzblau (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6100</b>	100 Weiß		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6220</b>	220 Weißgrau		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6240</b>	240 Hellgrau		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6270</b>	250 Schiefergrau (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6260</b>	260 Dunkelgrau (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6230</b>	270 Betongrau (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6280</b>	280 Anthrazit (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6320</b>	320 Eierschale/birke		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6340</b>	340 Haselnuß-braun (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	











Mit „A“ gekennzeichnete Anstriche und Fugenmassen sind ausschließlich mit Anmachflüssigkeit anzurühren.  
\* = Sonderfarbe, nur auf Bestellung erhältlich.



SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
10	Anstrich	<b>OR6360</b>	360 Dunkelbraun (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6380</b>	380 Ocker dunkel (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6400</b>	400 Azur * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6420</b>	420 Hellblau		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6440</b>	440 Mittelblau (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6460</b>	460 Dunkelblau (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6490</b>	490 Rustikblau (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6491</b>	491 Ocean (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6520</b>	520 Türkis hell/mint		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6540</b>	540 Türkis mittel * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6560</b>	560 Türkis dunkel * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6580</b>	580 Türkis kräftig * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6620</b>	620 Lindgrün		Kübel = 2,00		€ 31,5	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
10	Anstrich	<b>OR6630</b>	630 Capri		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6640</b>	640 Moosgrün (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6660</b>	660 Dunkelgrün (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6680</b>	680 Efeu (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6690</b>	690 Rustik grün (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6720</b>	720 Terracotta hell (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6740</b>	740 Terracotta (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6760</b>	760 Terracotta dunkel (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6790</b>	790 Rotbraun (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6820</b>	820 Rosé hell * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6840</b>	840 Rosé mittel * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6850</b>	850 Lachs * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6860</b>	860 Rosé dunkel * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
10	Anstrich	<b>OR6910</b>	910 Elfenbein		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6920</b>	920 Mohair		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6940</b>	940 Brombeer hell * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6960</b>	960 Brombeer dunkel (A) * Sonderfarbe		Kübel = 2,00		€ 31,5	
10	Anstrich	<b>OR6980</b>	980 Dunkelrot (A)		Kübel = 2,00		€ 31,5	
11	Faserkitt	<b>OR9907-03</b>	Weiß		Dose = 0,30		€ 6,2	
11	Faserkitt	<b>OR9907-10</b>	Weiß		Dose = 1,00		€ 14,6	
11	Faserkitt	<b>OR9907-20</b>	Weiß		Dose = 2,00		€ 25,9	
11	Faserkitt	<b>OR9907-K</b>	Weiß		Kartusche= 0,40		€ 12,1	
11	Faserkitt	<b>OR9910-03</b>	Schwarz		Dose = 0,30		€ 6,2	
11	Faserkitt	<b>OR9910-10</b>	Schwarz		Dose = 1,00		€ 14,6	
11	Faserkitt	<b>OR9910-20</b>	Schwarz		Dose = 2,00		€ 25,9	
11	Faserkitt	<b>OR9910-K</b>	Schwarz		Kartusche=0,40		€ 12,1	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS	
11	Hitzebeständiges Silikon	<b>OR9926</b>	weiß, bis 250°C		Kartusche = 0,50		€ 21,1		
11	Hitzebeständiges Silikon	<b>OR9928</b>	grau, bis 250°C		Kartusche = 0,50		€ 21,1		
11	Hitzebeständiges Silikon	<b>OR9925</b>	schwarz, bis 250°C		Kartusche = 0,50		€ 21,1		
11	Hitzebeständiges Silikon	<b>OR9927</b>	rot, bis 300°C		Kartusche = 0,50		€ 21,1		
12	ORFIX 10 Feuerfestkleber	<b>OR9905-4</b>	Schwarz säurebeständig		Kübel = 4,00		€ 22,4		
12	ORFIX 10 Feuerfestkleber	<b>OR9905-2</b>	Schwarz säurebeständig		Sack = 20,00		€ 96,9		
12	ORFIX 10 Feuerfestkleber	<b>OR9906-4</b>	hell säurebeständig		Kübel = 4,00		€ 22,4		
12	ORFIX 10 Feuerfestkleber	<b>OR9906-2</b>	hell säurebeständig		Sack = 20,00		€ 96,9		
12	ORFIX 13S Feuerfestkleber	<b>OR9904</b>	hell pastös		Kübel = 5,00		€ 30,4		
13	GS Platten	<b>OR700</b>	Normformat, 500 x 1.200 x 25 mm		Stk. = 33,00	25	€ 63,1	€ 1.467,0	
13	GS Platten	<b>OR7000</b>	Normformat, 500 x 1.000 x 25 mm		Stk. = 28,00	25	€ 53,7	€ 1.233,4	
13	GS Streifen	<b>OR772</b>	96 x 1200 x 25 mm		Stk. = 6,40		€ 13,5		
13	GS Streifen	<b>OR773</b>	122 x 1200 x 25 mm		Stk. = 8,00		€ 16,4		






SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
13	GS Streifen	<b>OR774</b>	163 x 1200 x 25 mm		Stk. = 10,70		€ 21,1	
13	90° GS Winkel	<b>OR750</b>	Stärke 25 mm, Normformat 100 x 125 x 500 mm		Stk. = 6,40		€ 31,5	
13	90° GS Winkel	<b>OR750-1</b>	Stärke 25 mm, Normformat 100 x 125 x 1.000 mm		Stk. = 12,80		€ 63,1	
13	135° GS Winkel	<b>OR760</b>	Stärke 25 mm, Normformat 100 x 125 x 500 mm		Stk. = 6,40		€ 31,5	
13	135° GS Winkel	<b>OR760-1</b>	Stärke 25 mm, Normformat 100 x 125 x 1.000 mm		Stk. = 12,80		€ 63,1	
13	GS Lisene 100 x 75 x 100	<b>OR791</b>	100 x 75 x 100 mm, Stärke 25 mm, Länge 500 mm, Winkel 135°		Stk. = 6,83		€ 34,9	
13	GS Lisene 100 x 75 x 100	<b>OR791-1</b>	Stärke 25 mm, Höhe 1.000 mm, Winkel 135°		Stk. = 13,66		€ 70,1	
13	GS Lisene 100 x 105 x 100	<b>OR792</b>	Stärke 25 mm, Höhe 500 mm, Winkel 135°		Stk. = 7,69		€ 38,4	
13	GS Lisene 100 x 105 x 100	<b>OR792-1</b>	Stärke 25 mm, Höhe 1.000 mm, Winkel 135°		Stk. = 15,38		€ 76,9	
13	GS Lisene 100 x 215 x 100	<b>OR793</b>	Stärke 25 mm, Höhe 500 mm, Winkel 135°		Stk. = 10,75		€ 54,9	
13	GS Lisene 100 x 215 x 100	<b>OR793-1</b>	Stärke 25 mm, Höhe 1.000 mm, Winkel 135°		Stk. = 21,50		€ 109,7	
13	90° GS Winkel	<b>OR794</b>	Stärke 25 mm, 150 x 150 x 500 mm, R= 70 mm		Stk. = 6,88		€ 34,9	
13	90° GS Winkel	<b>OR794-1</b>	Stärke 25 mm, 150 x 150 x 1.000 mm, R= 70 mm		Stk. = 13,76		€ 70,1	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
13	GS Lisenenteil S-Form	<b>OR795</b>	Stärke 25 mm, 250 x 100 x Höhe 500 mm, R1= 100 mm, R2= 125 mm				€ 37,8	
13	GS Lisenenteil S-Form	<b>OR795-1</b>	Stärke 25 mm, 250 x 100 x Höhe 1.000 mm, R1= 100 mm, R2= 125 mm				€ 74,7	
14	GS VIVEG- Platte	<b>OR720</b>	GS Platte 625 x 500 x 25 mm, vielseitig verstellbar		Stk. = 13,00		€ 41,4	
14	GS Radius R10	<b>OR70100</b>	Radius 10 cm, 314 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 8,60		€ 73,6	
14	GS Radius R10	<b>OR70100-1</b>	Radius 10 cm, 314 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 17,20		€ 147,1	
14	GS Radius R12,5	<b>OR70125</b>	Radius 12,5 cm, 393 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 10,80		€ 75,8	
14	GS Radius R15	<b>OR70150</b>	Radius 15 cm, 471 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 12,90		€ 75,8	
14	GS Radius R15	<b>OR70150-1</b>	Radius 15 cm, 471 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 25,80		€ 151,5	
14	GS Radius R20	<b>OR70200</b>	Radius 20 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 17,20		€ 81,7	
14	GS Radius R20	<b>OR70200-1</b>	Radius 20 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 34,40		€ 163,4	
14	GS Radius R25	<b>OR70250</b>	Radius 25 cm, 785 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 21,50		€ 99,2	
14	GS Radius R25	<b>OR70250-1</b>	Radius 25 cm, 785 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 43,10		€ 198,4	
14	GS Radius R30	<b>OR70300</b>	Radius 30 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=3		Stk. = 17,20		€ 75,8	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
14	GS Radius R30	<b>OR70300-1</b>	Radius 30 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=3		Stk. = 34,40		€ 151,5	
14	GS Radius R35	<b>OR70350</b>	Radius 35 cm, 733 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=3		Stk. = 18,70		€ 75,8	
14	GS Radius R35	<b>OR70350-1</b>	Radius 35 cm, 733 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=3		Stk. = 37,40		€ 151,5	
14	GS Radius R40	<b>OR70400</b>	Radius 40 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=4		Stk. = 17,20		€ 75,8	
14	GS Radius R40	<b>OR70400-1</b>	Radius 40 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=4		Stk. = 34,40		€ 151,5	
14	GS Radius R45	<b>OR70450</b>	Radius 45 cm, 707 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=4		Stk. = 19,40		€ 75,8	
14	GS Radius R45	<b>OR70450-1</b>	Radius 45 cm, 707 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=4		Stk. = 38,80		€ 151,5	
14	GS Radius R50	<b>OR70500</b>	Radius 50 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=5		Stk. = 17,20		€ 76,9	
14	GS Radius R50	<b>OR70500-1</b>	Radius 50 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=5		Stk. = 34,40		€ 154,1	
14	GS Radius R55	<b>OR70550</b>	Radius 55 cm, 691 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=5		Stk. = 19,00		€ 76,9	
14	GS Radius R55	<b>OR70550-1</b>	Radius 55 cm, 691 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=5		Stk. = 38,00		€ 154,1	
14	GS Radius R60	<b>OR70600</b>	Radius 60 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=6		Stk. = 17,20		€ 76,9	
14	GS Radius R60	<b>OR70600-1</b>	Radius 60 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=6		Stk. = 34,40		€ 154,1	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
14	GS Radius R65	<b>OR70650</b>	Radius 65 cm, 681 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=6		Stk. = 18,70		€76,9	
14	GS Radius R65	<b>OR70650-1</b>	Radius 65 cm, 681 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=6		Stk. = 37,40		€154,1	
14	GS Radius R70	<b>OR70700</b>	Radius 70 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=7		Stk. = 17,20		€76,9	
14	GS Radius R70	<b>OR70700-1</b>	Radius 70 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=7		Stk. = 34,40		€154,1	
14	GS Radius R75	<b>OR70750</b>	Radius 75 cm, 673 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=7		Stk. = 18,50		€76,9	
14	GS Radius R75	<b>OR70750-1</b>	Radius 75 cm, 673 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=7		Stk. = 36,90		€154,1	
14	GS Radius R80	<b>OR70800</b>	Radius 80 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=8		Stk. = 17,20		€76,9	
14	GS Radius R80	<b>OR70800-1</b>	Radius 80 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=8		Stk. = 34,40		€154,1	
14	GS Radius R90	<b>OR70900</b>	Radius 90 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=9		Stk. = 17,20		€76,9	
14	GS Radius R90	<b>OR70900-1</b>	Radius 90 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=9		Stk. = 34,40		€154,1	
14	GS Radius R100	<b>OR71000</b>	Radius 100 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=10		Stk. = 17,20		€76,9	
14	GS Radius R100	<b>OR71000-1</b>	Radius 100 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=10		Stk. = 34,40		€154,1	
15	GS Radius R125	<b>OR71250</b>	Radius 125 cm, 654 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=12		Stk. = 17,90		€76,9	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS	
15	GS Radius R125	<b>OR71250-1</b>	Radius 125 cm, 654 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=12		Stk. = 35,90		€ 154,1		
15	GS Radius R150	<b>OR71500</b>	Radius 150 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=15		Stk. = 17,20		€ 76,9		
15	GS Radius R150	<b>OR71500-1</b>	Radius 150 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=15		Stk. = 34,40		€ 154,1		
15	GS Radius R200	<b>OR72000</b>	Radius 200 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=20		Stk. = 17,20		€ 76,9		
15	GS Radius R200	<b>OR72000-1</b>	Radius 200 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=20		Stk. = 34,40		€ 154,1		
15	GS Radius R300	<b>OR73000</b>	Radius 300 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=30		Stk. = 17,20		€ 76,9		
15	GS Radius R300	<b>OR73000-1</b>	Radius 300 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=30		Stk. = 34,40		€ 154,1		
15	GS Radius R400	<b>OR74000</b>	Radius 400 cm, 628 x 500 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=40		Stk. = 17,20		€ 76,9		
15	GS Radius R400	<b>OR74000-1</b>	Radius 400 cm, 628 x 1.000 mm, Stärke 25 mm, Kreisteile n=40		Stk. = 34,40		€ 154,1		
16	KB-Platte	<b>OR605</b>	500 x 250 x 35 mm		Stk. = 6,20	80	€ 14,1	€ 1.064,2	
16	KB-Platte	<b>OR601</b>	1.000 x 250 x 35 mm		Stk. = 12,40	40	€ 26,8	€ 1.020,0	
16	KB-Platte	<b>OR602</b>	1.000 x 500 x 35 mm		Stk. = 22,50	20	€ 53,7	€ 1.020,0	
16	KB-Platte	<b>OR603</b>	750 x 500 x 35 mm		Stk. = 16,9	20	€ 40,4	€ 767,5	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS	
16	KB-Winkel 90°	<b>OR650</b>	90°, 250 x 125 x 250 x 35 mm		Stk. = 3,60	40	€29,1	€1.108,5	
16	KB-Winkel 90°	<b>OR652</b>	90°, 250 x 125 x 500 x 35 mm		Stk. = 7,2	40	€47,7	€1.810,3	
16	KB-Winkel 90°	<b>OR651</b>	90°, 700 x 350 x 500 x 35 mm		Stk. = 24,50	14	€70,1	€931,1	
16	KB-Winkel 135°	<b>OR660</b>	135°, 250 x 125 x 250 x 35 mm		Stk. = 4,70	36	€29,1	€997,8	
16	KB-Winkel 135°	<b>OR661</b>	135°, 250 x 125 x 500 x 35 mm		Stk. = 9,40	36	€47,7	€1.629,3	
16	KB-Radius R22	<b>OR60220</b>	R22, 500 x 35 mm		Stk. = 14,5	8	€61,4	€465,8	
16	KB-Radius R30	<b>OR60300</b>	R30, 250 x 35 mm		Stk. = 6,40	17	€38,0	€612,5	
16	KB-Radius R33	<b>OR60330</b>	R33, 500 x 35 mm		Stk. = 14,9	16	€61,4	€933,3	
16	KB-Radius R40	<b>OR60400</b>	R40, 250 x 35 mm		Stk. = 6,60	22	€38,0	€792,6	
16	KB-Radius R44	<b>OR60440</b>	R44, 500 x 35 mm		Stk. = 15,1	20	€61,4	€1.166,6	
16	KB-Radius R50	<b>OR60500</b>	R50, 250 x 35 mm		Stk. = 6,20	25	€38,4	€914,6	
16	KB-Radius R55	<b>OR60550</b>	R50, 500 x 35 mm		Stk. = 15,2	23	€62,5	€1.364,8	
16	KB-Radius R60	<b>OR60600</b>	R60, 250 x 35 mm		Stk. = 6,20	26	€38,4	€951,1	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS	
16	KB-Radius R65	<b>OR60650</b>	R65, 500 x 35 mm		Stk. = 15,1	23	€62,5	€1.364,8	
16	Trägerstein	<b>OR680</b>	L-Trägerstein 100 x 70 x 500 mm Stärke 35 mm		Stk. = / Palette =	40	€20,8	€788,7	
17	Speicher- platte	<b>OR606</b>	500 x 250 x 35 mm		Stk. = 11,50	80	€33,7	€2.558,2	
17	GS Balkenü- berlager	<b>OR790</b>	armiert 1200 x 150 x 60 mm		Stk. = 15,00		€42,0		
17	GS Rahmen und Putzde- ckel	<b>OR7813Set</b>	Rahmen rund 220x220mm und Deckel rund eben Ø 135 mm				€35,1		
17	GS Rahmen und Putzde- ckel	<b>OR7813Set</b>	Rahmen quadratisch 220x220mm und Deckel qua- dratisch eben				€35,1		
17	GS Rahmen und Putzde- ckel	<b>OR7818Set</b>	Rahmen quadratisch 300x300 mm und Deckel quadratisch eben				€35,1		
17	GS Anschlus- steil	<b>OR70-160</b>	160 Ø, Guss- / Eisenrohr		Stk. = 4,60		€47,9		
17	GS Anschlus- steil	<b>OR70-180</b>	180 Ø, Guss- / Eisenrohr		Stk. = 5,40		€47,9		
17	GS Anschlus- steil	<b>OR70- 180HT</b>	180 Ø, für HT-Eisenrohr		Stk. = 7,70		€52,6		
17	GS Anschlus- steil	<b>OR70- 200HT</b>	200 Ø, für HT-Eisenrohr		Stk. = 8,30		€52,6		
17	3S-Putzstein	<b>OR3S-26ST</b>	250 x 200 x 64 mm		1 Stk.		€10,5		
18	Universal- platte	<b>OR710H</b>	1.250 x 870 x 12,5 mm		Stk. = 16,00	25	€41,0	€977,9	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS	
18	Universalplatte	<b>OR711H</b>	Halbformat, 1.250 x 430 x 12,5 mm		Stk. = 8,00	50	€22,1	€1.028,1	
18	UP Radius 10	<b>OR70100H</b>	Radius 10 cm, 314 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 3,90		€54,8		
18	UP Radius 15	<b>OR70150H</b>	Radius 15 cm, 471 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=2		Stk. = 6,10		€57,3		
18	UP Radius 20	<b>OR70200H</b>	Radius 20 cm, 314 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=4		Stk. = 4,10		€31,6		
18	UP Radius 25	<b>OR70250H</b>	Radius 25 cm, 393 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=4		Stk. = 5,45		€37,3		
18	UP Radius 30	<b>OR70300H</b>	Radius 30 cm, 471 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=4		Stk. = 5,60		€29,1		
18	UP Radius 35	<b>OR70350H</b>	Radius 35 cm, 367 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=6		Stk. = 4,80		€29,1		
18	UP Radius 40	<b>OR70400H</b>	Radius 40 cm, 628 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=4		Stk. = 6,45		€29,1		
18	UP Radius 50	<b>OR70500H</b>	Radius 50 cm, 628 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=5		Stk. = 6,50		€57,3		
18	UP Radius 60	<b>OR70600H</b>	Radius 60 cm, 28 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=6		Stk. = 7,90		€57,3		
18	UP Radius 70	<b>OR70700H</b>	Radius 70 cm, 628 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=7		Stk. = 8,20		€57,3		
18	UP Radius 100	<b>OR71000H</b>	Radius 100 cm, 628 x 500 mm, Stärke 12,5 mm, Kreisteile n=10		Stk. = 9,10		€57,3		
18	UP Inneneck	<b>OR751</b>	90°, Inneneck, Normformat 110 x 110 x 500 mm, Stärke 25/12,5 mm		Stk. = 4,50		€28,0		

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
18	UP Inneneck	<b>OR751-1</b>	90°, Inneneck, 110 x 110 x 1.000 mm, Stärke 25/12,5 mm		Stk. = 9,00		€55,9	
18	UP Außeneck	<b>OR752</b>	90°, Außeneck, Normformat 110 x 110 x 500 mm, Stärke 25/12,5 mm		Stk. = 4,50		€28,0	
18	UP Außeneck	<b>OR752-1</b>	90°, Außeneck, 110 x 110 x 1.000 mm, Stärke 25/12,5 mm		Stk. = 9,00		€55,9	
18	UP Inneneck	<b>OR761</b>	135°, Inneneck, Normformat 110 x 110 x 500 mm, Stärke 25/12,5 mm		Stk. = 4,50		€28,0	
18	UP Inneneck	<b>OR761-1</b>	135°, Inneneck, 110 x 110 x 1.000 mm, Stärke 25/12,5 mm		Stk. = 9,00		€55,9	
18	UP Außeneck	<b>OR762</b>	135°, Außeneck, Normformat 110 x 110 x 500 mm, Stärke 25/12,5 mm		Stk. = 4,50		€28,0	
18	UP Außeneck	<b>OR762-1</b>	135°, Außeneck, 110 x 110 x 1.000 mm, Stärke 25/12,5 mm		Stk. = 9,00		€55,9	
20	Rundofen 44	<b>RO44KH</b>	Rundofen kleine Türe Handbetrieb				€2.315,3	
20	Rundofen 44	<b>RO44KA</b>	Rundofen kleine Türe Automatik				€2.384,1	
20	Glas gold Vollrand kleine gerade Tür	<b>OR-GTO- APK2</b>	Aufpreis Glas gold Vollrand kleine gerade Tür				€43,3	
20	Glas gold gepunktet kleine gerade Tür	<b>OR-GTO- APK3</b>	Aufpreis Glas gold gepunktet kleine gerade Tür				€47,4	
20	Glas weiss Vollrand kleine gerade Tür	<b>OR-GTO- APK4</b>	Aufpreis Glas weiss Vollrand kleine gerade Tür				€0,0	
20	Glas weiß gepunktet kleine gerade Tür	<b>OR-GTO- APK5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet kleine gerade Tür				€2,9	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
20	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBK</b>	Steckblende für kleine Türe				€ 156,2	
20	Niro-Blende gerade, breit	<b>OR-SBKR</b>	Steckblende für kleine Türe breite Blende				€ 156,2	
20	Niro-Blende rund	<b>OR-SBK6</b>	Steckblende Ø 600 mm, für kleine Türe				€ 254,1	
20	Niro-Blende rund, breit	<b>OR-SBK6R</b>	Steckblende Ø 600 mm, für kleine Türe, breite Blende				€ 254,1	
20	ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5-Stufenregelung				€ 697,2	
20	Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige				€ 630,8	
20	Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP)				€ 728,2	
20	Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder				€ 604,3	
20	Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor, Aluflexrohr Ø 125, 2 Schlauchbinder, Lüftungsgitter Stahl				€ 690,4	
20	Luftführung I LED/APP	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor				€ 439,4	
20	Luftführung II LED/APP	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 mm zum Aufstecken				€ 563,4	
20	Set 1 externe Luftführung	<b>OR-LRH1</b>	Luftführung Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder, Ø 125 mm				€ 184,2	
20	Set 2 externe Luftführung	<b>OR-LRH2</b>	Luftführung Handbetrieb mit quadratischem Stützenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder Ø 125 mm				€ 109,0	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
20	Zubehör-Set Ø 600 Niro	<b>OR-BSET</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm, Ø 120 mm				€ 468,4	
20	Zubehör-Set Ø 700 Niro	<b>OR-BSET70</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm, Ø 120 mm				€ 476,2	
22	Rundofen 44	<b>RO44GH</b>	Rundofen große gerade Türe Handbetrieb				€ 2.727,0	
22	Rundofen 44	<b>RO44GA</b>	Rundofen große gerade Türe Automatik				€ 2.796,9	
22	Rundofen 44	<b>RO44RH</b>	Rundofen große runde Türe Handbetrieb				€ 2.979,0	
22	Rundofen 44	<b>RO44RA</b>	Rundofen große runde Türe Automatik				€ 3.041,5	
22	Glas schwarz gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO- APG2</b>	Aufpreis Glas schwarz gepunktet groß gerade				€ 8,6	
22	Glas weiß gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO- APG5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. groß gerade				€ 8,6	
22	Glas weiß gepunktet große runde Tür	<b>OR-GTO- APR5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. große runde Tür				€ 22,4	
22	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	Steckblende für große Tür				€ 156,2	
22	Niro-Blende gerade, breit	<b>OR-SBGR</b>	Steckblende für große Tür, breite Blende				€ 156,2	
22	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG6</b>	Steckblende Ø 600 mm, für große Türe				€ 247,7	
22	Niro-Blende rund, breit	<b>OR-SBG6R</b>	Steckblende Ø 600 mm, für große Türe, breite Blende				€ 254,1	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
22	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG7</b>	Steckblende Ø 700 mm, für große Türe				€ 254,1	
22	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG10</b>	Steckblende Ø 1000 mm, für große runde Türe				€ 254,1	
22	ORTNER Abbrandsteu- erung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung				€ 697,2	
22	Ofensteue- rung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige				€ 630,8	
22	Ofensteu- erung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenü- bertragungsmodul (APP)				€ 728,2	
22	Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufste- cken, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder				€ 604,3	
22	Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappen mit Stellmotor, Aluflexrohr Ø 125, 2 Schlauchbinder, Lüftungsgitter Stahl				€ 690,4	
22	Luftführung I LED/APP	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor				€ 439,4	
22	Luftführung II LED/APP	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 mm zum Aufstecken				€ 563,4	
22	Set 1 externe Luftführung	<b>OR-LRH1</b>	Luftführung Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgit- ter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbin- der, Ø 125 mm				€ 184,2	
22	Set 2 externe Luftführung	<b>OR-LRH2</b>	Luftführung Handbetrieb mit qua- dratischem Stutzenblech, Luftgit- ter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbin- der, Ø 125 mm				€ 109,0	
22	Zubehör-Set Ø 600 Niro	<b>OR-BSET</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm Ø 120 mm				€ 468,4	
22	Zubehör-Set Ø 700 Niro	<b>OR-BSET70</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm				€ 476,2	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
24	Rundofen 55	<b>RO55KH</b>	Rundofen kleine gerade Türe Handbetrieb				€ 2.780,0	
24	Rundofen 55	<b>RO55KA</b>	Rundofen kleine gerade Türe Automatik				€ 2.848,9	
24	Glas gold Vollrand kleine gerade Tür	<b>OR-GTO- APK2</b>	Aufpreis Glas gold Vollrand kleine gerade Tür				€ 43,3	
24	Glas gold ge- punktet kleine gerade Tür	<b>OR-GTO- APK3</b>	Aufpreis Glas gold gepunktet kleine gerade Tür				€ 47,4	
24	Glas weiss Vollrand kleine gerade Tür	<b>OR-GTO- APK4</b>	Aufpreis Glas weiss Vollrand kleine gerade Tür				€ 0,0	
24	Glas weiß gepunktet kleine gerade Tür	<b>OR-GTO- APK5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet kleine gerade Tür				€ 2,9	
24	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBK</b>	Steckblende für kleine Türe				€ 156,2	
24	Niro-Blende gerade, breit	<b>OR-SBKR</b>	Steckblende für kleine Türe breite Blende				€ 156,2	
24	Niro-Blende rund Ø 700	<b>OR-SBK7</b>	Steckblende Ø 700 mm, für kleine Türe				€ 261,0	
24	ORTNER Abbrandsteuer- ung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung				€ 697,2	
24	Ofensteue- rung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige				€ 630,8	
24	Ofensteue- rung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP)				€ 728,2	
24	Lufführung Rundofen	<b>OR-LRA1-LB</b>	Lufführung Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum aufstecken, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder				€ 439,4	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT KG	STK. / PALETTE	PREIS	PALETTEN- PREIS	
24	Lufführung Rundofen	<b>OR-LRA2-LB</b>	Lufführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor, Aluflexrohr Ø 125, 2 Schlauchbinder, Lüftungsgitter Stahl				€ 563,4		
24	Lufführung I LED/APP	<b>OR-LRA1-LB</b>	Lufführung Automatik Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor				€ 439,4		
24	Lufführung II LED/APP	<b>OR-LRA2-LB</b>	Lufführung Automatik Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 mm zum Aufstecken				€ 563,4		
24	Set 1 externe Lufführung	<b>OR-LRH1</b>	Lufführung Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder, Ø 125 mm				€ 184,2		
24	Set 2 externe Lufführung	<b>OR-LRH2</b>	Lufführung Handbetrieb mit quadratischem Stutzenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder Ø 125 mm				€ 109,0		
24	Zubehör-Set Ø 600 Niro	<b>OR-BSET</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm, Ø 120 mm				€ 468,4		
22	Zubehör-Set Ø 700 Niro	<b>OR-BSET70</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm				€ 476,2		
24	Rundofen 55	<b>RO55GH</b>	Rundofen große gerade Türe Handbetrieb				€ 3.191,8		
26	Rundofen 55	<b>RO55GA</b>	Rundofen große gerade Türe Automatik				€ 3.261,7		
26	Rundofen 55	<b>RO55RH</b>	Rundofen große runde Türe Handbetrieb				€ 3.443,8		
26	Rundofen 55	<b>RO55RA</b>	Rundofen große runde Türe Automatik				€ 3.506,3		
26	Glas schwarz gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO-APG2</b>	Aufpreis Glas schwarz gepunktet groß gerade				€ 8,6		
26	Glas weiß gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO-APG5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. groß gerade				€ 8,6		

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
26	Glas weiß gepunktet große runde Tür	<b>OR-GTO- APR5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. große runde Tür				€ 22,4	
26	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	Steckblende für große Tür				€ 156,2	
26	Niro-Blende gerade, breit	<b>OR-SBGR</b>	Steckblende für große Tür, breite Blende				€ 156,2	
26	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG7</b>	Steckblende Ø 700 mm, für große Türe				€ 254,1	
26	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG10</b>	Steckblende Ø 1000 mm, für große runde Türe				€ 254,1	
26	ORTNER Abbrandsteuer- ung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5-Stufenregelung				€ 697,2	
26	Ofensteue- rung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige				€ 630,8	
26	Ofensteu- erung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP)				€ 728,2	
26	Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum aufste- cken, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder				€ 604,3	
26	Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappen mit Stellmotor, Aluflexrohr Ø 125, 2 Schlauchbinder, Lüftungsgitter Stahl				€ 690,4	
26	Luftführung I LED/APP	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor				€ 439,4	
26	Luftführung II LED/APP	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 mm zum Aufstecken				€ 563,4	
26	Set 1 externe Luftführung	<b>OR-LRH1</b>	Luftführung Handbetrieb mit rechteckigem Luftka- sten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder, Ø 125 mm				€ 184,2	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
26	Set 2 externe Luftführung	<b>OR-LRH2</b>	Luftführung Handbetrieb mit quadratischem Stützenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder, Ø 125 mm				€ 109,0	
26	Zubehör-Set Ø 700 Niro	<b>OR-BSET70</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm				€ 476,2	
28	ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GTA</b>	für Automatikbetrieb, mit großen geraden Türen (43 x 51 cm)				€ 3.914,5	
28	ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GTH</b>	für Handbetrieb, mit großen geraden Türen (43 x 51 cm)				€ 3.838,1	
28	ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GRTA</b>	für Automatikbetrieb, mit runden großen Türen (43 x 51 cm)				€ 4.431,7	
28	ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GRTH</b>	für Handbetrieb, mit runden großen Türen (43 x 51 cm)				€ 4.355,5	
28	ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T-GRG- TA</b>	für Automatikbetrieb, mit runder und gerader großer Tür (43 x 51 cm)				€ 4.173,1	
28	ORTNER Grundofen 8T	<b>GO8T- GRGTH</b>	für Handbetrieb, mit runder und gerader großer Tür (43 x 51 cm)				€ 4.096,8	
28	Glas schwarz ge- punktet groß gerade	<b>OR-GTO- APG2</b>	Aufpreis Glas schwarz gepunktet groß gerade				€ 8,6	
28	Glas weiß gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO- APG5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. groß gerade				€ 8,6	
28	Glas weiß gepunktet große runde Tür	<b>OR-GTO- APR5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. große runde Tür				€ 22,4	
28	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	Steckblende für große Tür				€ 156,2	
28	Niro-Blende gerade, breit	<b>OR-SBGR</b>	Steckblende für große Tür, breite Blende				€ 156,2	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
28	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG7</b>	Steckblende Ø 700 mm, für große Türe				€ 254,1	
28	ORTNER Abbrandsteuer- ung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung				€ 697,2	
28	Ofensteuer- ung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige				€ 630,8	
28	Ofensteuer- ung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP)				€ 728,2	
28	Lufführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Lufführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar				€ 604,3	
28	Lufführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Lufführung RO Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mit Aluflexrohr, 2 Stück Schlauchbinder, Lüftungsgitter				€ 690,4	
28	Lufführung GO8T	<b>OR-LRA1-LB</b>	Lufführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum aufstecken, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder				€ 439,4	
28	Lufführung GO8T	<b>OR-LRA2-LB</b>	Lufführung Automatik bestehend aus Verbrennungsluftklappen mit Stellmotor, Aluflexrohr Ø 125, 2 Schlauchbinder, Lüftungsgitter Stahl				€ 563,4	
28	Set 1 externe Lufführung	<b>OR-LRH1</b>	Lufführung Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder Ø 125 mm				€ 184,2	
28	Set 2 externe Lufführung	<b>OR-LRH2</b>	Lufführung Handbetrieb mit quadratischem Stutzenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder Ø 125 mm				€ 109,0	
30	ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GTA</b>	für Automatikbetrieb, mit großer gerader Türe (43 x 51 cm)				€ 2.968,7	
30	ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GTH</b>	für Handbetrieb, mit großer gerader Türe (43 x 51 cm)				€ 2.892,3	
30	ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GRTA</b>	für Automatikbetrieb, mit runder großer Türe (43 x 51 cm)				€ 3.227,3	
30	ORTNER Grundofen 8	<b>GO8-GRTH</b>	für Handbetrieb, mit runder großer Türe (43 x 51 cm)				€ 3.150,9	
30	Glas schwarz gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO- APG2</b>	Aufpreis Glas schwarz gepunktet groß gerade				€ 8,6	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG / ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
30	Glas weiß gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO- APG5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. groß gerade				€ 8,6	
30	Glas weiß gepunktet große runde Tür	<b>OR-GTO- APR5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. große runde Tür				€ 22,4	
30	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	Steckblende für große Tür				€ 156,2	
30	Niro-Blende gerade, breit	<b>OR-SBGR</b>	Steckblende für große Tür, breite Blende				€ 156,2	
30	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG7</b>	Steckblende Ø 700 mm, für große Türe				€ 254,1	
30	ORTNER Abbrandsteuer- ung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung				€ 697,2	
30	Ofensteuer- ung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige				€ 630,8	
30	Ofensteuer- ung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP)				€ 728,2	
30	Luftführung für FPU	<b>OR-LRA1</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum Aufstecken, Aluflexrohr bis 3 m ausziehbar				€ 604,3	
30	Luftführung für FPU	<b>OR-LRA2</b>	Luftführung RO Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappen mit Stellmotor Ø 125 mit Aluflexrohr, 2 Stück Schlauchbinder, Lüftungsgitter				€ 690,4	
30	Luftführung GO8	<b>OR-LRA1-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappe mit Stellmotor Ø 125 zum aufstecken, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder				€ 439,4	
30	Luftführung GO8	<b>OR-LRA2-LB</b>	Luftführung Automatik bestehend aus Verbren- nungsluftklappen mit Stellmotor, Aluflexrohr Ø 125, 2 Schlauchbinder, Lüftungsgitter Stahl				€ 563,4	
30	Set 1 externe Luftführung	<b>OR-LRH1</b>	Luftführung Handbetrieb mit rechteckigem Luftkasten, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder				€ 184,2	
30	Set 2 externe Luftführung	<b>OR-LRH2</b>	Luftführung Handbetrieb mit quadratischem Stützenblech, Luftgitter, Aluflexrohr, 2 Schlauchbinder				€ 109,0	
32	Grundofen	<b>GO3-GT</b>	Grundofen Automatik große gerade Türe				€ 3.770,9	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
32	Grundofen	<b>GO3-RT</b>	Grundofen Automatik runde Türe				€ 4.023,9	
32	Glas schwarz gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO- APG2</b>	Aufpreis Glas schwarz gepunktet groß gerade				€ 8,6	
32	Glas weiß gepunktet groß gerade	<b>OR-GTO- APG5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. groß gerade				€ 8,6	
32	Glas weiß gepunktet große runde Tür	<b>OR-GTO- APR5</b>	Aufpreis Glas weiß gepunktet Vollr. große runde Tür				€ 22,4	
32	Niro-Blende rund	<b>OR-SBG10</b>	Steckblende Ø 1000 mm, für große runde Türe				€ 254,1	
32	Niro-Blende gerade	<b>OR-SBG</b>	Steckblende für große Tür				€ 156,2	
32	ORTNER Abbrandsteuerung	<b>OR-ST</b>	ORTNER Steuerung FPU mit 5 Stufenregelung				€ 697,2	
32	Ofensteuerung LED	<b>OR-STL</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED Anzeige				€ 630,8	
32	Ofensteuerung mit Bluetooth (APP)	<b>OR-STB</b>	ORTNER Abbrandsteuerung mit LED und Datenübertragungsmodul (APP)				€ 728,2	
32	Lufführung Grundofen	<b>OR-LGA1</b>	Lufführung Automatik, bestehend aus Verbrennungsluftkasten mit Stellmotor, 2 x Ø 100 mm Anschlüssen, 2 Aluflexrohre inkl. 4 Schlauchbinde und Lüftungsgitter				€ 592,3	
32	Lufführung Grundofen	<b>OR-LGA1-LB</b>	Lufführung Automatik, bestehend aus Verbrennungsluftkasten mit Stellmotor, 2 x Ø 100 mm Anschlüssen, 2 Aluflexrohre inkl. 4 Schlauchbinde und Lüftungsgitter				€ 592,3	
37	Set Rundofen 440	<b>OR-RO2</b>	RUNDOFEN 440 handbedient kleine Türe mit Abgang seitlich 120 ohne Blende				€ 3.035,1	
37	Set Rundofen 550	<b>OR-RO4</b>	RUNDOFEN 550 handbedient kleine Türe mit Abgang seitlich 120 ohne Blende				€ 3.938,2	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
37	Zubehör-Set Ø 600 Niro	<b>OR-BSET</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm, Ø 120 mm				€ 468,4	
37	Zubehör-Set Ø 700 Niro	<b>OR-BSET70</b>	Gestell Keramik, Blende Sockel Wand-Ofenrosette, Rohr 50 cm, Ø 120 mm				€ 476,2	
38	Hausbackofen Modell 1	<b>OR-HO1</b>	ORTNER Hausbackofen 113,1 x 102,5 cm	62,3 dm <sup>2</sup>	392		€ 2.758,7	
38	Hausbackofen Modell 2	<b>OR-HO2</b>	ORTNER Hausbackofen 125,8 x 115,2 cm	80,1 dm <sup>2</sup>	433		€ 3.221,8	
38	Hausbackofen Modell 3	<b>OR-HO3</b>	ORTNER Hausbackofen 138,5 x 127,9 cm	98,7 dm <sup>2</sup>	509		€ 3.748,5	
38	Hausbackofen Modell 4	<b>OR-HO4</b>	ORTNER Hausbackofen 151,2 x 140,6 cm	118,8 dm <sup>2</sup>	591		€ 4.278,4	
38	Aschenlade Niro	<b>OR-HZ3</b>	Hausbackofen Aschenlade Niro		Stk. = 7,00		€ 500,6	
38	Anschlussad- apter	<b>OR-HZ1</b>	Hausbackofen Anschlussadapter		Stk. = 10,00		€ 250,3	
38	Stelltüre Niro	<b>OR-HZ2</b>	Hausbackofen Stelltüre Niro		Stk. = 7,50		€ 558,0	
38	Thermometer	<b>OR-HZ4</b>	Hausbackofen Thermometer 0 - 600°C		Stk. = 0,50		€ 501,7	
38	Schorn- steindach	<b>OR-HZ5</b>	Hausbackofen Schornsteindach		Stk. = 3,50		€ 143,9	
38	Schaltgriff	<b>OR-HZ9</b>	Schaltgriff		Stk. = 0,5		€ 87,49	
39	Dreiflügelspi- rale	<b>OR-S10</b>	Ø 400 x 130 mm		Stk. = 21,00		€ 169,0	
39	Dreiflügelspi- rale für Auto- matikbetrieb	<b>OR-S10F</b>	Ø 444 x 100 mm, Spirale mit eingebauten Thermofühler inkl. keramischer Schutzhülle				€ 286,9	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
39	Dreiflügelspirale zweischalig	<b>OR-S40</b>	Ø 400 x 130 mm				€ 258,7	
39	Dreiflügelspirale zweischalig, Automatik	<b>OR-S40-F</b>	Ø 400 x 130 mm, Spirale mit eingebauten Thermofühler inkl. keramischer Schutzhülle				€ 352,8	
39	Abdeckhaube	<b>OR-S30120</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang seitlich Ø = 120 mm, Ober- und Unterteil		Stk. = 42,00 1 Set = 2 Stk.		€ 337,9	
39	Abdeckhaube	<b>OR-S20120</b>	Ø 444 x 100 mm, Abgang oben Ø = 120 mm		Stk. = 25,00		€ 169,0	
39	Abdeckhaube	<b>OR-S30160</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang seitlich Ø = 160 mm, Ober- und Unterteil		Stk. = 42,00 1 Set = 2 Stk.		€ 337,9	
39	Abdeckhaube	<b>OR-S20160</b>	Ø 444 x 100 mm, Abgang oben Ø = 160 mm		Stk. = 25,00		€ 169,0	
39	Abdeckhaube	<b>OR-S30180</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang seitlich Ø = 180 mm		Stk. = 42,00 1 Set = 2 Stk.		€ 337,9	
39	Abdeckhaube	<b>OR-S20180</b>	Ø 444 x 100 mm, Abgang oben Ø = 180 mm		Stk. = 25,00		€ 169,0	
39	Abdeckhaube	<b>OR-S30200</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang seitlich Ø = 200 mm		Stk. = 42,00		€ 337,9	
39	Abdeckhaube	<b>OR-S20200</b>	Ø 444 x 200 mm, Abgang oben Ø = 200 mm		Stk. = 25,00		€ 169,0	
39	Anschluss- haube	<b>OR- KMS001000</b>	Anschlußhaube Ø160 mit HT Rohr Ø160 Hand				€ 568,0	
39	Anschluss- haube	<b>OR- KMS002000</b>	Anschlußhaube Ø160 mit HT Rohr Ø160 Autom mit Fühler				€ 669,0	
39	Anschluss- haube	<b>OR- KMS003000</b>	Anschlußhaube Ø180 mit HT Rohr Ø180 Hand				€ 578,0	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
39	Anschluss- haube	<b>OR- KMS004000</b>	Anschlußhaube Ø180 mit HT Rohr Ø180 Autom mit Fühler				€ 677,4	
40	KMS-300 Halbteil	<b>OR4S-R10</b>	300 x 300 x 100	Ø 180 mm	Stk. = 12,50		€ 53,7	
40	KMS-300 Rohr	<b>OR4S-R20</b>	KMS-300 Rohr	300 x 300 x 200 Ø 180 mm	Stk. = 25,00		€ 84,0	
40	KMS-300 Bogen	<b>OR4S-K90</b>	KMS-300 Bogen 90°	300 x 300 x 300 Ø 180 mm	Stk. = 33,00		€ 111,1	
40	KMS-300 Bogen	<b>OR4S-K135</b>	KMS-300 Bogen 135°	300 x 300 x 273 Ø 180 mm	Stk. = 25,00		€ 108,5	
40	KMS-300 T-Stück	<b>OR4S-T180</b>	KMS-300 T-Stück Abzwei- ger Ø 180 mm	300 x 300 x 300 inkl. Ring	Stk. = 30,00		€ 117,8	
40	KMS-300 Rohr	<b>OR4S-R23</b>	KMS-300 mit Putzöffnung	300 x 300 x 200 Ø 180 mm	Stk. = 25,00		€ 131,9	
40	KMS-300 Bogen	<b>OR4S-K92</b>	KMS-300 Bogen 90° mit Putzöffnung seitlich	300 x 300, Ø 180 mm, inkl. Putzdeckel Nr. 2 und Ring	Stk. = 33,00		€ 158,6	
40	KMS-300 Bogen	<b>OR4S-K93</b>	KMS-300 Bogen 90° mit Putzöffnung oben	300 x 300, Ø 180 mm inkl. Putz- deckel Nr. 1 und Ring	Stk. = 33,00		€ 158,6	
40	KMS-300 Putzdeckel 1	<b>OR4S-PD1</b>	KMS-300 Putzdeckel 1	KMS-300 Putzdeckel 1	Stk. = 1,60		€ 36,7	
40	KMS-300 Putzdeckel 2	<b>OR4S-PD2</b>	KMS-300 Putzdeckel 2	KMS-300 Putzdeckel 2	Stk. = 1,60		€ 36,7	
40	KMS-300 Putzgarnitur	<b>OR4S-PG</b>	KMS-300 T-Stück	KMS-300 T-Stück	Stk. = 3,00		€ 75,8	
40	KMS-300 Bypass	<b>OR4S- R22-30</b>	KMS-300 mit Bypass 30 mm	300 x 300 x 200 Ø 180 mm, inkl. Bauteil Loch 30 mm	Stk. = 25,00		€ 130,7	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
40	KMS-300 Bypass	<b>OR4S- R22-40</b>	KMS-300 mit Bypass 40 mm	300 x 300 x 200 Ø 180 mm inkl. Bauteil Loch 40 mm	Stk. = 25,00		€ 130,7	
40	KMS-300 KMS-Bypass	<b>OR4S-BY- PASS-30</b>	KMS-300 2 Stück für Rohre und Bögen	Bypass 30 mm	Set = 2,50		€ 73,6	
40	KMS-300 Bogen	<b>OR4S- K94-30</b>	KMS-300 Bogen 90° mit Bypass 30 mm oben	300 x 300 x 300 Ø D180 mm inkl. Bau- teil und Ring, Loch 30 mm	Stk. = 33,00		€ 158,7	
40	KMS-300 Bogen	<b>OR4S- K94-40</b>	KMS-300 Bogen 90° mit Bypass 40 mm oben	300 x 300 x 300 Ø 180 mm inkl. Bau- teil und Ring, Loch 40 mm	Stk. = 33,00		€ 158,7	
40	KMS-300 Bypass	<b>OR4S-BY- PASS-40</b>	KMS-300 2 Stück für Rohre und Bögen	Bypass 40 mm	Set = 2,50		€ 73,6	
40	KMS-300 Bogen	<b>OR4S- K95-30</b>	KMS-300 Bogen 90° mit Bypass 30 mm seitlich	300 x 300 x 300 Ø 180 mm inkl. Bauteil u. Ring, Loch 30 mm	Stk. = 33,00		€ 158,7	
41	KMS-300 Bogen	<b>OR4S- K95-40</b>	KMS-300 Bogen 90° mit Bypass 40 mm seitlich	300 x 300 x 300 Ø 180 mm inkl. Bauteil u. Ring, Loch 40 mm	Stk. = 33,00		€ 158,7	
41	KMS-300 Anschluss- stück	<b>OR4S-EA16</b>	KMS-300 für Eisenrohr, Ø 160 mm	300 x 300 x 100	Stk. = 10,00		€ 55,9	
41	KMS-300 Anschluss- stück	<b>OR4S-EA7</b>	KMS-300 für Eisenrohr, Ø 180 mm	300 x 300 x 70	Stk. = 7,50		€ 37,3	
41	KMS-300 Ring	<b>OR4S-R</b>	KMS-300 Ring	KMS-300 Ring	Stk. = 0,50		€ 15,2	
41	KMS Aus- gleichsstein	<b>OR4S-AGS</b>	KMS-300 Aus- gleichsstein	200 x 100 x 100	Stk. = 10,00		€ 55,9	
41	KMS-300 Rohr	<b>OR4S-R11</b>	KMS-300 Halbteil mit Anheizklappe	300 x 300 x 100, Ø 180 mm	Stk. = 13,00		€ 373,5	
41	KMS-300 Flexible Gelenkwelle	<b>OR4S-W101</b>	KMS flexible Gelenkwelle mit Griff		Stk. = 5,00		€ 166,0	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
41	Speicherschüttung	<b>OR4S-S25</b>	Speicherschüttung schwer		Sack = 25,00		€41,0	
41	KMS 300 Rohr DS 2	<b>OR4S-R24-DS2</b>	KMS-300 Rohr 300 x 300 x 200 mit Drosselscheibe 2		Stk. = 25,00		€ 132,8	
41	KMS 300 Rohr DS 5	<b>OR4S-R24-DS5</b>	KMS-300 Rohr 300 x 300 x 200 mit Drosselscheibe 5		Stk. = 25,00		€ 133,8	
41	KMS 300 Rohr DS 7	<b>OR4S-R24-DS7</b>	KMS-300 Rohr 300 x 300 x 200 mit Drosselscheibe 7		Stk. = 25,00		€ 134,9	
41	KMS Bogen 90° DS 2	<b>OR4S-K96-DS2</b>	KMS-300 Bogen 90° 300 x 300 mit Bohr. seitl. und Drosselscheibe 2		Stk. = 33,00		€ 159,5	
41	KMS Bogen 90° DS 5	<b>OR4S-K96-DS5</b>	KMS-300 Bogen 90° 300 x 300 mit Bohr. seitl. und Drosselscheibe 5		Stk. = 33,00		€ 160,5	
41	KMS Bogen 90° DS 7	<b>OR4S-K96-DS7</b>	KMS-300 Bogen 90° 300 x 300 mit Bohr. seitl. und Drosselscheibe 7		Stk. = 33,00		€ 161,6	
41	KMS Bogen 90° DS 2	<b>OR4S-K97-DS2</b>	KMS-300 Bogen 90° 300 x 300 mit Bohr. oben und Drosselscheibe 2		Stk. = 33,00		€ 159,5	
41	KMS Bogen 90° DS 5	<b>OR4S-K97-DS5</b>	KMS-300 Bogen 90° 300 x 300 mit Bohr. oben und Drosselscheibe 5		Stk. = 33,00		€ 160,5	
41	KMS Bogen 90° DS 7	<b>OR4S-K97-DS7</b>	KMS-300 Bogen 90° 300 x 300 mit Bohr. oben und Drosselscheibe 7		Stk. = 33,00		€ 161,6	
41	KMS Übergang 300-240	<b>OR4S-KA240</b>	KMS Adapter stehend 300-240	300 x 300 x 100 Ø180-Ø160 mm	Stk. = 10,00		€ 111,2	
41	BIS-300 Ecke stehend	<b>OR-BIS-EH</b>	Ecke stehend	300 x 300 x 80	Stk. = 5,30		€ 22,1	
41	BIS-300 Ecke liegend	<b>OR-BIS-EL</b>	Ecke liegend	300 x 300 x 80	Stk. = 5,30		€ 22,1	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
41	BIS-300 Ecke liegend	<b>OR-BIS-135</b>	Ecke liegend 135°	300 x 80	Stk. = 3,50		€22,1	
41	BIS-300 Läufer 10	<b>OR-BIS-LH</b>	Läufer 10 cm	300 x 100 x 80	Stk. = 1,77		€12,7	
41	BIS-300 Läufer 20	<b>OR-BIS-L</b>	Läufer 20 cm	300 x 200 x 80	Stk. = 3,53		€22,1	
42	KMS NHK 300	<b>OR4S- NHK300</b>	KMS-300 Nachheizkasten Set		Stk. = 247,1		€1.008,3	
42	KMS-240 Rohr	<b>OR4S-R08K</b>	KMS-240 Rohr 80 mm Ø 160 mm		240 x 240 x 80 Ø 160 mm	Stk. = 6,00	€30,0	
42	KMS-240 Rohr	<b>OR4S-R16K</b>	KMS-240 Rohr 160 mm Ø 160 mm		240 x 240 x 160 Ø 160 mm	Stk. = 11,50	€47,9	
42	KMS-240 Bogen	<b>OR4S-K90K</b>	KMS-240 Bogen 90° Ø 160 mm		240 x 240 x 160 Ø 160 mm	Stk. = 17,5	€80,4	
42	KMS-240 Bogen	<b>OR4S- K225K</b>	KMS-240 Bogen 22,5° Ø 160 mm		240 x 240 x 123 Ø160 mm	Stk. = 5,5	€29,3	
42	KMS-240 T-Stück	<b>OR4S-T160K</b>	KMS-240 T-Stück Abzweiger Ø160 mm		240 x 240 x 240 Ø160 mm	Stk. = 15,00	€78,5	
42	KMS-240 Rohr	<b>OR4S-R16- PDK</b>	KMS-240 Rohr 160mm mit Putzdeckel seitl		240 x 240 x 160 Ø160 mm	Stk. = 11,50	€75,2	
42	KMS-240 Bogen 90°	<b>OR4S-K92K</b>	KMS-240 Bogen 90° mit Putzöffnung seitl.		240 x 240 x 160 Ø160 mm	Stk. = 17,5	€117,8	
42	KMS-240 Bogen 90°	<b>OR4S-K93K</b>	KMS-240 Bogen 90° mit Putzöffnung oben		240 x 240 x 160 Ø 160 mm	Stk. = 17,5	€117,8	
42	KMS-240 Putzdeckel	<b>OR4S-PD1K</b>	KMS-240 Putzdeckel 1 oben		Stk. = 1,00		€28,7	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
42	KMS-240 Putzdeckel	<b>OR4S-PD2K</b>	KMS-240 Putzdeckel 2 seitlich		Stk. = 1,00		€28,7	
42	KMS-240 Rohr	<b>OR4S-R16-30K</b>	KMS-240 Rohr 160 mm mit Bypass Ø30 mm	240 x 240 x 160 Ø 160 mm	Stk. = 11,50		€74,5	
42	KMS-240 Bypass	<b>OR4S-BP-30K</b>	KMS-240 Bypass für Rohre u. Bögen Ø30 mm		Stk. = 1,00		€44,2	
43	KMS-240 Bogen mit Bypass	<b>OR4S-K94-30K</b>	KMS-240 Bogen 90° mit Bypass 30mm oben	240 x 240 x 160 Ø 160 mm	Stk. = 17,5		€120,3	
43	KMS-240 Bogen Bypass	<b>OR4S-K95-30K</b>	KMS-240 Bo- gen 90° mit Bypass 30mm seitl.	240 x 240 x 160 Ø 160 mm	Stk. = 17,5		€120,3	
43	KMS-240 Anschluss für Eisenrohr	<b>OR4S- EA16K</b>	KMS-240 Anschluss für Eisenrohr Ø160 mm	240 x 240 x 80 Ø 160 mm	Stk. = 6,00		€34,9	
43	KMS-240 Rohr	<b>OR4S- R08AK</b>	KMS-240 Rohr Halbteil mit Anheizklappe	240 x 240 x 80 Ø 160 mm	Stk. = 7,00		€155,7	
43	KMS-240 Ring	<b>OR4S-RK</b>	KMS-240 Ring zu Rohrsystem		Stk. = 0,50		€11,7	
43	Flexible Ge- lenkwelle	<b>OR4S-W101</b>	KMS flexible Gelenkwelle mit Griff		Stk. = 5,00		€166,0	
43	Speicher- schüttung	<b>OR4S-S25</b>	Speicherschüt- tung schwer		Sack = 25,00		€41,0	
43	KMS Übergang 300-240	<b>OR4S- KA240</b>	KMS Adapter stehend 300- 240	300 x 300 x 100 Ø180- Ø160 mm	Stk. = 10,00		€111,2	
43	KMS 240 Rohr DS 2	<b>OR4S-R24K- DS2K</b>	KMS-240 Rohr 160 mit Drosselscheibe 2	240 x 240 x 160	Stk. = 11,50		€76,2	
43	KMS 240 Rohr DS 5	<b>OR4S-R24K- DS5K</b>	KMS-240 Rohr 160 mit Drosselscheibe 5	240 x 240 x 160	Stk. = 11,50		€77,3	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
43	KMS 240 Rohr DS 7	<b>OR4S-R24K- DS7K</b>	KMS-240 Rohr 240 x 240 x 160 mit Drosselscheibe 7		Stk. = 11,50		€78,3	
43	KMS-240 Bogen 90° DS2	<b>OR4S-K97K- DS2K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. oben und Drosselscheibe 2		Stk. = 17,50		€118,8	
43	KMS-240 Bogen 90° DS5	<b>OR4S-K97K- DS5K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. oben und Drosselscheibe 5		Stk. = 17,50		€119,8	
43	KMS-240 Bogen 90° DS7	<b>OR4S-K97K- DS7K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. oben und Drosselscheibe 7		Stk. = 17,50		€120,9	
43	KMS-240 Bogen 90° DS2	<b>OR4S-K96K- DS2K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. Seitl. und Drossel- scheibe 2		Stk. = 17,50		€118,8	
43	KMS-240 Bogen 90° DS5	<b>OR4S-K96K- DS5K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. Seitl. und Drossel- scheibe 5		Stk. = 17,50		€119,8	
43	KMS-240 Bogen 90° DS7	<b>OR4S-K96K- DS7K</b>	KMS-240 Bogen 90° 240 x 240 mit Bohr. Seitl. und Drossel- scheibe 7		Stk. = 17,50		€120,9	
43	KMS NHK 240	<b>OR4S- NHK240</b>	KMS-240 Nachheizkasten Set		Stk. = 117,50		€683,9	
43	BIS-240 Ecke stehend	<b>OR-BIS-EHK</b>	BIS-240 Abschlussstein stehend	240 x 240 x 65	Stk. = 2,61		€16,9	
43	BIS-240 Ecke liegend	<b>OR-BIS- 225K</b>	BIS-240 Winkel 22,5° liegend	240 x 65	Stk. = 1,04		€11,7	
43	BIS-240 Ecke liegend	<b>OR-BIS-ELK</b>	BIS-240 Winkel 90° liegend	240 x 240 x 65	Stk. = 2,61		€16,9	
43	BIS-240 Läufer	<b>OR-BIS-LHK</b>	BIS-240 Läufer 80 mm	240 x 80 x 65	Stk. = 1,04		€10,0	
43	BIS-240 Läufer	<b>OR-BIS-LK</b>	BIS-240 Läufer 160 mm	240 x 160 x 65	Stk. = 2,00		€16,9	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
44	Kamin Anschlussstück quadratisch	<b>OR21550</b>	quadratisch, QRI 150 x 150, QRA 280 x 280		Stk. = 1,00		€ 38,4	
44	Kamin Anschlussstück quadratisch	<b>OR21880</b>	quadratisch, QRI 180 x 180, QRA 280 x 280		Stk. = 1,00		€ 41,0	
44	Kamin Anschlussstück quadratisch	<b>OR21220</b>	quadratisch, QRI 200 x 200, QRA 330 x 330		Stk. = 1,00		€ 43,7	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21664</b>	rund 45° RR 160 x 45 x 160		Stk. = 1,00		€ 59,5	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21684</b>	rund 45° RR 160 x 45 x 180		Stk. = 1,00		€ 59,5	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21884</b>	rund 45° RR 180 x 45 x 180		Stk. = 1,00		€ 60,7	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21824</b>	rund 45° RR 180 x 45 x 200		Stk. = 1,00		€ 60,7	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21224</b>	rund 45° RR 200 x 45 x 200		Stk. = 1,00		€ 63,6	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21254</b>	rund 45° RR 200 x 45 x 250		Stk. = 1,00		€ 63,6	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21554</b>	rund 45° RR 250 x 45 x 250		Stk. = 1,00		€ 68,9	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21009</b>	rund 90° RR 100 x 90 x 100		Stk. = 1,00		€ 45,5	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21119</b>	rund 90° RR 120 x 90 x 120		Stk. = 1,00		€ 48,7	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21669</b>	rund 90° RR 160 x 90 x 160		Stk. = 1,00		€ 55,9	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS	
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21689</b>	rund 90° RR 160 x 90 x 180		Stk. = 1,00		€ 55,9		
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21889</b>	rund 90° RR 180 x 90 x 180		Stk. = 1,00		€ 54,9		
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21829</b>	und 90° RR 180 x 90 x 200		Stk. = 1,00		€ 54,9		
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21229</b>	rund 90° RR 200 x 90 x 200		Stk. = 1,00		€ 58,4		
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21259</b>	rund 90° RR 200 x 90 x 250		Stk. = 1,00		€ 58,4		
44	Kamin Anschlussstück rund	<b>OR21559</b>	rund 90° RR 250 x 90 x 250		Stk. = 1,00		€ 65,3		
45	Isoboard	<b>OR40230K</b>	750 x 500 x 30		4 Stück / Karton	4 Stk.	€ 59,5		
45	Isoboard	<b>OR40230</b>	750 x 500 x 30 mm			60		€ 791,2	
45	Isoboard	<b>OR40231</b>	750 x 1.000 x 30 mm		Stk. = 10,00	30	€ 29,1	€ 791,2	
45	Isoboard- kleber	<b>OR9903</b>	pastös, Feuerfestkleber bis 1.100 °C		Kübel = 3,00		€ 14,1		
45	Isoboard- kleber	<b>OR9903-1</b>	zähflüssig, Feuerfestkleber bis 1.100 °C		Beutel = 1,00		€ 6,5		
46	Anmach- flüssigkeit	<b>OR900-5</b>	für ORTNER Fuge, fresco und Anstrich		Kanister = 5,00		€ 17,4		
46	Anmach- flüssigkeit	<b>OR900</b>	für ORTNER Fuge, fresco und Anstrich		Kanister = 10,00		€ 30,4		

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
46	Hafnerdraht	<b>OR92010</b>	in Stangen, gerade im Bund ca. 168 Stück à 1,2 m = 201,6 m		Bund = 10,00		€52,6	
46	Kragkonsole	<b>OR90712</b>	für freischw. Sitzbänke; Aus- kragung: 400 mm, Höhe 350 – 550 mm		Stück = 5,00		€102,7	
46	Seilzug- klappe	<b>OR90120</b>	Seilzuglänge 1600 mm	Ø 200 mm	Stk. = 1,00		€80,5	
46	Seilzug- klappe	<b>OR90150</b>	Seilzuglänge 1600 mm hitzebest bis 180°	Ø 150 mm	Stk. = 1,00		€144,1	
46	Seilzug- klappe	<b>OR90200</b>	Seilzuglänge 1600 mm hitzebest bis 180°	Ø 200 mm	Stk. = 1,01		€147,2	
46	Reinalumini- umband	<b>OR92030</b>	75 mm breit, 100 m	selbstklebend,	1 Rolle		€34,9	
47	Rauchrohr	<b>H120-250</b>	Stärke 2 mm, Länge 250 mm	Ø 120 mm, reduziert	Stk. = 1,25		€12,0	
47	Rauchrohr	<b>H120-500</b>	Stärke 2 mm, Länge 500 mm	Ø 120 mm, reduziert	Stk. = 3,40		€17,7	
47	Rauchrohr	<b>H120-1000</b>	Stärke 2 mm, Länge 1.000 mm	Ø 120 mm, reduziert	Stk. = 7,00		€30,4	
47	Rauchrohr	<b>H160-250</b>	Stärke 2 mm, Länge 250 mm	Ø 160 mm, reduziert	Stk. = 1,95		€13,0	
47	Rauchrohr	<b>H160-500</b>	Stärke 2 mm, Länge 500 mm	Ø 160 mm, reduziert	Stk. = 3,90		€19,6	
47	Rauchrohr	<b>H160-1000</b>	Stärke 2 mm, Länge 1.000 mm	Ø 160 mm, reduziert	Stk. = 7,95		€32,6	
47	Rauchrohr	<b>H180-250</b>	Stärke 2 mm, Länge 250 mm	Ø 180 mm, reduziert	Stk. = 2,20		€14,2	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
47	Rauchrohr	<b>H180-500</b>	Stärke 2 mm, Länge 500 mm	Ø 180 mm, reduziert	Stk. = 4,40		€20,7	
47	Rauchrohr	<b>H180-1000</b>	Stärke 2 mm, Länge 1.000 mm	Ø 180 mm, reduziert	Stk. = 9,00		€34,5	
47	Rauchrohr	<b>H200-250</b>	Stärke 2 mm, Länge 250 mm	Ø 200 mm, reduziert	Stk. = 2,50		€15,5	
47	Rauchrohr	<b>H200-500</b>	Stärke 2 mm, Länge 500 mm	Ø 200 mm, reduziert	Stk. = 5,00		€23,2	
47	Rauchrohr	<b>H200-1000</b>	Stärke 2 mm, Länge 1.000 mm	Ø 200 mm, reduziert	Stk. = 10,00		€36,9	
47	Rauchrohr	<b>H250-250</b>	Stärke 2 mm, Länge 250 mm	Ø 250 mm, reduziert	Stk. = 3,10		€19,0	
47	Rauchrohr	<b>H250-500</b>	Stärke 2 mm, Länge 500 mm	Ø 250 mm, reduziert	Stk. = 6,20		€28,7	
47	Rauchrohr	<b>H250-1000</b>	Stärke 2 mm, Länge 1.000 mm	Ø 250 mm, reduziert	Stk. = 12,50		€48,9	
48	Rauchrohrknie	<b>H120-45</b>	Stärke 2 mm, Ø 120 mm 0-45° drehbar	Ø 120 mm, reduziert	Stk. = 1,70		€27,2	
48	Rauchrohrknie	<b>H120-90</b>	Stärke 2 mm, Ø 120 mm 0-90° drehbar	Ø 120 mm, reduziert	Stk. = 1,70		€27,2	
48	Rauchrohrknie	<b>H160-45</b>	Stärke 2 mm, Ø 160 mm 0-45° drehbar	Ø 160 mm, reduziert	Stk. = 1,90		€30,4	
48	Rauchrohrknie	<b>H160-90</b>	Stärke 2 mm, Ø 160 mm 0-90° drehbar	Ø 160 mm, reduziert	Stk. = 1,90		€30,4	
48	Rauchrohrknie	<b>H180-45</b>	Stärke 2 mm, Ø 180 mm 0-45° drehbar	Ø 180 mm, reduziert	Stk. = 2,10		€32,2	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
48	Rauchrohrknie	<b>H180-90</b>	Stärke 2 mm, Ø 180 mm 0-90° drehbar	Ø 180 mm, reduziert	Stk. = 3,30		€32,2	
48	Rauchrohrknie	<b>H200-45</b>	Stärke 2 mm, Ø 200 mm 0-45° drehbar	Ø 200 mm, reduziert	Stk. = 2,40		€33,8	
48	Rauchrohrknie	<b>H200-90</b>	Stärke 2 mm, Ø 200 mm 0-90° drehbar	Ø 200 mm, reduziert	Stk. = 3,70		€33,8	
48	Rauchrohrknie	<b>H250-45</b>	Stärke 2 mm, Ø 250 mm 0-90° drehbar	Ø 250 mm, reduziert	Stk. = 3,30		€46,4	
48	Rauchrohrknie	<b>H250-90</b>	Stärke 2 mm, Ø 250 mm 0-90° drehbar	Ø 250 mm, reduziert	Stk. = 5,20		€46,4	
48	Rauchrohr- Multibogen	<b>H120-B4</b>	Stärke 2mm , 4-teilig, Länge 450 mm	Ø 120 mm, eingezogen	Stk. = 4,00		€44,6	
48	Rauchrohr- Multibogen	<b>H160-B4</b>	Stärke 2mm , 4-teilig, Länge 450 mm	Ø 160 mm, eingezogen	Stk. = 4,10		€45,3	
48	Rauchrohr- Multibogen	<b>H180-B4</b>	Stärke 2mm , 4-teilig, Länge 450 mm	Ø 180 mm, eingezogen	Stk. = 5,00		€47,6	
48	Rauchrohr- Multibogen	<b>H200-B4</b>	Stärke 2mm , 4-teilig, Länge 450 mm	Ø 200 mm, eingezogen	Stk. = 5,25		€48,7	
48	Rauchrohr- Multibogen	<b>H250-B4</b>	Stärke 2mm , 4-teilig, Länge 450 mm	Ø 250 mm, eingezogen	Stk. = 7,30		€64,2	
48	Rauchrohr- bride	<b>H120-DS</b>	Stärke 2 mm, Ø 120 mm		Stk. = 1,40		€10,7	
48	Rauchrohr- bride	<b>H160-DS</b>	Stärke 2 mm, Ø 160 mm		Stk. = 1,70		€10,7	
48	Rauchrohr- bride	<b>H180-DS</b>	Stärke 2 mm, Ø 180 mm		Stk. = 2,00		€11,3	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
48	Rauchrohr- bride	<b>H200-DS</b>	Stärke 2 mm, Ø 200 mm		Stk. = 2,30		€ 12,0	
48	Rauchrohr- bride	<b>H250-DS</b>	Stärke 2 mm, Ø 250 mm		Stk. = 2,60		€ 13,0	
48	Rauchrohrre- duzierung	<b>H180- 160RED</b>	Stärke 2 mm eingezogen von Ø 180 auf Ø 160 mm		Stk. = 1,70		€ 46,4	
48	Rauchrohrre- duzierung	<b>H200- 180RED</b>	Stärke 2 mm eingezogen von Ø 200 auf Ø 180 mm		Stk. = 1,90		€ 50,0	
48	Rauchrohr T-Stück	<b>H120-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 120 mm		Stk. = 3,50		€ 66,5	
48	Rauchrohr T-Stück	<b>H160-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 160 mm		Stk. = 4,00		€ 71,4	
48	Rauchrohr T-Stück	<b>H180-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 180 mm		Stk. = 4,00		€ 75,1	
48	Rauchrohr T-Stück	<b>H200-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 200 mm		Stk. = 4,50		€ 80,9	
48	Rauchrohr T-Stück	<b>H250-T</b>	Stärke 2 mm eingezogen, Ø 250 mm		Stk. = 4,51		€ 85,0	
49	Aluflex- stachrohre für einfache Kaltluftzufuhr	<b>BE131-100</b>	1-lagig, stan- dard	NW100 mm, auf 3 m ausziehbar	Stk. = 0,50		€ 17,4	
49	Aluflex- stachrohre für einfache Kaltluftzufuhr	<b>BE131-125</b>	1-lagig, stan- dard	NW125 mm, auf 3 m ausziehbar	Stk. = 0,50		€ 22,1	
49	Aluflex- stachrohre für einfache Kaltluftzufuhr	<b>BE131-180</b>	1-lagig, stan- dard	NW180 mm, auf 3 m ausziehbar	Stk. = 0,50		€ 31,0	
49	Aluflex- stachrohre für einfache Kaltluftzufuhr	<b>BE131-200</b>	1-lagig, stan- dard	NW200 mm, auf 3 m ausziehbar	Stk. = 0,50		€ 32,6	


SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
49	Aluflexstachrohr für Wärmetauscher in der Hypokauste	<b>BE132-180</b>	Aluflexstachrohr 2-lagig, extra stark	NW180 mm, auf 3 m ausziehbar, auf Bestellung	Stk. = 0,50		€31,6	
49	Aluflexstachrohr für Wärmetauscher in der Hypokauste	<b>BE132-200</b>	Aluflexstachrohr 2-lagig, extra stark	NW200 mm, auf 3 m ausziehbar, auf Bestellung	Stk. = 0,50		€34,9	
49	Schlauchschele	<b>BE400-100</b>	Schlauchschele Ø 90 – 110 mm		Stk. = 0,10		€4,1	
49	Schlauchschele	<b>BE400-130</b>	Schlauchschele Ø 120 – 140 mm		Stk. = 0,10		€4,7	
49	Schlauchschele	<b>BE400-180</b>	Schlauchschele Ø 170 – 190 mm		Stk. = 0,10		€5,3	
49	Schlauchschele	<b>BE400-200</b>	Schlauchschele Ø 190 – 210 mm		Stk. = 0,10		€5,3	
49	Hochtemperatur Rauchrohr	<b>HT160-250</b>	Ø 160 mm, Länge 250 mm		Stk. = 1,95		€84,7	
49	Hochtemperatur Rauchrohr	<b>HT180-250</b>	Ø 180 mm, Länge 250 mm		Stk. = 2,20		€95,2	
49	Hochtemperatur Rauchrohr	<b>HT160-250A</b>	H.T.-Rohr für Automatik mit Bohrung Ø 160				€181,0	
49	Hochtemperatur Rauchrohr	<b>HT180-250A</b>	H.T.-Rohr für Automatik mit Bohrung Ø 180				€189,4	
49	HT Rauchrohr Reduktion	<b>HTR180-160</b>	Ø 180 mm auf Ø 160 mm		Stk. = 4,20		€211,7	
50	Selbstrotierender Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ1-140</b>	zum Einstecken in CNS Kamin Ø 140 mm		1 Stk.		€267,6	
50	Selbstrotierender Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ1-150</b>	zum Einstecken in CNS Kamin Ø 150 mm		1 Stk.		€267,6	

SEITE	PRODUKT	ARTIKEL NR.	SPEZIFIKATION	VERARBEITUNG/ ABMESSUNG	LIEFEREINHEIT GEWICHT (KG)	STÜCK / PALETTE	PREIS	PALETTENPREIS
50	Selbstrotierender Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ1-160</b>	zum Einstecken in CNS Kamin Ø 160 mm		1 Stk.		€267,6	
50	Selbstrotierender Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ1-170</b>	zum Einstecken in CNS Kamin Ø 170 mm		1 Stk.		€267,6	
50	Selbstrotierender Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ1-180</b>	zum Einstecken in CNS Kamin Ø 180 mm		1 Stk.		€267,6	
50	Selbstrotierender Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ1-200</b>	zum Einstecken in CNS Kamin Ø 200 mm		1 Stk.		€267,6	
50	Selbstrotierender Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ1-250</b>	zum Einstecken in CNS Kamin Ø 250 mm		1 Stk.		€267,6	
50	Selbstrotierender Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ1-300</b>	zum Einstecken in CNS Kamin Ø 300 mm		1 Stk.		€267,6	
50	Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ2-160</b>	wahlweise zum Einstecken in CNS Kamin oder mit Montage- platte		1 Stk.		€288,6	
50	Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ2-180</b>	zum Einstecken in CNS Kamin		1 Stk.		€288,6	
50	Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ2-200</b>	zum Einstecken in CNS Kamin		1 Stk.		€288,6	
50	Kaminaufsatz	<b>OR-AUF-SATZ2-250</b>	zum Einstecken in CNS Kamin		1 Stk.		€288,6	
51	Einstellflüssigkeit	<b>OR110E</b>	Einstellflüssigkeit für Haftmörtel		400 ml		€1,6	
51	Verputztafel	<b>OR-PT</b>	5 Stück Verputztafel		5 Stk.		€105,9	
51	KMS Koffer	<b>OR4S-M</b>	ORTNER KMS Koffer		1 Stk.		€145,9	
51	ORTNER Anzünder	<b>OR-AN12</b>			12 Streifen		€3,1	
51	ORTNER Anzünder	<b>OR-AN100</b>			100 Streifen		€26,0	

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## AGB

- 1. Allgemeines:** Die nachstehenden Bedingungen gelten, falls mit ORTNER nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart für alle gegenwärtigen und künftig abzuschließenden Verkäufe. Abweichende oder mündliche Abmachungen haben erst dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich von ORTNER bestätigt sind. Aus Schreibfehlern und sonstigen Irrtümern können keinerlei Rechte abgeleitet werden. Die in Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen und Preislisten enthaltenen Angaben über Gewichte, Maße, Farben, Preis, Leistungen und ähnliche Spezifikationen sind nur annähernd, sie sind ORTNER gegenüber nur dann verbindlich, wenn sie beim Kaufabschluss schriftlich zur Bedingung der Bestellung gemacht wurden. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von ORTNER gelten auch dann, wenn der Käufer eigene, abweichende Bedingungen mitteilt, ohne dass dagegen ein ausdrücklicher Widerspruch seitens ORTNER erfolgt. Aufträge werden für ORTNER erst durch schriftliche Annahme verbindlich, ORTNER ist jedoch trotz Annahme des Auftrages berechtigt, vom Liefervertrag zurückzutreten, wenn berechnete Zweifel bestehen, dass der Käufer die vereinbarten Zahlungsziele nicht einhalten kann.
- 2. Verpackung:** Die Verpackung erfolgt nach Ermessen von ORTNER mit aller gebotener Sorgfalt. Sonderwünsche und Sonderverpackungen gehen zu Lasten des Käufers. **Die ORTNER GmbH ist auf Grund einer Lizenzpartnerschaft mit der ARA (Nr. 16711) nicht zur Rücknahme von Verpackungsmaterial verpflichtet, eine umweltgerechte Entsorgung ist damit gewährleistet. Davon ausgenommen sind genormte Lademittel (Paletten, Gitterboxen u. dgl.).** Werden solche nicht zurückgegeben, erfolgt eine entsprechende Verrechnung von ORTNER GmbH.
- 3. Versand:** Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Käufers ab Auslieferungslager. Für beschädigte oder verlorengegangene Güter ist ORTNER nicht ersatzpflichtig. Etwaige Versandvorschriften werden beachtet. Versicherungen aller Art erfolgen nur über Anordnung und auf Kosten des Käufers.
- 4. Eigentumsvorbehalt:** Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, bei Lieferung zustehender oder künftig entstehenden Forderungen im Eigentum von ORTNER. Durch Verarbeitung der Ware mit anderen, dem Käufer gehörenden Waren erwirbt der Käufer nicht das Eigentumsrecht an der neuen Sache, vielmehr wird die Verarbeitung durch den Käufer für ORTNER vorgenommen. Im Falle der Verarbeitung der Vorbehaltsware mit anderen, dem Verkäufer gehörenden oder unter einfachem Eigentumsvorbehalt gekauften Waren erwirbt ORTNER das alleinige Eigentum am Verarbeitungsprodukt. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, gleichfalls unter verlängertem Eigentumsvorbehalt gekauften Waren verarbeitet, erwirbt ORTNER das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Waren. Für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer hiermit die ihm gegen seine Abnehmer künftig entstehenden Kaufpreisforderungen an ORTNER ab und er verpflichtet sich, alle Fakturen über die Vorbehaltsware mit einem Sessionsvermerk zu versehen, aus dem sich einwandfrei ergibt, das Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung nur an ORTNER erfolgen können. Der Käufer verpflichtet sich, ORTNER allfällige Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich mitzuteilen.
- 5. Lieferfristen:** Die angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich und nur als annähernd zu betrachten. Sie beginnen erst nach Klärung aller technischen und kaufmännischen Lieferbelange. Mangels besonderer Vereinbarungen ist ORTNER auch zu Teillieferungen berechtigt. Unvorhersehbare Hindernisse irgendwelcher Art und Fälle höherer Gewalt berechtigen ORTNER, die Lieferfristen angemessen hinauszuschieben oder überhaupt von der Lieferung zurückzutreten. Rücktritt des Käufers wegen verspäteter Lieferung ist nur möglich, wenn ORTNER schriftlich erfolglos eine angemessene Nachfrist gestellt wurde. Schadenersatzansprüche wegen verspäteter, unterbliebener oder nur teilweiser Lieferung sind ausgeschlossen.
- 6. Preise:** Alle von ORTNER genannten Preise verstehen sich ab Auslieferungslager. Wenn nicht anders vereinbart, werden diejenigen Preise verrechnet, welche am Tage der Lieferung Gültigkeit haben. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert verrechnet.
- 7. Zahlung:** Bei Erstgeschäften wird grundsätzlich nur gegen Kassazahlung geliefert. Der gesamte Kaufpreis ist innerhalb von 30 Tagen ab Fakturendatum ohne jeden Abzug oder 2 Skonto innerhalb von 14 Tagen fällig. ORTNER gewährt jedoch bis auf weiteres bei Barzahlung für Abholware 2% Skonto. In Sonderfällen behält sich ORTNER vor, bei Auftragsannahme eine dem Umfang des Auftrages entsprechende Anzahlung zu verlangen. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber. Gutschriften werden nur vorbehaltlich des Einganges und Valuta zum Eingangstag erteilt. Sämtliche mit der Einlösung und Diskontierung dieser Papiere auflaufenden Kosten und Abgaben, Zinsen und Belastungen welcher Art auch immer gehen zu Lasten des Käufers. ORTNER ist berechtigt, die Annahme von Wechseln und Schecks ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
- 8. Zahlungsverzug:** Bei Überschreiten des Zahlungszieles verrechnet ORTNER Verzugszinsen, die um 2% über dem jeweils gültigen Kontokorrentzinssatz liegen zuzüglich Mehrwertsteuer. Darüber hinaus begehrt ORTNER diejenigen Kosten, welche aus Mahnung, außergerichtlicher Eintreibung der Forderung, Anmeldung oder Beteiligung im Konkurs-, Ausgleichs- oder Zwangsausgleichsverfahren auflaufen.
- 9. Gewährleistung:** Gewährleistungsansprüche sind sofort nach deren Feststellung spätestens aber 8 Tage nach Erhalt der Sendung schriftlich geltend zu machen. Die Gewährleistungsansprüche des Käufers werden darauf eingeschränkt, dass sich ORTNER von den Ansprüchen auf Aufhebung des Vertrages oder auf angemessene Preisminderung durch Austausch der mangelhaften Sache gegen eine mängelfreie innerhalb Monatsfrist ab Verständigung befreien kann. Der Gewährleistungsanspruch erlischt spätestens einen Monat nach dessen Ablehnung durch ORTNER. Alle weiteren Schadenersatzansprüche, insbesondere der Ersatz von Folgeschäden sind generell ausgeschlossen.
- 10. Warenretouren:** Der Käufer hat keinen Anspruch auf Rückgabe der von ORTNER ordnungsgemäß gelieferten Ware. Eine Rückgabe ist nur bei originalverpackter Ware nach vorheriger Zustimmung durch ORTNER möglich und muss franko Auslieferungslager erfolgen. Bei einer Rücknahme wird eine Manipulationsgebühr in der Höhe von 10% des Nettowarenwertes, mindestens jedoch € 12,00 verrechnet. Sonderanfertigungen bzw. in Verwendung gewesenes Material kann nicht zurückgenommen werden.
- 11. Datenschutz:** Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass das gesamte Rechnungswesen von ORTNER automationsunterstützt geführt wird. Unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18.10.1978, BGBl. 565 (Datenschutzgesetz) erklärt sich der Kunde gem. den §§ 17 und 18 dieses Gesetzes ausdrücklich mit der Speicherung und Verarbeitung des aus der Geschäftsverbindung zwischen Kunden und ORTNER notwendigen Daten, sowie mit der Übermittlung dieser Daten, sofern sie weder das Privat- noch das Familienleben des Kunden betreffen, an Dritte einverstanden.
- 12. Gerichtsstand – Erfüllungsort:** Für alle aus den Geschäften sich ergebenden Rechte und Pflichten gilt als Erfüllungsort und Gerichtsstand St. Pölten, es ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden, dies gilt auch für die Auslegung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.

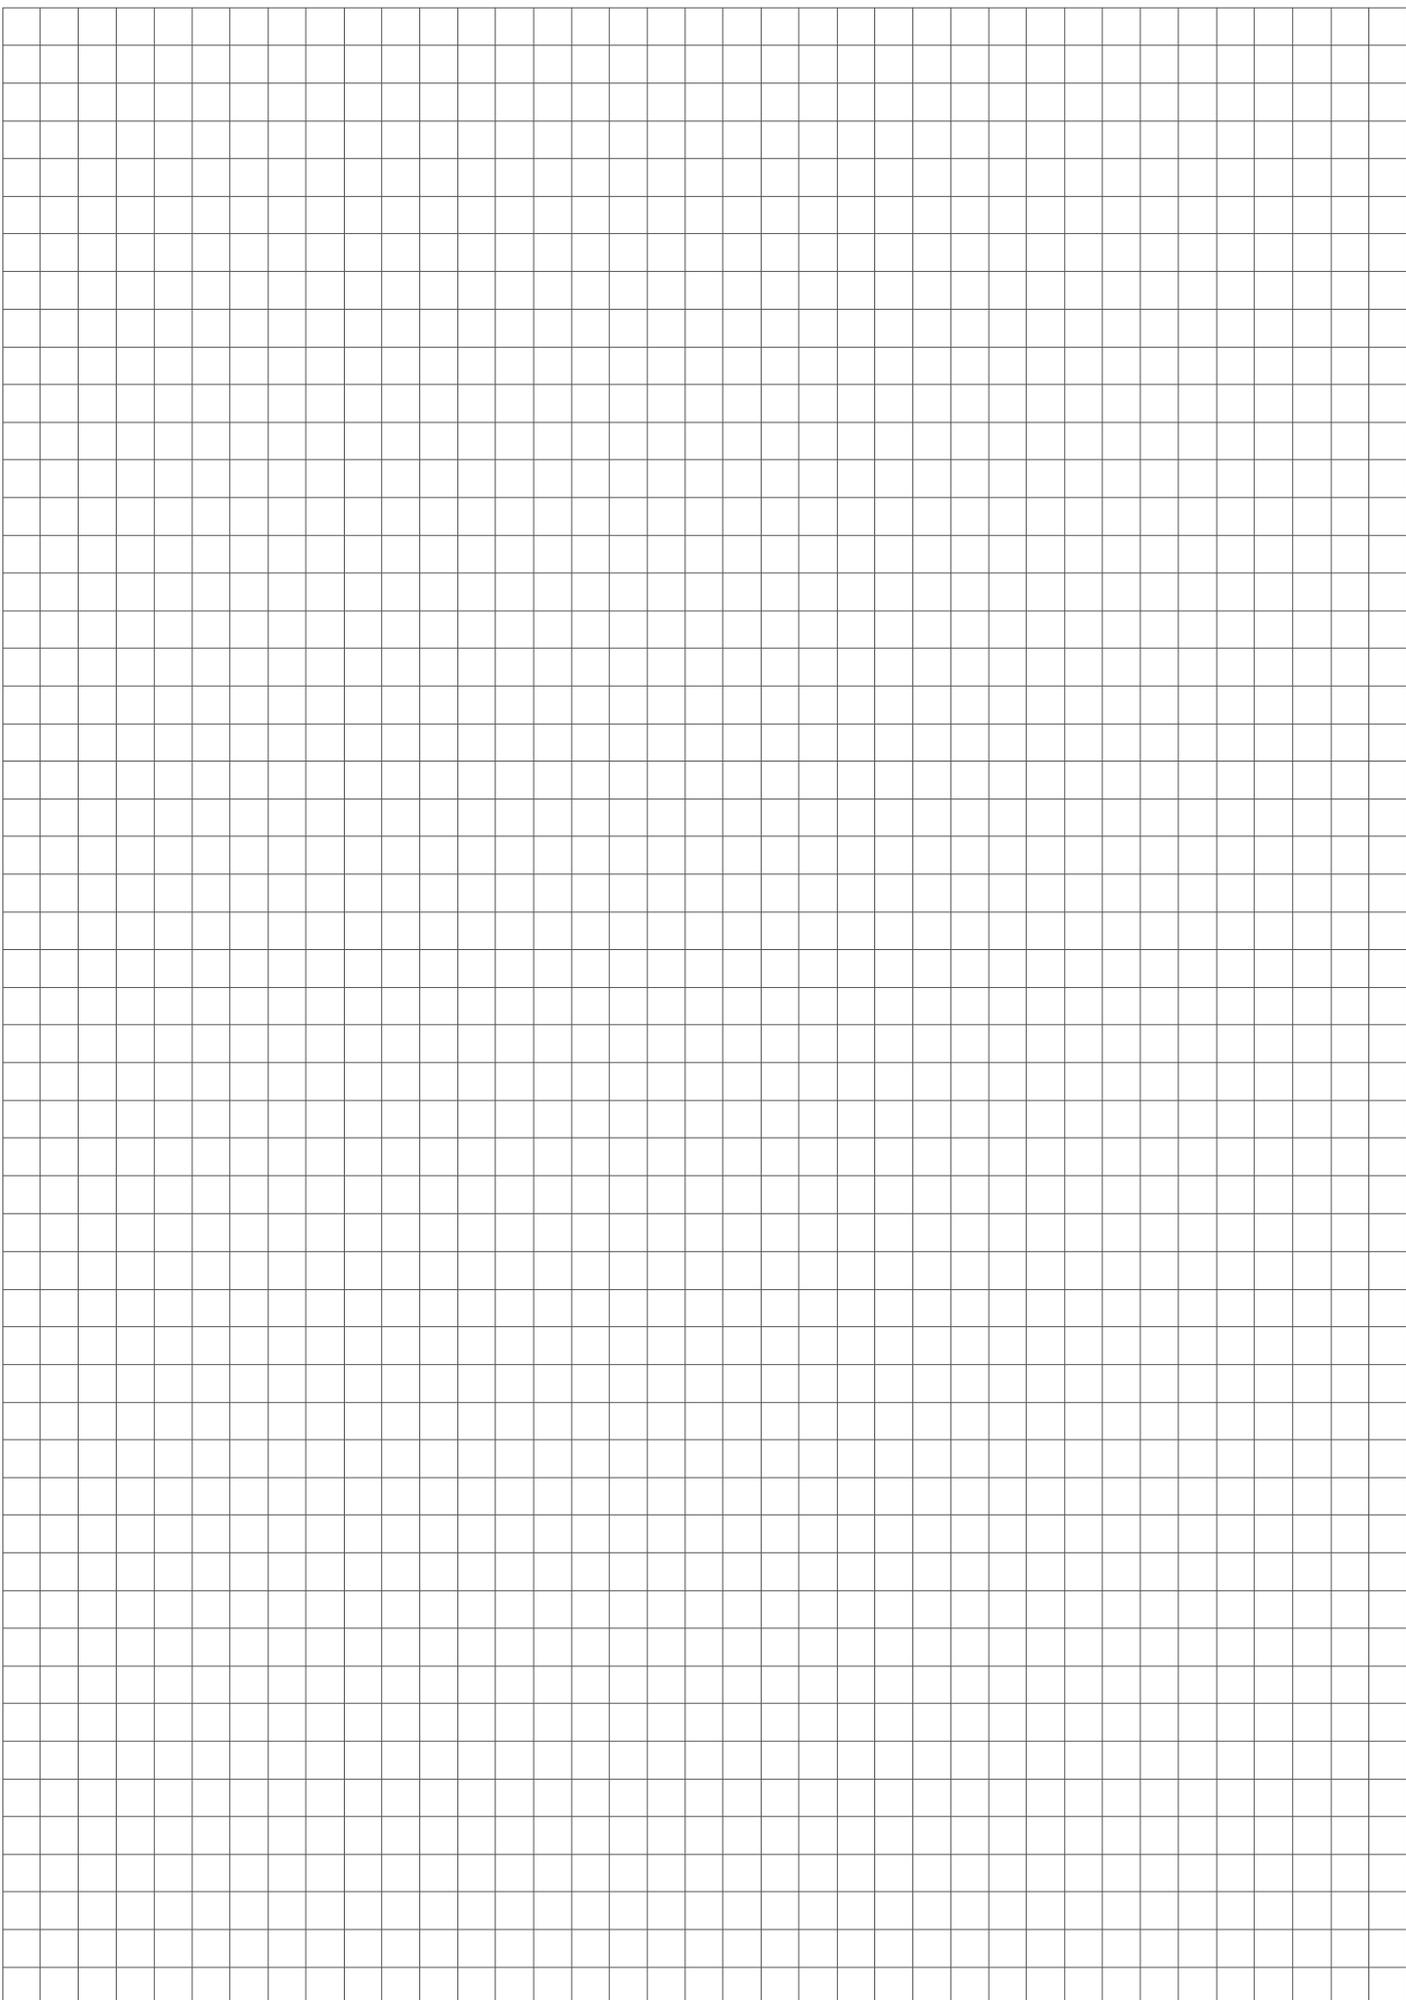

**ORTNER**  
KACHELOFEN MIT SYSTEM

ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36  
A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707  
F +43 (0) 2754 / 2708  
vertrieb@ortner-cc.at

[www.ortner-cc.at](http://www.ortner-cc.at)